





Adaptadores de alta presión (6,000 psi)

Brida pesada con "O" Ring código 62 a macho abocinado JIC 37° - codo 45° (6,000 psi)



Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12FLH6K-12MJ45	7253-13405	3/4	11/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	1.61
16FLH6K-16MJ45	7253-13425	1	15/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	1.64
20FLH6K-20MJ45	7253-13445	1 1/4	15/8-12	2.13	54.1	.41	10.4	1.87



Brida pesada con "O" Ring código 62 a macho abocinado JIC 37° - codo 90° (6,000 psi)



Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12FLH6K-12MJ90	7253-13505	3/4	11/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	.08
12FLH6K-16MJ90	7253-13515	3/4	15/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	1.95
16FLH6K-12MJ90	7253-12455	1	11/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	1.47
16FLH6K-16MJ90	7253-13535	1	15/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	1.32
16FLH6K-20MJ90	7253-13545	1	15/8-12	1.88	47.8	.38	9.7	2.00
20FLH6K-16MJ90	7253-12525	1 - 1/4	15/16-12	2.13	54.1	.41	10.4	2.70
20FLH6K-20MJ90	7253-13565	1 - 1/4	15/8-12	2.13	54.1	.41	10.4	2.19
24FLH6K-20MJ90	7253-13575	1 - 1/2	15/8-12	2.50	63.5	.50	12.7	2.83

Adaptadores de alta presión (6,000 psi)



Brida pesada con "O" Ring código 62 a macho cara plana con "O" Ring (6,000 psi)



Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	
12FLH6K-12MFFOR	7253-13605	3/4	13/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	.65
16FLH6K-16MFFOR	7253-13615	1	17/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	.90
20FLH6K-20MFFO	7253-13625	1 - 1/4	17/16-13	2.13	54.1	.41	10.41	.35

NOTE: FL4K la máxima presión de trabajo es de 4,000 psi.

Brida pesada con "O" Ring código 62 a macho cara plana con "O" Ring - codo 45° (6,000 psi)





Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	
12FLH6K-12MFFOR	4 7253-13635	3/4	13/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	.75
16FLH6K-16MFFOR	4 7253-13645	1	17/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	1.60
20FLH6K-20MFFOR	47253-13655	1 1/4	17/16-13	2.13	54.1	.41	10.4	2.65

NOTE: FL4K la máxima presión de trabajo es de 4,000 psi.



Adaptadores de alta presión (6,000 psi)

Brida con "O" Ring código 62 a macho cara plana con "O" Ring - codo 90°

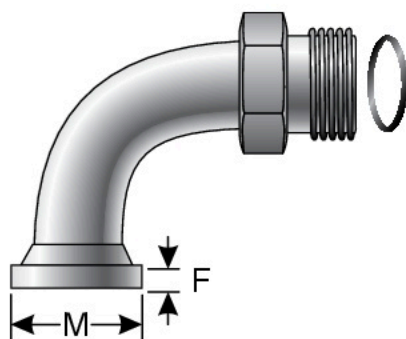

Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	
12FLH6K-12MFFOR90	7253-13665	3/4	13/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	2.11
16FLH6K-12MFFOR90	7253-13465	11/16-12	17/16-14	1.88	47.8	.38	9.7	.95
16FLH6K-16MFFOR9	7253-13675	1	17/16-12	1.88	47.8	.38	9.71	.36
20FLH6K-20MFFOR90	7253-13685	1 1/4	1 1/16-12	2.13	54.1	.41	10.4	2.15

NOTE: FL4K la máxima presión de trabajo es de 4,000 psi.

EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLER G8K
COPLER GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLER POWER CRIMP
COPLER LOC, GL Y GLP
COPLER POLARSEAL
COPLER POLARSEAL II
COPLER C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES