



# Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

## Macho Tubería (NPTF - Asiento 30°) Serie S para Manguera en Espiral

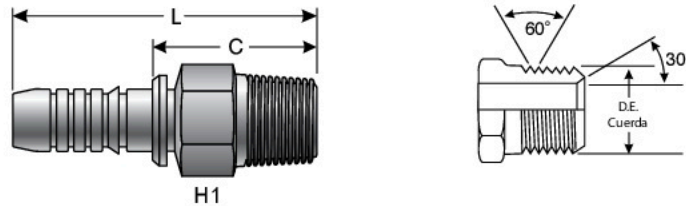

| Descripción | Producto No. | ⊖     |      |  | H1   | H1   | H2 | H2 | L    |       | C    |      | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|------|-------|------|------|------|
|             |              | "     | mm   |                                                                                   | "    | mm   | "  | mm | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 6S-6MP-SS   | 7362-00285   | 3/8   | 9.5  | 3/8-18                                                                            | .68  | 17.3 | —  | —  | 2.24 | 56.9  | 1.22 | 31.0 | .11  |
| 8S-8MP-SS   | 7362-00305   | 1/2   | 12.7 | 1/2-14                                                                            | .87  | 22.2 | —  | —  | 1.22 | 31.0  | 1.43 | 36.3 | .19  |
| 12S-12MP-SS | 7362-00335   | 3/4   | 19.1 | 3/4-14                                                                            | 1.06 | 27.0 | —  | —  | 3.54 | 90.0  | 1.54 | 39.0 | .35  |
| 16S-16MP-SS | 7362-00365   | 1     | 25.4 | 1-11 1/2                                                                          | 1.37 | 34.8 | —  | —  | 4.17 | 106.0 | 1.94 | 49.2 | .56  |
| 20S-20MP-SS | 7362-00395   | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4-11 1/2                                                                      | 1.81 | 46.0 | —  | —  | 4.94 | 125.5 | 2.19 | 55.6 | 1.16 |


## Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Serie S para Manguera en Espiral



| Descripción  | Producto No. | ⊖   |      |  | H1   | H1   | H2   | H2   | L    |       | C    |      | Peso |
|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|              |              | "   | mm   |                                                                                     | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 6S-6FJX-SS   | 7362-01245   | 3/8 | 9.5  | 9/16-18                                                                             | .69  | 17.5 | .75  | 19.1 | 2.23 | 56.6  | 1.21 | 30.8 | .11  |
| 8S-8FJSX-SS  | 7362-01275   | 1/2 | 12.7 | 3/4-16                                                                              | .88  | 22.4 | .88  | 22.4 | 2.84 | 72.1  | 1.36 | 34.5 | .17  |
| 10S-10FJX-SS | 7362-01295   | 5/8 | 15.9 | 7/8-14                                                                              | .94  | 23.9 | 1.06 | 26.9 | 3.61 | 91.6  | 1.63 | 41.3 | .29  |
| 12S-12FJX-SS | 7362-01325   | 3/4 | 19.1 | 1 1/16-12                                                                           | 1.06 | 26.9 | 1.25 | 31.8 | 3.91 | 99.3  | 1.99 | 50.6 | .42  |
| 16S-16FJX-SS | 7362-01385   | 1   | 25.4 | 1 3/16-12                                                                           | 1.38 | 35.0 | 1.50 | 38.1 | 4.35 | 110.4 | 2.11 | 53.6 | .63  |

## Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable


### Hembra Giratoria Cara Plana con “O” Ring Serie S para Manguera en Espiral

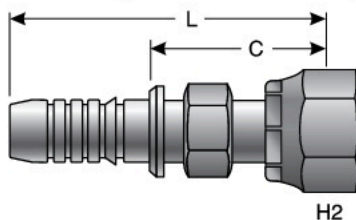

H2

| Descripción    | Producto No. | ⊖     |      |            | H1   | H1   | H2   | H2   | L    |       | C    |      | Peso |
|----------------|--------------|-------|------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                |              | "     | mm   |            | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 6S-6FFORX-SS   | 7362-03265   | 3/8   | 9.5  | 11/16-16   | .75  | 19.0 | .87  | 22.0 | 2.65 | 67.5  | 1.26 | 32.0 | —    |
| 8S-8FFORX-SS   | 7362-03275   | 1/2   | 12.7 | 13/16-16   | .91  | 23.0 | .94  | 24.0 | 2.91 | 74.0  | 1.43 | 36.4 | —    |
| 10S-10FFORX-SS | 7362-03295   | 5/8   | 15.9 | 1-14       | 1.06 | 27.0 | 1.18 | 30.0 | 3.68 | 93.5  | 1.70 | 43.2 | —    |
| 12S-12FFORX-SS | 7362-03315   | 3/4   | 19.1 | 1 3/16-12  | 1.18 | 30.0 | 1.41 | 36.0 | 3.70 | 94.0  | 1.69 | 43.0 | —    |
| 20S-20FFORX-SS | 7362-03355   | 1 1/4 | 31.8 | 1 11/16-12 | 1.81 | 46.0 | 1.96 | 50.0 | 5.27 | 134.0 | 2.53 | 64.2 | —    |
| 24S-24FFORX-SS | 7362-03375   | 1 1/2 | 38.1 | 2-12       | 1.97 | 50.0 | 2.36 | 60.0 | 6.06 | 154.0 | 2.54 | 64.5 | —    |


### Brida Pesda con “O” Ring Código 62, Serie “S” para Manguera Espiral

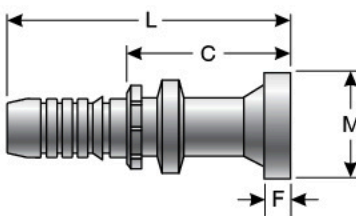

| Descripción  | Producto No. | ⊖     |      | M    |      | L    |       | C    |      | F   |      | Peso |
|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|------|------|
|              |              | "     | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   | "   | mm   |      |
| 12S-12FLH-SS | 7362-04105   | 3/4   | 19.1 | 1.62 | 41.2 | 4.48 | 113.8 | 2.48 | 63.0 | .35 | 8.9  | .53  |
| 16S-16FLH-SS | 7362-04135   | 1     | 25.4 | 1.88 | 47.8 | 4.92 | 125.0 | 2.68 | 68.1 | .38 | 9.7  | .81  |
| 20S-20FLH-SS | 7362-04155   | 1 1/4 | 31.8 | 2.12 | 53.9 | 5.75 | 146.1 | 3.00 | 76.2 | .41 | 10.4 | 1.46 |
| 24S-24FLH-SS | 7362-04165   | 1 1/2 | 38.1 | 2.12 | 53.9 | 7.14 | 181.6 | 3.62 | 92.1 | .41 | 10.4 | 2.18 |
| 32S-32FLH-SS | 7362-04195   | 2     | 50.8 | 3.12 | 79.3 | 7.24 | 183.9 | 3.42 | 86.9 | .50 | 12.7 | 4.10 |


# Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

## Brida con "O" Ring Código 61 para Manguera en Espiral

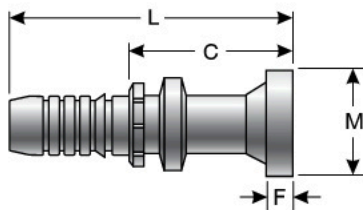

| Descripción | Producto No. | ⊖     |      | M    |      | L    |       | C    |      | F   |     | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|
|             |              | "     | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   | "   | mm  | Lbs. |
| 12S-12FL-SS | 7362-04375   | 3/4   | 19.1 | 1.50 | 38.1 | 4.33 | 110.0 | 2.32 | 59.0 | .26 | 6.6 | .48  |
| 16S-16FL-SS | 7362-04405   | 1     | 25.4 | 1.75 | 44.5 | 4.80 | 122.0 | 2.57 | 65.2 | .31 | 7.9 | .73  |
| 20S-20FL-SS | 7362-04435   | 1 1/4 | 31.8 | 2.00 | 50.8 | 5.43 | 138.0 | 2.69 | 68.2 | .31 | 7.9 | 1.23 |


## Férula para No Pelar - Serie S para Manguera en Espiral



| Descripción | Producto No. | ⊖     |      | L    |      | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|------|
|             |              | "     | mm   | "    | mm   | Lbs. |
| 6S1F-4SS    | 7362-51445   | 3/8   | 9.5  | 1.10 | 28.0 | .13  |
| 8S1F-4SS    | 7362-51345   | 1/2   | 12.7 | 1.50 | 38.1 | .19  |
| 10S1F-2SS   | 7362-51755   | 5/8   | 15.9 | 1.40 | 35.6 | .14  |
| 10S1F-4SS   | 7362-51485   | 5/8   | 15.9 | 1.88 | 47.8 | .32  |
| 12S1F-2SS   | 7362-51585   | 3/4   | 19.1 | 1.73 | 44.0 | .26  |
| 12S1F-4SS   | 7362-51495   | 3/4   | 19.1 | 2.00 | 50.8 | .43  |
| 16S1F-2SS   | 7362-51595   | 1     | 25.4 | 2.06 | 52.2 | .37  |
| 16S1F-4SS   | 7362-51525   | 1     | 25.4 | 2.22 | 56.4 | .59  |
| 20S1F-4SS   | 7362-51535   | 1 1/4 | 31.8 | 2.67 | 67.8 | .77  |
| 20S1F-6SS   | 7362-51625   | 1 1/4 | 31.8 | 2.87 | 72.9 | 1.12 |



# Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

## Férula para Pelar Serie S para Manguera en Espiral



| Descripción | Producto No. | ⊖     |      | L    |      | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|------|
|             |              | "     | mm   | "    | mm   |      |
| 24S2F-6SS   | 7362-51655   | 1 1/2 | 38.1 | 3.53 | 89.7 | 1.60 |
| 32S2F-6SS   | 7362-51685   | 2     | 50.8 | 3.68 | 93.5 | 2.42 |

## Macho Tubería (NPTF - Asiento 30°) Serie B para Manguera Trenzada




| Descripción | Producto No. | ⊖     |      |              | H1   |      | H2 |    | L    |       | C    |      | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|--------------|------|------|----|----|------|-------|------|------|------|
|             |              | "     | mm   |              | "    | mm   | "  | mm | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 4B-4MP-SS   | 7362-00245   | 1/4   | 6.4  | 1/4-18       | .56  | 14.3 | —  | —  | 2.16 | 54.9  | 1.14 | 29.0 | .01  |
| 6B-6MP-SS   | 7362-00275   | 3/8   | 9.5  | 3/8-18       | .68  | 17.5 | —  | —  | 2.32 | 58.9  | 1.22 | 31.0 | .11  |
| 8B-8MP-SS   | 7362-00295   | 1/2   | 12.7 | 1/2-14       | .88  | —    | —  | —  | 2.89 | 73.4  | 1.46 | 37.1 | .18  |
| 12B-12MP-SS | 7362-00325   | 3/4   | 19.1 | 3/4-14       | 1.06 | 27.0 | —  | —  | 3.21 | 81.5  | 1.51 | 38.4 | .29  |
| 16B-16MP-SS | 7362-00355   | 1     | 25.4 | 1-11 1/2     | 1.38 | 35.0 | —  | —  | 3.62 | 91.9  | 1.91 | 48.6 | .52  |
| 20B-20MP-SS | 7362-00385   | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4-11 1/2 | 1.75 | 44.5 | —  | —  | 4.44 | 113.0 | 2.14 | 54.6 | 1.06 |
| 24B-24MP-SS | 7362-00405   | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2-11 1/2 | 2    | 50.8 | —  | —  | 5.24 | 133.1 | 2.34 | 59.4 | 2.00 |
| 32B-32MP-SS | 7362-00425   | 2     | 50.8 | 2-11 1/2     | 2.50 | 63.5 | —  | —  | 6.05 | 153.7 | 2.43 | 61.7 | —    |




# Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

## Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Serie B para Manguera Trenzada



| Descripción  | Producto No. | ⊖     |      |           | H1   | H1   | H2   | H2   | L    |       | C    |      | Peso |
|--------------|--------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|              |              | "     | mm   |           | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 6B-6FJX-SS   | 7362-01225   | 3/8   | 9.5  | 9/16-18   | .62  | 15.8 | .75  | 19.1 | 2.35 | 59.7  | 1.26 | 31.8 | .11  |
| 12B-12FJX-SS | 7362-01315   | 3/4   | 19.1 | 1 1/16-12 | 1.06 | 26.9 | 1.25 | 31.8 | 3.41 | 86.6  | 1.71 | 43.4 | .03  |
| 16B-16FJX-SS | 7362-01375   | 1     | 25.4 | 1 5/16-12 | 1.37 | 34.8 | 1.50 | 38.1 | 3.66 | 92.9  | 1.95 | 49.5 | .55  |
| 20B-20FJX-SS | 7362-01405   | 1 1/4 | 31.8 | 1 5/8-12  | 1.88 | 47.6 | 2.00 | 50.8 | 4.72 | 119.9 | 2.42 | 61.5 | —    |
| 24B-24FJX-SS | 7362-01435   | 1 1/2 | 38.1 | 1 7/8-12  | 2.00 | 50.8 | 2.25 | 57.1 | 5.39 | 136.9 | 2.50 | 63.5 | —    |
| 32B-32FJX-SS | 7362-01465   | 2     | 50.8 | 2 1/2-12  | 2.75 | 69.8 | 3.00 | 76.2 | 6.48 | 164.6 | 2.86 | 72.6 | —    |

## Hembra Giratoria de Doble Asiento JIC a 37° / SAE 45° Serie B para Manguera Trenzada




| Descripción   | Producto No. | ⊖   |      |         | H1  | H1   | H2   | H2   | L    |      | C    |      | Peso |
|---------------|--------------|-----|------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               |              | "   | mm   |         | "   | mm   | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm   |      |
| 4B-4FJSX-SS   | 7362-01205   | 1/4 | 6.4  | 7/16-20 | .50 | 12.7 | .56  | 14.2 | 2.24 | 57.0 | 1.21 | 30.9 | .07  |
| 8B-8FJSX-SS   | 7362-01265   | 1/2 | 12.7 | 3/4-16  | .81 | 20.6 | .87  | 22.1 | 2.82 | 71.6 | 1.38 | 35.1 | .16  |
| 10B-10FJSX-SS | 7362-01285   | 5/8 | 15.9 | 7/8-14  | .93 | 23.6 | 1.06 | 26.9 | 3.06 | 77.7 | 1.61 | 41.4 | .25  |



|                                 |
|---------------------------------|
| EQUIPOS                         |
| SELECCIÓN MANGUERA              |
| COPLES G8K                      |
| COPLES GLOBALSPIRAL             |
| FÉRULAS PCM/PCS                 |
| CONEXIONES MEGACRIMP            |
| CONEXIONES ACERO INOXIDABLE     |
| COPLES POWER CRIMP              |
| COPLES LOC, GL Y GLP            |
| COPLES POLARSEAL                |
| COPLES POLARSEAL II             |
| COPLES C14                      |
| CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS |
| CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2    |
| CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E   |
| CONEXIONES TIPO SURELOK         |
| ADAPTADORES                     |
| CONEXIONES RÁPIDAS              |
| UNIÓN GIRATORIA                 |
| VÁLVULAS DE BOLA                |
| ACCESORIOS                      |
| EQUIPOS Y PARTES                |


## Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

### Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 45° Serie B para Manguera Trenzada

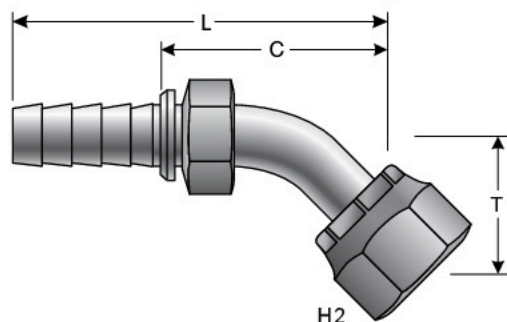

| Descripción     | Producto No. | Ø   |      |           | H1 | H1 | H2   | H2   | T   |      | L    |       | C    |      | Peso |
|-----------------|--------------|-----|------|-----------|----|----|------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|
|                 |              | "   | mm   |           | "  | mm | "    | mm   | "   | mm   | "    | mm    | "    | mm   | Lbs. |
| 6B-6FJX45S-SS   | 7362-11235   | 3/8 | 9.5  | 9/16-18   | —  | —  | .75  | 19.1 | .43 | 11.0 | 2.94 | 74.6  | 1.84 | 46.7 | .11  |
| 12B-12FJX45S-SS | 7362-11345   | 3/4 | 19.1 | 1 1/16-12 | —  | —  | 1.25 | 31.8 | .83 | 21.0 | 5.27 | 133.8 | 3.56 | 90.4 | .50  |


### Hembra Giratoria de Doble Aliento JIC a 37° / SAE 45° Codo de 45° Serie B para Manguera Trenzada

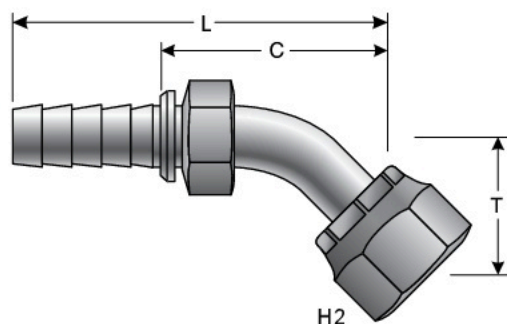

| Descripción      | Producto No. | Ø   |      |         | H1 | H1 | H2   | H2   | T   |      | L    |       | C    |      | Peso |
|------------------|--------------|-----|------|---------|----|----|------|------|-----|------|------|-------|------|------|------|
|                  |              | "   | mm   |         | "  | mm | "    | mm   | "   | mm   | "    | mm    | "    | mm   | Lbs. |
| 4B-4FJSX45S-SS   | 7362-11205   | 1/4 | 6.4  | 7/16-20 | —  | —  | .56  | 14.2 | .39 | 10.0 | 2.59 | 65.7  | 1.56 | 39.6 | .06  |
| 8B-8FJSX45S-SS   | 7362-11285   | 1/2 | 12.7 | 3/4-16  | —  | —  | .88  | 22.4 | .59 | 15.0 | 3.65 | 92.7  | 2.22 | 56.4 | .19  |
| 10B-10FJSX45S-SS | 7362-11305   | 5/8 | 15.9 | 7/8-14  | —  | —  | 1.06 | 26.9 | .63 | 16.0 | 4.04 | 102.6 | 2.60 | 66.1 | .22  |


## Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

### Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 90° Serie B para Manguera Trenzada

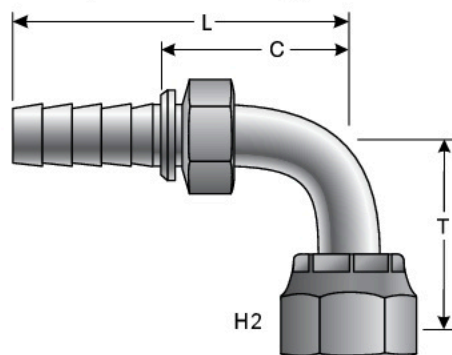

| Descripción     | Producto No. | ⊖   |      |           | H1 | H1 | H2   | H2   | T    |      | L    |       | C    |      | Peso |
|-----------------|--------------|-----|------|-----------|----|----|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                 |              | "   | mm   |           | "  | mm | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   | Lbs. |
| 6B-6FJX90M-SS   | 7362-21265   | 3/8 | 9.5  | 9/16-18   | —  | —  | .75  | 19.1 | 1.50 | 38.0 | 2.13 | 54.1  | 1.03 | 26.2 | .12  |
| 12B-12FJX90M-SS | 7362-21455   | 3/4 | 19.1 | 1 1/16-12 | —  | —  | 1.25 | 31.8 | 2.28 | 57.9 | 3.81 | 96.8  | 2.11 | 53.5 | .50  |
| 16B-16FJX90M-SS | 7362-21555   | 1   | 25.4 | 1 5/16-12 | —  | —  | 1.50 | 38.1 | 2.80 | 71.0 | 4.37 | 110.9 | 2.66 | 67.6 | .78  |


### Hembra Giratoria de Doble Asiento JIC a 37° / SAE 45° Codo de 90° Serie B para Manguera Trenzada

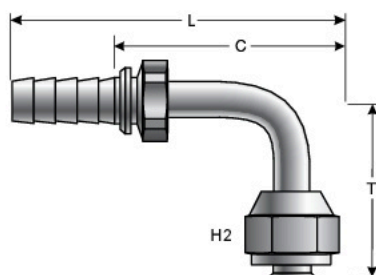

| Descripción      | Producto No. | ⊖   |      |         | H1 | H1 | H2   | H2   | T    |      | L    |      | C    |      | Peso |
|------------------|--------------|-----|------|---------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |              | "   | mm   |         | "  | mm | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm   | Lbs. |
| 4B-4FJSX90M-SS   | 7362-21215   | 1/4 | 6.4  | 7/16-20 | —  | —  | .56  | 14.2 | 1.26 | 32.0 | 1.92 | 48.9 | .90  | 22.9 | .07  |
| 8B-8FJSX90M-SS   | 7362-21355   | 1/2 | 12.7 | 3/4-16  | —  | —  | .87  | 22.1 | 1.61 | 41.0 | 2.83 | 72.0 | 1.40 | 35.6 | .22  |
| 10B-10FJSX90M-SS | 7362-21405   | 5/8 | 15.9 | 7/8-14  | —  | —  | 1.06 | 26.9 | 1.85 | 47.0 | 3.06 | 77.7 | 1.62 | 41.2 | .24  |


## Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

### Hembra Giratoria Cara Plana con "O" Ring - Serie B para Manguera Trenzada

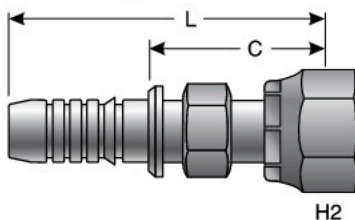

| Descripción    | Producto No. | ⊖     |      |            | H1   | H1   | H2   | H2   | L    |       | C    |      | Peso |
|----------------|--------------|-------|------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|                |              | "     | mm   |            | "    | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   |      |
| 4B-4FFORX-SS   | 7362-03045   | 1/4   | 6.4  | 9/16-18    | .55  | 14.0 | .67  | 17.0 | 2.14 | 54.5  | 1.11 | 28.4 | .07  |
| 8B-8FFORX-SS   | 7362-03085   | 1/2   | 12.7 | 13/16-16   | .87  | 22.2 | .87  | 24.0 | 2.89 | 73.4  | 1.46 | 37.1 | —    |
| 10B-10FFORX-SS | 7362-03105   | 5/8   | 15.9 | 1-14       | .94  | 24.0 | 1.18 | 30.0 | 3.09 | 78.5  | 1.66 | 42.1 | —    |
| 12B-12FFORX-SS | 7362-03125   | 3/4   | 19.1 | 1 3/16-12  | 1.18 | 30.0 | 1.42 | 36.0 | 3.42 | 87.0  | 1.72 | 43.7 | —    |
| 16B-16FFORX-SS | 7362-03145   | 1     | 25.4 | 1 7/16-12  | 1.42 | 36.0 | 1.61 | —    | 3.97 | 101.0 | 2.27 | 57.7 | —    |
| 20B-20FFORX-SS | 7362-03165   | 1 1/4 | 31.8 | 1 11/16-12 | 1.81 | 46.0 | 1.97 | 41.0 | 4.88 | 124.0 | 2.58 | 65.6 | —    |
| 24B-24FFORX-SS | 7362-03185   | 1 1/2 | 38.1 | 2-12       | 1.97 | 50.0 | 2.36 | 60.0 | 5.51 | 140.0 | 2.61 | 66.4 | —    |

### Brida con "O" Ring Código 61 - Serie B para Manguera Trenzada

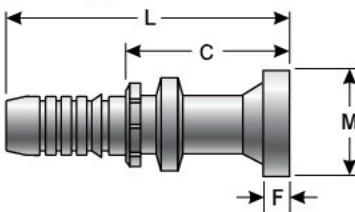


| Descripción | Producto No. | ⊖     |      | M    |      | L    |       | C    |      | F   |     | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|-----|------|
|             |              | "     | mm   | "    | mm   | "    | mm    | "    | mm   | "   | mm  |      |
| 24B-24FL-SS | 7362-04475   | 1 1/2 | 38.1 | 2.36 | 59.9 | 5.89 | 149.6 | 2.99 | 75.9 | .31 | 7.9 | 1.65 |
| 32B-32FL-SS | 7362-04205   | 2     | 50.8 | 2.81 | 71.4 | 6.27 | 159.3 | 2.65 | 67.3 | .36 | 9.1 | 2.54 |



# Conexiones Permanentes de Acero Inoxidable

## Férula para No Pelar - Serie B para Manguera Trenzada



| Descripción | Producto No. | ⊖     |      | L    |      | Peso |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|------|
|             |              | "     | mm   | "    | mm   | Lbs. |
| 4B1F-1SS    | 7362-51305   | 1/4   | 6.4  | 1.25 | 31.8 | .07  |
| 4B1F-2SS    | 7362-51415   | 1/4   | 6.4  | 1.04 | 26.3 | .06  |
| 6B1F-1SS    | 7362-51425   | 3/8   | 9.5  | 1.20 | 30.5 | .08  |
| 6B1F-2SS    | 7362-51435   | 3/8   | 9.5  | 1.20 | 30.5 | .09  |
| 8B1F-1SS    | 7362-51465   | 1/2   | 12.7 | 1.47 | 37.3 | .15  |
| 10B1F-1SS   | 7362-51475   | 5/8   | 15.9 | 1.47 | 37.3 | .15  |
| 12B1F-1SS   | 7362-51505   | 3/4   | 19.1 | 1.69 | 42.9 | .29  |
| 16B1F-1SS   | 7362-51515   | 1     | 25.4 | 1.69 | 42.9 | .40  |
| 20B1F-1SS   | 7362-51545   | 1 1/4 | 31.8 | 2.41 | 61.2 | .63  |
| 24B1F-2SS   | 7362-51665   | 1 1/2 | 38.1 | 2.98 | 75.8 | 1.07 |
| 24B1F-4SS   | 7362-51675   | 1 1/2 | 38.1 | 3.01 | 76.5 | 1.34 |
| 32B1F-2SS   | 7362-51705   | 2     | 50.8 | 3.54 | 90.0 | 1.73 |
| 32B1F-4SS   | 7362-51725   | 2     | 50.8 | 3.58 | 91.0 | 2.01 |

