


Conexiones GLP

Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°)


Requiere dado especial GLP

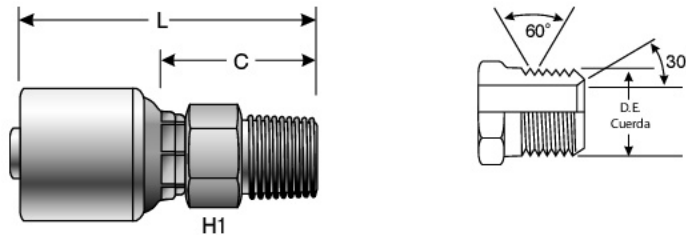

Descripción	No. Producto	⌀			H1		L		C		Peso	
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.	
10GLP1-8MP	7351-02275	5/8	15.9	1/2	15/16	—	2.40	61.0	1.55	39.4	.22	
12GLP1-12MP	7351-02325	3/4	19.1	3/4	1 1/16	—	2.64	67.1	1.56	39.6	.30	

Macho Abocinado JIC a 37°

Requiere dado especial GLP

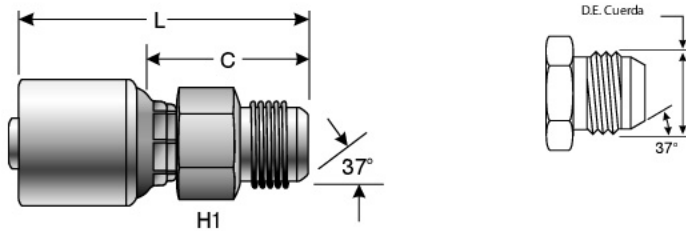


Descripción	No. Producto	⌀			H1		H2		L		C		Peso	
		"	mm		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.	
4GLP1-4MJ	7351-01045	1/4	6.4	7/16-20	9/16	—	—	—	1.81	46.0	1.18	30.0	.06	
6GLP1-6MJ	7351-01155	3/8	9.5	9/16-18	11/16	—	—	—	1.97	50.0	1.23	31.2	.11	
10GLP1-10MJ	7351-01275	5/8	15.9	7/8-14	—	15.0	—	—	2.44	62.0	1.59	40.4	.22	
12GLP1-12MJ	7351-01325	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/16	—	—	—	2.83	71.9	1.75	44.5	.32	

Conexiones GLP

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°


Requiere dado especial GLP.

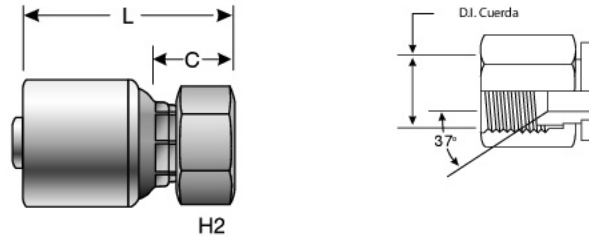

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4GLP1-4FJX	7351-05045	1/4	6.4	7/16-20	—	9.0	1.63	41.4	.96	24.4	.06
6GLP1-6FJX	7351-05145	3/8	9.5	9/16-18	—	11.0	1.89	48.0	1.10	27.9	.11
8GLP1-8FJX	7351-05205	1/2	12.7	3/4-16	—	7.0	2.02	51.3	1.24	31.5	.18
10GLP1-10FJX	7351-05265	5/8	15.9	7/8-14	—	15.0	2.27	57.7	1.42	36.1	.24
12GLP1-12FJX	7351-05325	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1.0	2.56	65.0	1.47	37.3	.33

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 45°

Requiere dado especial GLP.

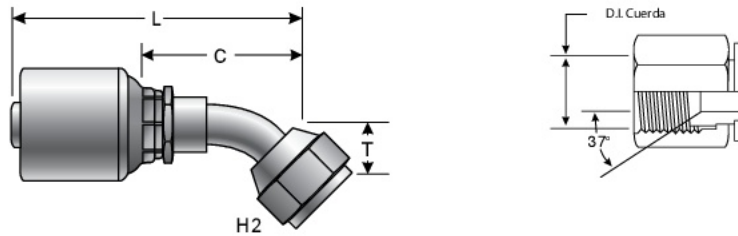

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		mm	mm	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4GLP1-4FJX45S	7351-09055	1/4	6.4	7/16-20	—	14.0	.39	9.9	2.37	60.2	1.74	44.2	.08
6GLP1-6FJX45S	7351-11235	3/8	9.5	9/16-18	—	11.0	.43	10.9	2.96	75.2	2.22	56.4	.14
8GLP1-8FJX45S	7351-09295	1/2	12.7	3/4-16	—	7.0	.59	15.0	2.96	75.2	2.17	55.1	.21
10GLP1-10FJX45S	7351-09355	5/8	15.9	7/8-14	—	15.0	.63	16.0	3.21	81.5	2.35	59.7	.31
12GLP1-12FJX45S	7351-09425	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1.0	.83	21.1	3.94	100.1	2.85	72.4	.47



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
GBK

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

J9

Conexiones GLP

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 90°

Requiere dado especial GLP.

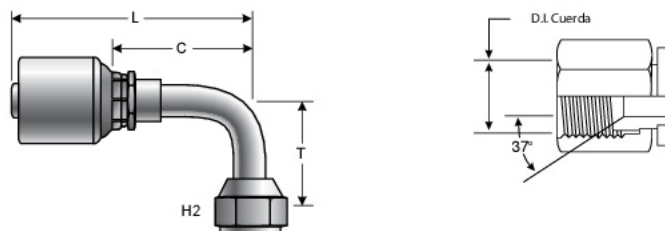


Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		mm	mm	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4GLP1-4FJX90L	7351-15065	1/4	6.4	7/16-20	—	9.0	1.81	46.0	2.11	53.6	1.48	37.6	.09
4GLP1-4FJX90S	7351-13045	1/4	6.4	7/16-20	—	14.0	.83	21.1	2.11	53.6	1.48	37.6	.09
6GLP1-6FJX90S	7351-19205	3/8	9.5	9/16-18	—	19.1	.91	23.1	2.84	72.1	2.05	52.1	.16
8GLP1-8FJX90L	7351-15305	1/2	12.7	3/4-16	—	7.0	2.52	64.0	2.69	68.3	1.91	48.5	.26
8GLP1-8FJX90S	7351-15285	1/2	12.7	3/4-16	—	7.0	1.14	29.0	2.59	65.8	1.80	45.7	.33
12GLP1-12FJX90L	7351-15445	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1.0	3.78	96.0	3.27	83.1	2.19	55.6	.59
12GLP1-12FJX90S	7351-15465	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1.0	1.89	48.0	3.78	96.0	2.70	68.6	.52

Conexiones GLP

Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°)

Requiere dado especial GL.

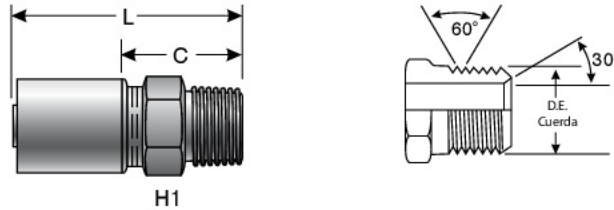


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12MP	7348-00015	3/4	19.1	3/4-14	1 3/4	—	3.46	87.9	1.46	37.1	.51
12GL-16MP	7348-00025	3/4	19.1	1-11 1/2	1 3/8	—	1.77	45.0	1.64	41.7	.58
16GL-16MP	7348-00035	1	25.4	1-11 1/2	1 3/8	—	4.11	104.4	1.88	47.8	.69
20GL-20MP	7348-00045	1 1/4	31.8	1 1/4-11 1/2	1 3/4	—	2.13	54.1	2.09	53.1	.78
24GL-24MP	7348-00055	1 1/2	38.1	1 1/2-11 1/2	2	—	4.83	122.7	2.19	55.6	1.78
32GL-32MP	7348-00065	2	50.8	2-11 1/2	2 1/2	—	5.39	136.9	2.33	59.2	3.04

Macho Tubería (NPTF - sin Asiento a 30°)

NO LO UTILICE COMO EXTREMO GIRATORIO.

Requiere dado especial GL.

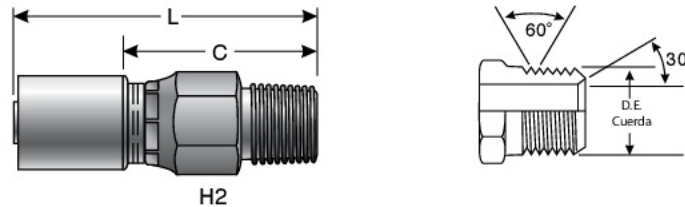


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12MPX	7348-00105	3/4	19.1	3/4-14	—	1 5/16	4.02	102.1	2.01	51.1	.39
16GL-16MPX	7348-00115	1	25.4	1-11 1/2	—	1 5/8	4.73	120.1	2.50	63.5	.93



Conexiones GL

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37°


Requiere dado especial GL.

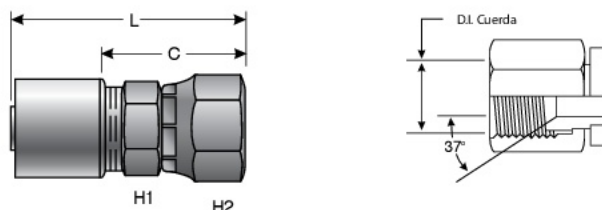

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
12GL-12FJX	7348-00205	3/4	19.1	1 1/16-12	1 1/16	1 1/4	3.68	93.5	1.67	42.4	.40
12GL-14FJX	7348-00215	3/4	19.1	1 3/16-12	1 1/8	1 3/8	3.65	92.7	1.64	41.7	.42
12GL-16FJX	7348-00225	3/4	19.1	1 5/16-12	1 1/4	1 1/2	3.78	96.0	1.77	45.0	.48
16GL-16FJX	7348-00235	1	25.4	1 5/16-12	1 3/8	1 1/2	4.17	105.9	1.94	49.3	.70
20GL-20FJX	7348-00245	1 1/4	31.8	1 5/8-12	1 3/4	2	4.58	116.3	2.26	57.4	1.32
24GL-20FJX	7348-00195	1 1/2	38.1	1 5/8-12	1 3/4	2	4.84	122.9	2.20	55.9	1.82
24GL-24FJX	7348-00255	1 1/2	38.1	1 7/8-12	2	2 1/4	5.19	131.8	2.55	64.8	2.20
32GL-32FJX	7348-00265	2	50.8	3-12	2 1/2	3 1/2	5.98	151.9	2.92	74.2	2.77
40GL-40FJX	7305-05475	2 1/2	63.5	2 1/2	3	3 1/2	5.36	136.1	2.91	73.9	4.48

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 45°

Requiere dado especial GL.

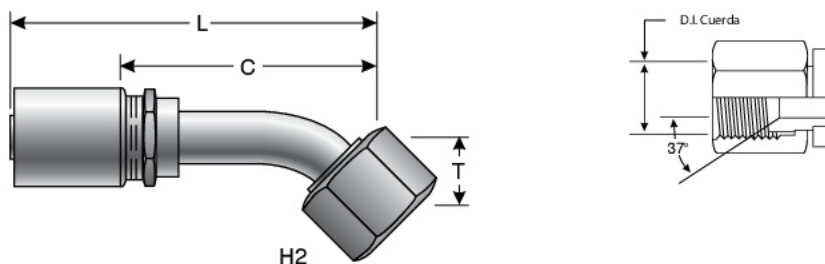


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FJX45S-021	7348-01265	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1 1/4	.83	21.1	4.76	120.9	2.76	70.1	.06

Conexiones GL

Hembra Giratoria JIC con Abocinado a 37° Codo de 90°

Requiere dado especial GL.

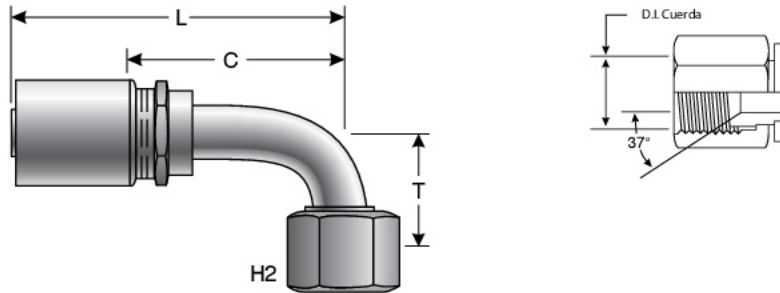


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12FJX90S	7348-01385	3/4	19.1	1 1/16-12	—	1 1/4	1.89	48.0	4.61	117.1	2.60	66.0	.74
16GL-16FJX90S	7348-01485	1	25.4	1 5/16-12	—	1 1/2	2.20	55.9	5.12	130.1	2.88	73.2	1.30
20GL-20FJX90M	7348-01525	1 1/4	31.8	1 5/8-12	—	2	3.07	78.0	6.24	158.5	3.91	99.3	.20
24GL-20FJX90L	7348-01595	1 1/2	38.1	1 5/8-12	1 3/4	2	5.08	129.0	5.59	142.0	2.96	75.2	2.43
24GL-20FJX90M	7348-01585	1 1/2	38.1	1 5/8-12	—	2	3.07	78.0	6.24	158.5	3.91	99.3	2.44
24GL-24FJX90-092	7348-01545	1 1/2	38.1	1 7/8-12	2	2 1/4	4.05	102.9	7.10	180.3	4.85	123.2	2.85

Hembra Giratoria Cara Plana

SAE J1453 sella con la cara "O" Ring.

Requiere dado especial GL.

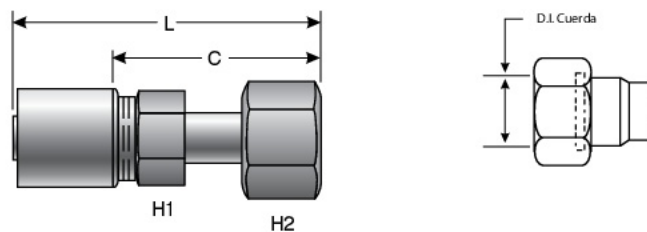

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12FFORX	7348-00305	3/4	19.1	1 3/16-12	1 1/16	1 3/8	3.78	96.0	1.77	45.0	.69
16GL-16FFORX	7348-00355	1	25.4	1 7/16-12	1 3/8	1 5/8	4.46	113.3	2.22	56.4	.10
20GL-20FFORX	7348-00365	1 1/4	31.8	1 11/16-12	1 3/4	1 7/8	4.50	114.3	2.18	55.4	.14
24GL-24FFORX	7348-00375	1 1/2	38.1	2-12	1 3/8	—	3.98	101.1	1.74	44.2	2.38



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones GL

Hembra Giratoria Cara Plana con Codo de 45°

SAE J1453 sella con la cara "O" Ring.

Requiere dado especial GL.

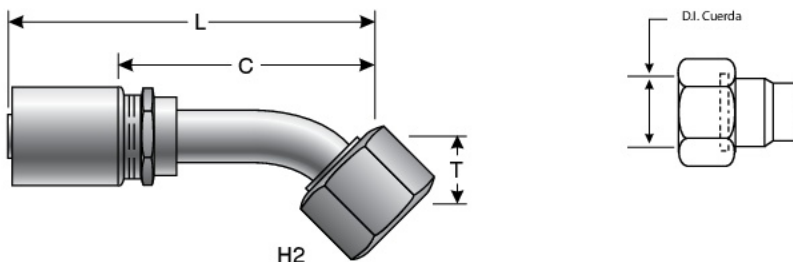


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FFORX45S	7348-00405	3/4	19.1	1 7/16-12	—	1 3/8	.83	21.1	4.67	118.6	2.66	67.6	.73
16GL-16FFORX45S	7348-00415	1	25.4	1 7/16-12	—	1 5/8	.94	23.9	5.08	129.0	2.85	72.4	1.03
20GL-20FFORX45S	7348-00425	1 1/4	31.8	1 11/16-12	—	1 7/8	.98	24.9	5.81	147.6	3.49	88.7	1.39

Hembra Giratoria Cara Plana con Codo de 90°

SAE J1453 sella con la cara "O" Ring.

Requiere dado especial GL.

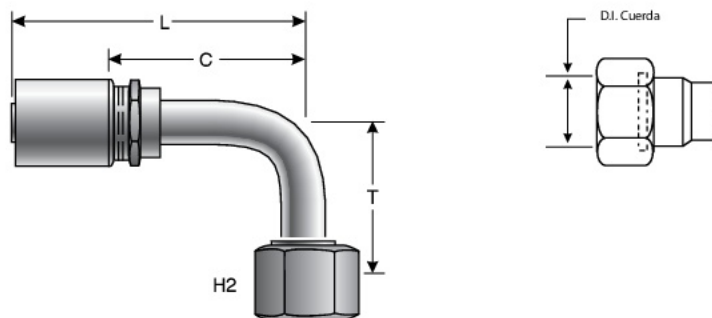


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FFORX90M	7348-02155	3/4	19.1	1 3/16-12	—	1 1/4	1.89	48.0	4.61	117.1	2.60	66.0	.73
12GL-12FFORX90S	7348-00455	3/4	19.1	1 3/16-12	1 1/16	1 3/8	1.89	48.0	4.28	108.7	2.28	57.9	.70
16GL-16FFORX90S	7348-00465	1	25.4	1 7/16-12	—	1 5/8	2.20	55.9	5.11	129.8	2.88	73.2	1.10
20GL-20FFORX90S	7348-00475	1 1/4	31.8	1 11/16-12	—	1 7/8	2.52	64.0	5.51	140.0	3.19	81.0	1.51
24GL-24FFORX90M	7350-24985	1 1/2	38.1	2-12	—	2.36	3.39	86.1	7.26	184.4	4.62	117.4	3.06

Conexiones GL

Brida con "O" Ring Código 61


Requiere dado especial GL.



Descripción	Producto No.	⊖		M		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FL	7348-00505	3/4	19.1	1.50	38.1	3.86	98.1	1.85	47.0	.27	6.9	.57
16GL-16FL	7348-00555	1	25.4	1.75	44.5	3.78	96.0	1.54	39.1	.32	8.1	.08
20GL-20FL	7348-00525	1 1/4	31.8	2.00	50.8	4.43	112.5	2.11	53.6	.32	8.1	1.07
24GL-24FL	7348-00535	1 1/2	38.1	2.38	60.5	4.94	125.5	2.30	58.4	.32	8.1	1.88
32GL-32FL	7348-00545	2	50.8	2.81	71.4	5.61	142.5	2.54	64.5	.38	9.7	3.23
40GL-40FL	7305-05505	2 1/2	63.5	3.31	84.1	5.66	143.8	3.15	80.0	.38	9.7	3.00
40GL-48FL	7305-05605	2 1/2	63.5	4.00	101.6	5.66	143.8	3.21	81.5	.38	9.7	3.64
40GL-56FL	7305-05705	2 1/2	63.5	4.50	114.3	5.33	135.4	2.77	70.4	.44	11.2	5.20
40GL-64FL	7305-05795	2 1/2	63.5	5.00	127.0	5.33	135.4	2.88	73.2	.44	11.2	5.54
48GL-48FL	7305-05805	3	76.2	4.00	101.6	6.54	166.1	3.46	87.9	.32	8.1	5.10
56GL-56FL	7305-06305	3 1/2	88.9	4.50	114.3	6.70	170.2	3.06	77.7	.32	8.1	6.74
64GL-64FL	7305-06695	4	101.6	5.00	127.0	7.74	196.6	3.70	94.0	.44	11.2	7.29

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 22°

Requiere dado especial GL.

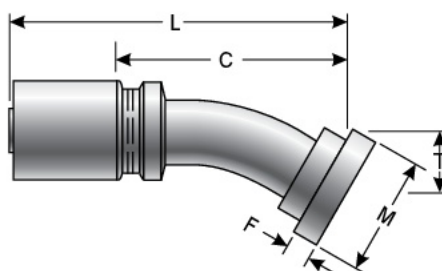


Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
24GL-24FL22M-018	7348-00575	1 1/2	38.1	2.38	60.5	.71	18.0	6.39	162.3	3.76	95.5	.32	8.1	.15
40GL-40FL22	7305-05515	2 1/2	63.5	3.31	84.1	.63	16.0	6.81	173.0	4.36	110.7	.38	9.7	2.88
40GL-48FL22	7305-05615	2 1/2	63.5	4.00	101.6	.67	17.0	6.86	174.2	4.41	112.0	.38	9.7	4.16



Conexiones GL

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 30°


Requiere dado especial GL.

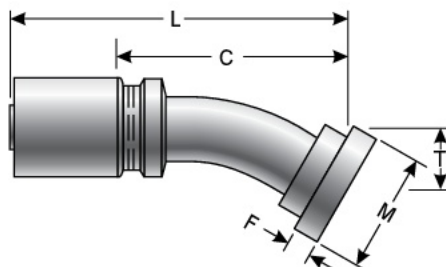

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12FL30M	7348-00605	3/4	19.1	1.50	38.1	.63	16.0	4.51	114.6	2.50	63.5	.27	6.9	.56
16GL-16FL30M	7348-00615	1	25.4	1.75	44.5	.75	19.1	4.92	125.0	2.69	68.3	.32	8.1	.86
20GL-20FL30M	7348-00625	1 1/4	31.8	2.00	50.8	.87	22.1	5.37	136.4	3.05	77.5	.32	8.1	1.16
24GL-24FL30M	7348-00635	1 1/2	38.1	2.38	60.5	1.18	30.0	6.86	174.2	4.22	107.2	.32	8.1	1.64
32GL-32FL30M	7348-00645	2	50.8	2.81	71.4	1.26	32.0	7.78	197.6	4.72	119.9	.38	9.7	2.88
40GL-40FL30	7305-05525	2 1/2	63.5	3.31	84.1	1.08	27.4	7.30	185.4	4.85	123.2	.38	9.7	3.77
40GL-48FL30	7305-05625	2 1/2	63.5	4.00	101.6	1.08	27.4	7.36	186.9	4.91	124.7	.38	9.7	4.04
48GL-48FL30	7305-05825	3	76.2	4.00	101.6	1.12	28.5	8.23	209.0	5.15	130.8	.38	9.7	5.28

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 45°

Requiere dado especial GL.

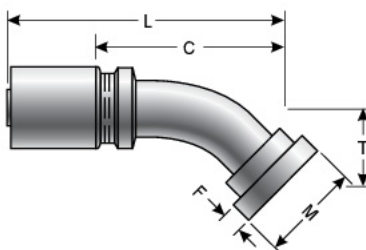

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
12GL-12FL45M	7348-00705	3/4	19.1	1.50	38.1	1.02	25.9	4.67	118.6	2.66	67.6	.27	6.9	.58
16GL-16FL45S	7348-00715	1	25.4	1.75	44.5	1.10	27.9	5.11	129.8	2.87	72.9	.32	8.1	.87
20GL-20FL45S	7348-00725	1 1/4	31.8	2.00	50.8	1.26	32.0	5.59	142.0	3.29	83.6	.32	8.1	1.21
24GL-24FL45S	7348-00735	1 1/2	38.1	2.38	60.5	1.50	38.1	6.62	168.2	3.99	101.4	.32	8.1	1.63
32GL-32FL45S	7348-00745	2	50.8	2.81	71.4	2.05	52.1	8.07	205.0	5.00	127.0	.38	9.7	3.06
40GL-40FL45	7305-05535	2 1/2	63.5	3.31	84.1	1.72	43.7	7.72	196.1	5.27	133.9	.38	9.7	3.94
40GL-48FL45	7305-05635	2 1/2	63.5	4.00	101.6	1.76	44.7	7.76	197.1	5.31	134.9	.38	9.7	4.72
48GL-48FL45	7305-05835	3	76.2	4.00	101.6	2.03	51.6	9.18	233.2	6.10	154.9	.38	9.7	5.83
48GL-56FL45	7305-05895	3	76.2	4.50	114.3	2.03	51.6	12.38	314.5	9.30	236.2	.44	11.2	7.04
56GL-56FL45	7305-06335	3 1/2	88.9	4.50	114.3	2.13	54.1	9.66	245.4	6.02	152.9	.44	11.2	8.64
56GL-64FL45	7305-06385	3 1/2	88.9	5.00	127.0	2.13	54.1	9.66	245.4	6.02	152.9	.44	11.2	8.86

Conexiones GL


Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 45°

Continúa

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
64GL-64FL45	7305-06725	4	101.6	5.00	127.0	3.61	91.7	12.70	322.6	8.66	220.0	.44	11.2	12.50

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 60°


Requiere dado especial GL.

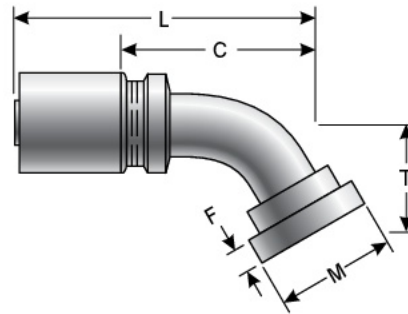

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FL60M	7348-00805	3/4	19.1	1.50	38.1	1.46	37.1	4.61	117.1	2.60	66.0	.27	6.9	.59
16GL-16FL60M	7348-00815	1	25.4	1.75	44.5	1.73	43.9	5.14	130.7	2.90	73.7	.32	8.1	.91
20GL-20FL60S	7348-00825	1 1/4	31.8	2.00	50.8	1.77	45.0	5.67	144.0	3.35	85.1	.32	8.1	1.27
24GL-24FL60S	7348-00835	1 1/2	38.1	2.38	60.5	2.09	53.1	6.63	168.4	3.99	101.4	.32	8.1	1.64
32GL-32FL60S	7348-00845	2	50.8	2.81	71.4	2.95	74.9	8.59	218.2	5.52	140.2	.38	9.7	3.34
40GL-40FL60	7305-05545	2 1/2	63.5	3.31	84.1	2.63	66.8	8.13	206.5	5.68	144.3	.38	9.7	4.24
48GL-48FL60	7305-05845	3	76.2	4.00	101.6	3.11	79.0	9.66	245.4	6.58	167.1	.38	9.7	6.85

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 67½°

Requiere dado especial GL.

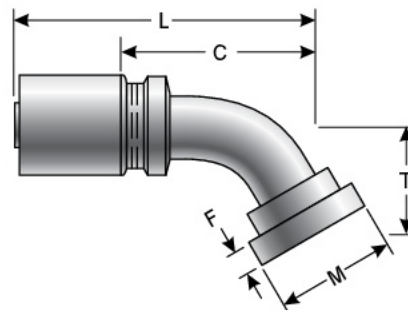

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
32GL-32FL67S	7348-00875	2	50.8	2.81	71.4	3.35	85.1	8.56	217.4	5.49	139.5	.38	9.7	3.98
40GL-40FL67	7305-05555	2 1/2	63.5	3.31	84.1	3.13	79.5	8.22	208.8	5.77	146.6	.38	9.7	4.46



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLER
G8K

COPLER
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLER
POWER
CRIMP

COPLER
LOC, GL Y
GLP

COPLER
POLARSEAL

COPLER
POLARSEAL II

COPLER
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones GL


Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 67½°

Continúa

Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
48GL-48FL67	7305-05905	3	76.2	4.00	101.6	3.87	98.3	9.50	241.3	6.42	163.1	.38	9.7	7.28
64GL-64FL67	7305-06635	4	101.6	5.00	127.0	6.90	175.3	14.20	360.7	10.17	258.3	.44	11.2	13.85

Brida con "O" Ring Código 61 Codo de 90°

Requiere dado especial GL.



Descripción	Producto No.	⊖		M		T		L		C		F		Peso
		"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	
12GL-12FL90M	7348-00905	3/4	19.1	1.50	38.1	2.28	57.9	4.40	111.8	2.39	60.7	.27	6.9	.69
12GL-16FL90S	7348-00915	3/4	19.1	1.75	44.5	2.40	61.0	4.40	111.8	2.39	60.7	.32	8.1	.79
16GL-16FL90S	7348-00925	1	25.4	1.75	44.5	2.40	61.0	5.04	128.0	2.81	71.4	.32	8.1	.97
16GL-20FL90S	7348-00935	1	25.4	2.00	50.8	2.68	68.1	5.04	128.0	2.81	71.4	.32	8.1	1.08
20GL-20FL90S	7348-00945	1 1/4	31.8	2.00	50.8	2.68	68.1	5.41	137.4	3.09	78.5	.32	8.1	1.32
20GL-24FL90-068	7348-00955	1 1/4	31.8	2.38	60.5	2.68	68.1	5.41	137.4	3.09	78.5	.32	8.1	1.34
24GL-24FL90S	7348-00965	1 1/2	38.1	2.38	60.5	3.12	79.3	6.26	159.0	3.62	92.0	.32	8.1	2.33
32GL-32FL90S	7348-00975	2	50.8	2.81	71.4	4.50	114.3	8.73	221.7	5.20	132.1	.38	9.7	4.27
32GL-40FL90-114	7348-00775	2	50.8	3.32	84.3	4.50	114.3	8.77	222.8	5.71	145.0	.38	9.7	4.70
40GL-40FL90	7305-05565	2 1/2	63.5	3.31	84.1	4.62	117.4	8.06	204.7	5.61	142.5	.38	9.7	5.18
40GL-48FL90	7305-05665	2 1/2	63.5	4.00	101.6	4.62	117.4	8.12	206.3	5.67	144.0	.38	9.7	5.46
48GL-48FL90	7305-05855	3	76.2	4.00	101.6	5.50	139.7	9.70	246.4	6.62	168.2	.38	9.7	7.55
56GL-56FL90	7305-06365	3 1/2	88.9	4.50	114.3	5.63	143.0	10.17	258.3	6.53	165.9	.38	9.7	7.66
56GL-64FL90	7305-06395	3 1/2	88.9	5.00	127.0	6.90	175.3	10.09	256.3	6.45	163.8	.38	9.7	11.30
64GL-64FL90	7305-06645	4	101.6	5.00	127.0	7.38	187.5	12.61	320.3	8.58	217.9	.38	9.7	15.70