



Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M



Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°) - Acero

DOT FMVSS 106-74 Tipo AII



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
4C5-2RMP	7236-04015	3/16	4.8	1/8-27	1/2	—	1.64	41.7	.94	23.9	.08
4C5-4RMP	7236-04025	3/16	4.8	1/4-18	9/16	—	1.83	46.5	1.13	28.7	.11
5C5-2RMP	7236-04035	1/4	6.4	1/8-27	1/2	—	1.77	45.0	1.00	25.4	.10
5C5-4RMP	7236-04045	1/4	6.4	1/4-18	9/16	—	1.96	49.8	1.19	30.2	.10
6C5-4RMP	7236-04055	5/16	7.9	1/4-18	9/16	—	2.17	55.1	1.22	31.0	.15
6C5-6RMP	7236-04275	5/16	7.9	3/8-18	11/16	—	2.17	55.1	1.22	31.0	.14
8C5-6RMP	7236-04065	13/32	10.3	3/8-18	11/16	—	2.46	62.5	1.34	34.0	.20
8C5-8RMP	7236-04075	13/32	10.3	1/2-14	7/8	—	2.71	68.8	1.59	40.4	.32
10C5-8RMP	7236-04085	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	—	2.88	73.2	1.59	40.4	.38
10C5-12RMP	7236-04095	1/2	12.7	3/4-14	1	—	2.95	74.9	1.66	42.2	.48
12C5-8RMP	7236-04105	5/8	15.9	1/2-14	7/8	—	3.15	80.0	1.59	40.4	.41
12C5-12RMP	7236-04115	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	—	3.25	82.6	1.69	42.9	.51
16C5-12RMP	7236-86412	7/8	22.2	3/4-14	1 1/8	—	2.71	68.8	1.53	38.9	.60
16C5-16RMP	7236-86413	7/8	22.2	1-11 1/2	1 3/8	—	2.90	73.7	1.72	43.7	.73
20C5-20RMP	7236-86428	1 1/8	28.6	1 1/4-11 1/2	1 11/16	—	3.25	82.6	1.88	47.8	1.15
24C5-24RMP	7236-86388	1 3/8	34.9	1 1/2-11 1/2	2	—	3.45	87.6	2.03	51.6	1.56
32C5-32RMP	7236-86389	1 13/16	46.0	2-11 1/2	2 1/2	—	4.07	103.4	2.22	56.4	2.30

Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°) - Latón



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
5C5-4RMPB	7236-03005	1/4	6.4	1/4-18	9/16	—	1.96	49.8	1.19	30.2	.10
6C5-6RMPB	7236-03015	5/16	7.9	3/8-18	11/16	—	2.17	55.1	1.22	31.0	.18
8C5-8RMPB	7236-03085	13/32	10.3	1/2-14	7/8	—	2.71	68.8	1.59	40.4	.29
10C5-8RMPB	7236-03035	1/2	12.7	1/2-14	7/8	—	2.88	73.2	1.59	40.4	.39
12C5-12RMPB	7236-03045	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	—	3.26	82.8	1.69	42.9	.53
16C5-16RMPB	7236-03065	7/8	22.2	1-11 1/2	1 3/8	—	2.91	73.9	1.72	43.7	.71



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA



ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

P1

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M



Macho Abocinado JIC 37° - Acero



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RMJ	7236-86431	3/16	4.8	7/16-20	1/2	—	1.79	45.5	1.09	27.7	.08
5C5-5RMJ	7236-86432	1/4	6.4	1/2-20	1/2	—	1.96	49.8	1.19	30.2	.10
6C5-6RMJ	7236-86433	5/16	7.9	9/16-18	9/16	—	2.17	55.1	1.22	31.0	.15
8C5-8RMJ	7236-86434	13/32	10.3	3/4-16	3/4	—	2.56	65.0	1.44	36.6	.26
10C5-10RMJ	7236-86435	1/2	12.7	7/8-14	7/8	—	2.88	73.2	1.59	40.4	.37
12C5-12RMJ	7236-86436	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/16	—	3.34	84.8	1.78	45.2	.52
16C5-16RMJ	7236-86437	7/8	22.2	1 5/16-12	1 5/16	—	2.87	72.9	1.69	42.9	.67

Hembra Giratoria Abocinado JIC 37° - Acero


DOT FMVSS 106-74. Tipo All



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5-6RFJX	7238-86443	5/16	7.9	9/16-18	3/4	3/4	2.39	60.7	1.44	36.6	.17
8C5-6RFJX	7238-04305	13/32	10.3	9/16-18	3/4	3/4	2.66	67.6	1.54	39.1	.23
10C5-12RFJX	7238-04325	1/2	12.7	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	3.22	81.8	1.93	49.0	.23
12C5-12RFJX	7238-86446	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	3.50	88.9	1.94	49.3	.48
16C5-16RFJX	7238-86447	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	1 1/2	3.12	79.3	1.94	49.3	.75
20C5-20RFJX	7238-86394	1 1/8	28.6	1 5/8-12	2	2	3.56	90.4	2.19	55.6	1.55
24C5-24RFJX	7238-86395	1 3/8	34.9	1 7/8-12	2 1/4	2 1/4	3.79	96.3	2.37	60.2	1.85
32C5-32RFJX	7238-86396	1 13/16	46.0	2 1/2-12	2 1/2	2 7/8	4.99	126.8	2.72	69.1	2.74


Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Hembra Giratoria Abocinado JIC 37° - Latón

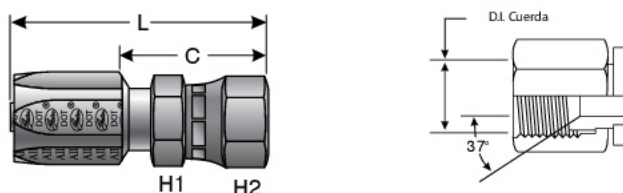

Descripción	Producto No.				H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5-6RFJXB	7238-04075	5/16	7.9	9/16-18	3/4	3/4	2.39	60.7	1.44	36.6	.18
12C5-12RFJXB	7238-04085	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	3.50	88.9	1.94	49.3	.68
16C5-16RFJXB	7238-04095	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	1 1/2	3.12	79.3	1.94	49.3	.80

Hembra Giratoria Abocinado JIC 37° - Codo de 45° - Acero

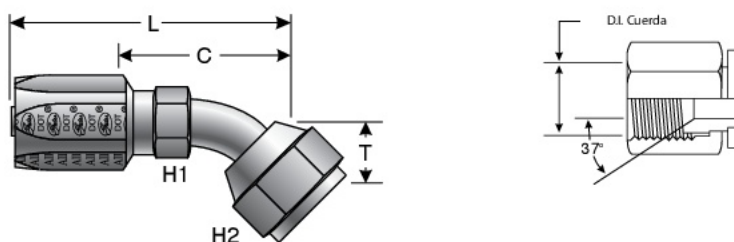


Descripción	Producto No.	⌀			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5-6RFJX45	7235-86464	5/16	7.9	9/16-18	1/2	11/16	.41	10.4	2.40	61.0	1.45	36.8	.15
12C5-12RFJX45	7235-86467	5/8	15.9	1 1/16-12	7/8	1 1/4	.78	19.8	4.27	108.5	2.71	68.8	.65
16C5-16RFJX45	7235-86468	7/8	22.2	1 5/16-12	—	1 1/2	.88	22.4	4.03	102.4	2.84	72.1	.88



Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M


Hembra Giratoria Abocinado JIC 37° - Codo de 90° - Acero

DOT FMVSS 106-74. Tipo All

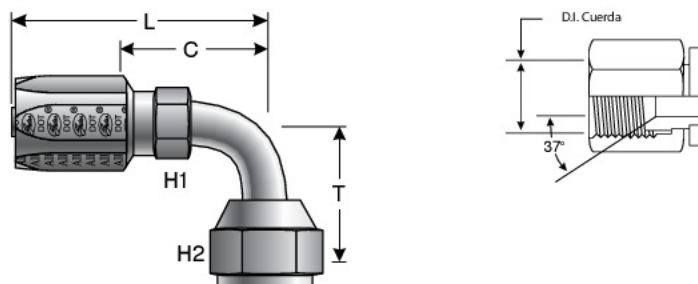

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
6C5-6RFJX90	7235-86471	5/16	7.9	9/16-18	1/2	11/16	.84	21.3	2.28	57.9	1.33	33.8	.17
6C5-6RFJX90L	7235-04205	5/16	7.9	9/16-18	1/2	11/16	2.19	55.6	2.28	57.9	1.33	33.8	.20
12C5-12RFJX90	7235-86474	5/8	15.9	1 1/16-12	7/8	1 1/4	1.81	46.0	4.22	107.2	2.66	67.6	.70
12C5-12RFJX90L	7235-86481	5/8	15.9	1 1/16-12	7/8	1 1/4	3.75	95.3	4.22	107.2	2.66	67.6	.77
16C5-16RFJX90	7235-86475	7/8	22.2	1 5/16-12	—	1 1/2	2.16	54.9	3.95	100.3	2.76	70.1	.94
16C5-16RFJX90L	7235-86482	7/8	22.2	1 5/16-12	—	1 1/2	4.34	110.2	3.95	100.3	2.76	70.1	1.06
20C5-20RFJX90L	7235-20255	1 1/8	28.6	1 5/8-12	—	2	5.50	139.7	5.26	133.6	3.89	98.8	2.20
20C5-20RFJX90S	7235-20265	1 1/8	28.6	1 5/8-12	—	2	2.75	69.9	5.07	128.8	3.70	94.0	1.89


Macho abocinado SAE 45° -Acero

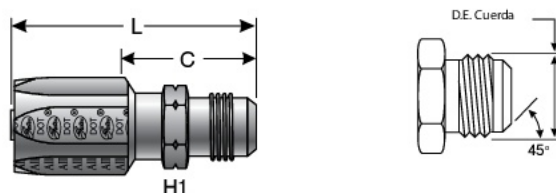

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
4C5-4RMS	7236-86414	3/16	4.8	1/2-20	1/2	—	1.76	44.7	1.06	26.9	.08
5C5-5RMS	7236-86415	1/4	6.4	1/2-20	1/2	—	1.96	49.8	1.19	30.2	.10
6C5-6RMS	7236-86416	5/16	7.9	5/8-18	5/8	—	2.23	56.6	1.28	32.5	.15
8C5-8RMS	7236-86417	13/32	10.3	3/4-16	3/4	—	2.65	67.3	1.53	38.9	.26
10C5-10RMS	7236-86418	1/2	12.7	7/8-14	7/8	—	3.01	76.5	1.72	43.7	.40
12C5-12RMS	7236-86419	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/16	—	3.50	88.9	1.94	49.3	.60


Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Macho Giratorio con Abocinado Invertido SAE 45° - Acero

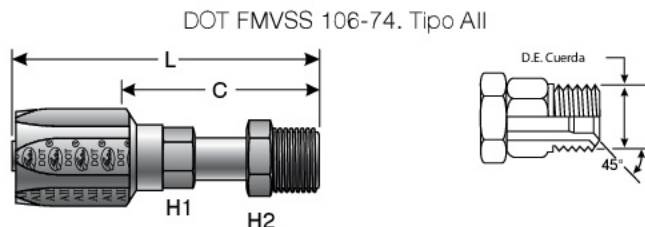

Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
4C5-4RMIX	7235-86372	3/16	4.8	7/16-24	7/16	7/16	2.41	61.2	1.72	43.7	.13
5C5-5RMIX	7235-86381	1/4	6.4	1/2-20	7/16	1/2	2.63	66.8	1.84	46.7	.16
5C5-6RMIX	7235-01025	1/4	6.4	5/8-18	1/2	5/8	2.59	65.8	1.82	46.2	.14
6C5-5RMIX	7235-01035	5/16	7.9	1/2-20	1/2	1/2	2.60	66.0	1.65	41.9	.14
6C5-6RMIX	7235-86382	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	2.86	72.6	1.91	48.5	.15
6C5-8RMIX	7235-01055	5/16	7.9	3/4-16	5/8	3/4	3.23	82.0	2.28	57.9	.21
8C5-6RMIX	7235-01065	13/32	10.3	5/8-18	5/8	5/8	3.13	79.5	2.01	51.1	.24
8C5-8RMIX	7235-01075	13/32	10.3	3/4-16	5/8	3/4	3.49	88.7	2.37	60.2	.27

Macho Giratorio con Abocinado Invertido SAE 45° - Codo 45° - Acero

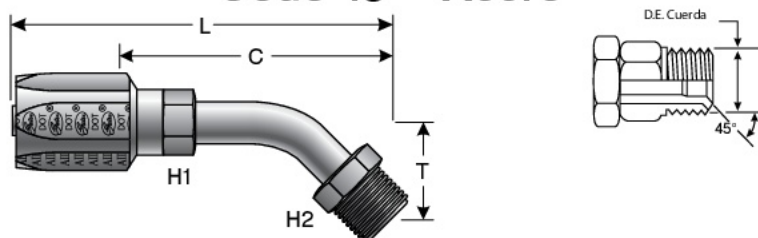


Descripción	Producto No.				H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RMIX45	7235-05005	3/16	4.8	7/16-24	7/16	7/16	.62	15.8	2.18	55.4	1.48	37.6	.10
6C5-6RMIX45	7235-05015	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	.94	23.9	3.03	77.0	2.09	53.1	.17
8C5-8RMIX45	7235-05025	13/32	10.3	3/4-16	5/8	3/4	1.09	27.7	3.44	87.4	2.32	58.9	.29

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M


Macho Giratorio con Abocinado Invertido SAE 45° - Codo 90° - Acero

DOT FMVSS 106-74. Tipo All

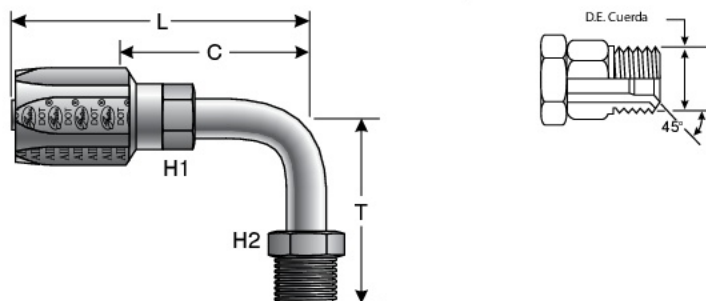

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5-4RMIX90	7235-05105	3/16	4.8	7/16-24	7/16	7/16	1.56	39.6	2.17	55.1	1.47	37.3	.11
5C5-5RMIX90	7235-86386	1/4	6.4	1/2-20	7/16	1/2	1.66	42.2	2.43	61.7	1.66	42.2	.17
6C5-6RMIX90	7235-86387	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	1.69	42.9	2.64	67.1	1.69	42.9	.18
6C5-8RMIX90	7235-05135	5/16	7.9	3/4-16	5/8	3/4	1.78	45.2	2.73	69.3	1.78	45.2	.23
8C5-6RMIX90	7235-05145	13/32	10.3	5/8-18	5/8	5/8	1.69	42.9	2.81	71.4	1.69	42.9	.24
8C5-8RMIX90	7235-05155	13/32	10.3	3/4-16	5/8	3/4	1.78	45.2	2.90	73.7	1.78	45.2	.29

Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Acero

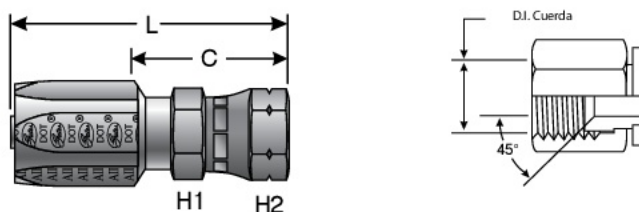


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
6C5-6RFSX	7238-04235	5/16	7.9	5/8-18	3/4	3/4	2.42	61.5	1.47	37.3	.18
10C5-12RFSX	7238-04335	1/2	12.7	1 1/16-14	1 1/4	1 1/4	3.22	81.8	1.93	49.0	.56
12C5-12RFSX	7238-04265	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/4	1 1/4	3.50	88.9	1.94	49.3	.64

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M


Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Latón

DOT FMVSS 106-74. Tipo All

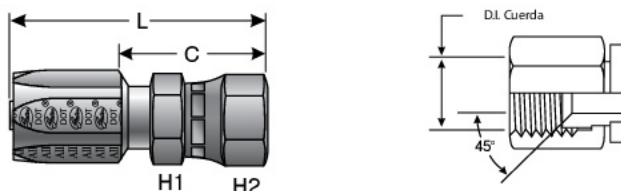


Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
6C5-6RFSXB	7238-04045	5/16	7.9	5/8-18	3/4	3/4	2.42	61.5	1.47	37.3	.22
12C5-12RFSXB	7238-04055	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/4	1 1/4	3.50	88.9	1.94	49.3	.66

Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Codo de 45° - Acero

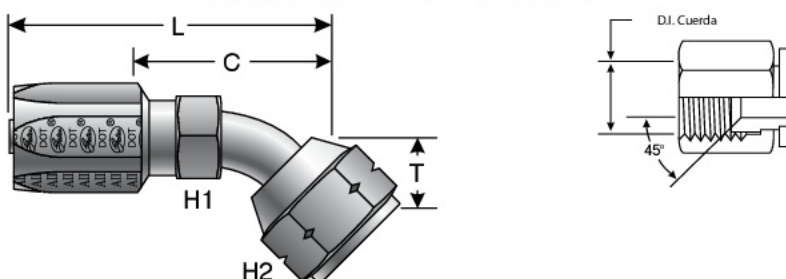

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
6C5-6RFSX45	7235-04855	5/16	7.9	5/8-18	1/2	3/4	.41	10.4	2.42	61.5	1.47	37.3	.18
12C5-12RFSX45	7235-04885	5/8	15.9	1 1/16-14	7/8	1 1/4	.74	18.8	4.27	108.5	2.71	68.8	.66

Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Codo de 90° - Acero

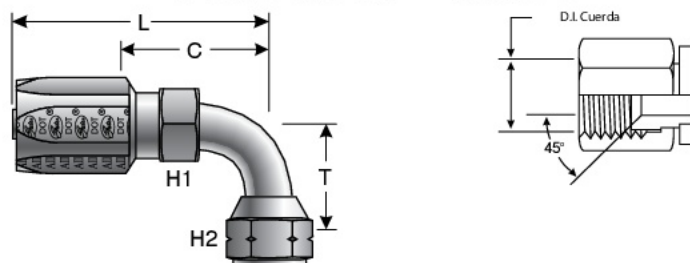

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
6C5-6RFSX90	7235-04915	5/16	7.9	5/8-18	1/2	3/4	.84	21.3	2.28	57.9	1.33	33.8	.19



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

P7

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M


Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Codo de 90° - Acero

Continúa

Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5-6RFSX90L	7235-86497	5/16	7.9	5/8-18	1/2	3/4	2.19	55.6	2.28	57.9	1.22	31.0	.21
12C5-12RFSX90	7235-04945	5/8	15.9	1 1/16-14	7/8	1 1/4	1.81	46.0	4.72	119.9	2.66	67.6	.70
12C5-12RFSX90L	7235-86376	5/8	15.9	1 1/16-14	7/8	1 1/4	3.75	95.3	4.22	107.2	2.16	54.9	.78

Hembra Giratoria con Asiento Universal JIC 37° / SAE 45° - Acero


DOT FMVSS 106-74. Tipo All



Descripción	No.Producto	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RFJSX	7238-04215	3/16	4.8	7/16-20	9/16	9/16	1.92	48.8	1.22	31.0	.10
5C5-4RFJSX	7238-04275	1/4	6.4	7/16-20	9/16	9/16	2.05	52.1	1.28	32.5	.10
5C5-5RFJSX	7238-04225	1/4	6.4	1/2-20	11/16	11/16	2.11	53.6	1.34	34.0	.14
6C5-8RFJSX	7238-04295	5/16	7.9	3/4-16	7/8	7/8	2.48	63.0	1.53	38.9	.25
8C5-8RFJSX	7238-04245	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	2.75	69.9	1.63	41.4	.28
10C5-8RFJSX	7238-04315	1/2	12.7	3/4-16	7/8	7/8	2.93	74.4	1.64	41.7	.35
10C5-10RFJSX	7238-04255	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	1 1/16	3.10	78.7	1.81	46.0	.44

Hembra Giratoria con Asiento Universal JIC 37° / SAE 45° - Codo de 45° - Acero


DOT FMVSS 106-74. Tipo All

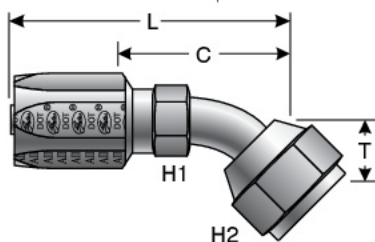

Descripción	No.Producto	⊖			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RFJSX45	7235-20005	3/16	4.8	7/16-20	7/16	9/16	.34	8.6	1.90	48.3	1.21	30.7	.10
5C5-5RFJSX45	7235-20015	1/4	6.4	1/2-20	7/16	5/8	.38	9.7	2.11	53.6	1.34	34.0	.16
6C5-8RFJSX45	7235-20045	5/16	7.9	3/4-16	5/8	7/8	.56	14.2	2.71	68.8	1.76	44.7	.21
8C5-8RFJSX45	7235-20025	13/32	10.3	3/4-16	5/8	7/8	.56	14.2	2.98	75.7	1.86	47.2	.30
10C5-10RFJSX45	7235-20035	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	.63	16.0	3.60	91.4	2.31	58.7	.45


Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Hembra Giratoria con Asiento Universal JIC 37° / SAE 45° - Codo de 90° - Acero



Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5-4RFJSX90	7235-20105	3/16	4.8	7/16-20	7/16	9/16	.69	17.5	1.78	45.2	1.08	27.4	.10
4C5-4RFJSX90L	7235-20205	3/16	4.8	7/16-20	7/16	9/16	1.81	46.0	1.78	45.2	1.08	27.4	.10
5C5-5RFJSX90	7235-20115	1/4	6.4	1/2-20	7/16	5/8	.78	19.8	2.02	51.3	1.25	31.8	.16
5C5-5RFJSX90L	7235-20215	1/4	6.4	1/2-20	7/16	5/8	1.78	45.2	2.02	51.3	1.25	31.8	.17
8C5-8RFJSX90	7235-20125	13/32	10.3	3/4-16	5/8	7/8	1.09	27.7	2.79	70.9	1.67	42.4	.29
8C5-8RFJSX90L	7235-20225	13/32	10.3	3/4-16	5/8	7/8	2.44	62.0	2.79	70.9	1.67	42.4	.31
10C5-10RFJSX90	7235-20135	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	1.25	31.8	3.41	86.6	2.12	53.9	.47
10C5-10RFJSX90L	7235-20235	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	2.56	65.0	3.41	86.6	2.12	53.9	.51

Hembra Giratoria con Asiento Universal JIC 37° / SAE 45° - Latón



Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
5C5-5RFJSXB	7238-04005	1/4	6.4	1/2-20	11/16	11/16	2.11	53.6	1.34	34.0	.15
8C5-8RFJSXB	7238-04015	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	2.75	69.9	1.63	41.4	.32
10C5-10RFJSXB	7238-04025	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	1 1/16	3.10	78.7	1.81	46.0	.44





EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Macho "O" Ring Boss - Acero

DOT FMVSS 106-74. Tipo All





Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RMB	7236-86451	3/16	4.8	7/16-20	5/8	—	1.66	42.2	.94	23.9	.08
6C5-6RMB	7236-86453	5/16	7.9	9/16-18	11/16	—	2.00	50.8	1.05	26.7	.15
8C5-8RMB	7236-86454	13/32	10.3	3/4-16	15/16	—	2.35	59.7	1.19	30.2	.25

Hembra Giratoria Cara Plana - Acero

DOT FMVSS 106-74. Tipo All

SAE J1453 O-Ring Cara Plana.




Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5-4RFFORX	7238-01505	3/16	4.8	9/16-18	9/16	11/16	2.07	52.6	1.32	33.5	.15
6C5-6RFFORX	7238-01265	5/16	7.9	11/16-16	1/2	13/16	2.53	64.3	1.58	40.1	.15
8C5-8RFFORX	7238-01535	13/32	10.3	13/16-16	13/16	15/16	2.92	74.2	1.77	45.0	.29
10C5-10RFFORX	7238-01545	1/2	12.7	1-14	15/16	1 1/8	3.23	82.0	1.94	49.3	.43
12C5-12RFFORX	7238-01555	5/8	15.9	1 3/16-12	7/8	1 3/8	3.70	94.0	2.12	53.9	.70

Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Hembra Giratoria Cara Plana - Codo de 45° - Acero


SAE J1453 O-Ring Cara Plana.

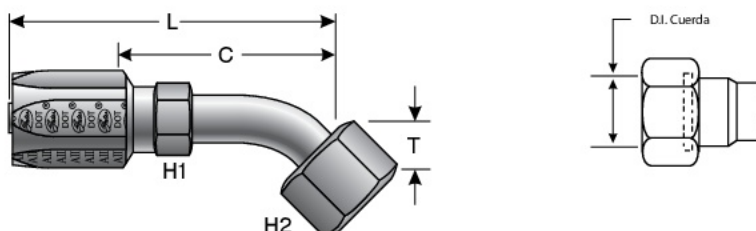

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5-4RFFORX45	7235-05275	3/16	4.8	9/16-18	1/2	11/16	.41	10.4	2.42	61.5	1.67	42.4	.06


Hembra Giratoria Cara Plana - Codo de 90° - Acero

SAE J1453 O-Ring Cara Plana.

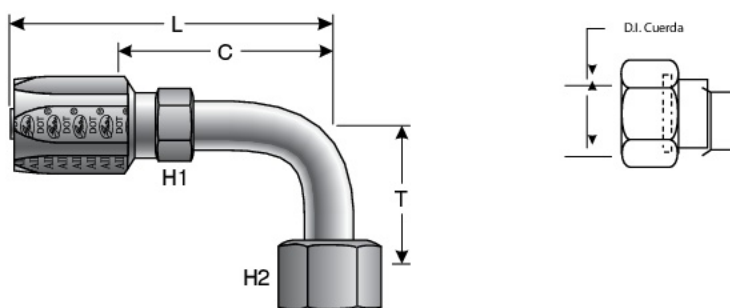

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5-4RFFORX90	7235-05285	3/16	4.	9/16-18	1/2	11/16	.82	20.8	2.17	55.1	1.42	36.1	.07
6C5-6RFFORX90S	7235-05305	5/16	7.	11/16-1	1/2	13/16	.90	22.9	2.77	70.4	1.82	46.	.20

Ensamble Macho SAE sin Abocinar - Acero

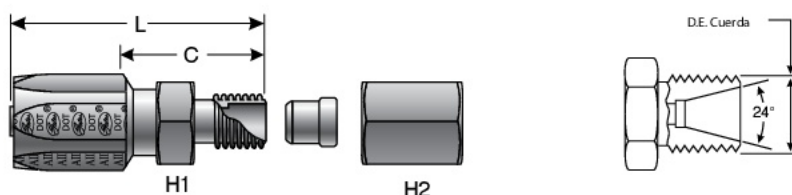

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
4C5-4RMFA	7236-04855	3/16	4.8	7/16-20	1/2	9/16	1.81	46.0	1.06	26.9	.33



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES


Conexiones Reusables para Mangueras C5C, C5D y C5M

Ensamble Macho SAE sin Abocinar - Acero

Continúa



Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
5C5-5RMFA	7236-04865	1/4	6.4	1/2-20	9/16	5/8	1.91	48.5	1.12	28.5	.35
6C5-4RMFA	7236-04875	5/16	7.9	7/16-20	9/16	9/16	2.03	51.6	1.13	28.7	.36
6C5-6RMFA	7236-04885	5/16	7.9	5/8-18	5/8	11/16	2.05	52.1	1.15	29.2	.38
8C5-8RMFA	7236-04895	13/32	10.3	3/4-16	13/16	7/8	2.52	64.0	1.37	34.8	.52
10C5-10RMFA	7236-04905	1/2	12.7	7/8-14	15/16	1	2.77	70.4	1.48	37.6	.73

Hembra Giratoria para Frenos de Aire - Acero



Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
6C5-6RFABX	7238-04425	5/16	7.9	3/4-20	7/8	7/8	2.29	58.2	1.34	34.0	.23
8C5-6RFABX	7238-04435	13/32	10.3	3/4-20	7/8	7/8	2.60	66.0	1.48	37.6	.28

Hembra Giratoria Cuerda Triple Parker - Acero





Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
16C5-16RFZX	7238-86461	7/8	22.2	1 5/16-14	1 1/2	1 1/2	2.90	73.7	1.72	43.7	.74

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Macho Tubería (NPTF - Asiento a 30°) - Acero



DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).



Descripción	Producto No.	⌀			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4C5E-2RMP	7236-00755	3/16	4.8	1/8-27	1/2	—	1.53	38.9	.81	20.6	.05
4C5E-4RMP	7236-00765	3/16	4.8	1/4-18	9/16	—	1.75	44.5	1.03	26.2	.07
5C5E-4RMP	7236-00775	1/4	6.4	1/4-18	9/16	—	1.76	44.7	.96	24.4	.08
6C5E-4RMP	7236-00785	5/16	7.9	1/4-18	9/16	—	1.85	47.0	1.00	25.4	.11
6C5E-6RMP	7236-00795	5/16	7.9	3/8-18	11/16	—	1.89	48.0	1.04	26.4	.12
8C5E-6RMP	7236-00805	13/32	10.3	3/8-18	11/16	—	2.19	55.6	1.19	30.2	.18
8C5E-8RMP	7236-00815	13/32	10.3	1/2-14	7/8	—	2.29	58.2	1.29	32.8	.23
10C5E-8RMP	7236-00825	1/2	12.7	1/2-14	7/8	—	2.38	60.5	1.31	33.3	.26
12C5E-12RMP	7236-00835	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	—	2.59	65.8	1.44	36.6	.37
12C5E-16RMP	7236-00845	5/8	15.9	1-11 1/2	1 3/8	—	2.87	72.9	1.72	43.7	.48
16C5E-12RMP	7236-00865	7/8	22.2	3/4-14	1 1/16	—	2.49	63.3	1.43	36.3	.54
16C5E-16RMP	7236-00855	7/8	22.2	1-11 1/2	1 3/8	—	2.80	71.1	1.74	44.2	.80
20C5E-20RMP	7236-00885	1 1/8	28.6	1 1/4-11	1 3/4	—	2.92	74.2	1.80	45.7	.80

Hembra Giratoria con Abocinado JIC 37° - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).



Descripción	Producto No.	⌀			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5E-6RFJX	7238-01025	5/16	7.9	9/16-18	3/4	3/4	2.04	51.8	1.19	30.2	.16
12C5E-12RFJX	7238-01055	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	2.92	74.2	1.78	45.2	.45
16C5E-16RFJX	7238-01065	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	1 1/2	2.90	73.7	1.84	46.7	.59
20C5E-20RFJX	7238-01215	1 1/8	28.6	1 5/8-12	1 9/16	2	3.34	84.8	2.20	55.9	1.20



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G&K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA


ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Hembra Giratoria con Abocinado JIC 37° - Codo de 45° - Acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).

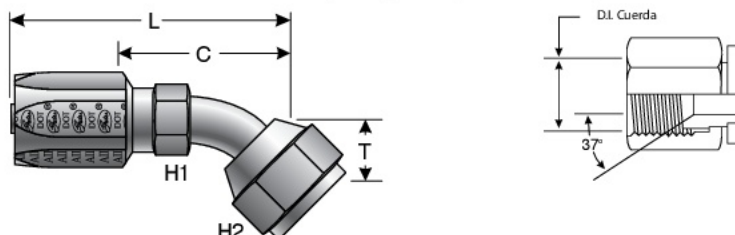

Descripción	Producto No.	Ø			H1		H2		T		L		C		Peso	
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	"	mm	"	Lbs.
6C5E-6RFJX45	7235-20415	5/16	7.9	9/16-18	1/2	11/16	.41	10.4	2.33	59.2	1.48	37.6	.17			
12C5E-12RFJX45	7235-20455	5/8	15.9	1 1/16-12	7/8	1 1/4	.78	19.8	3.63	92.2	2.49	63.3	.53			

Hembra Giratoria con Abocinado JIC 37° - Codo de 90° - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).

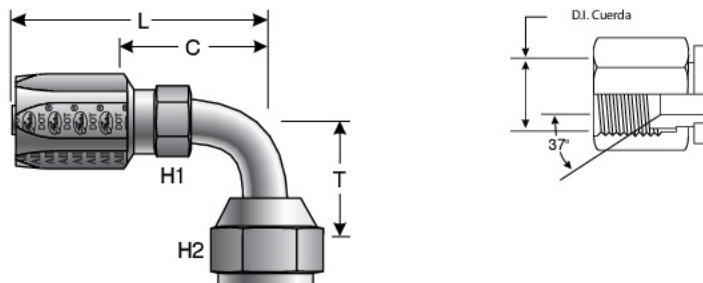


Descripción	Producto No.	Ø			H1		H2		T		L		C		Peso	
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	"	mm	"	Lbs.
6C5E-6RFJX90	7235-00305	5/16	7.9	9/16-18	1/2	11/16	.84	21.3	2.21	56.1	1.36	34.5	.14			
12C5E-12RFJX90	7235-00265	5/8	15.9	1 1/16-12	7/8	1 1/4	1.81	46.0	3.58	90.9	2.44	62.0	.60			
16C5E-16RFJX90	7235-00285	7/8	22.2	1 5/16-13	—	1 1/2	2.16	54.9	3.72	94.5	2.66	67.6	1.70			
20C5E-20RFJX90	7235-20345	1 1/8	28.6	1 5/8-12	2	1 9/16	2.65	67.3	5.58	141.7	4.45	113.0	1.72			

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Hembra Giratoria con Asiento SAE 45° - Acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).

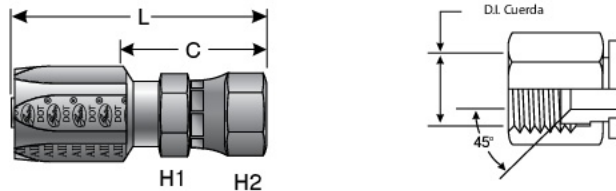

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
6C5E-6RFSX	7238-00955	5/16	7.9	5/8-18	3/4	3/4	2.13	54.1	1.28	32.5	.16
12C5E-12RFSX	7238-00985	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/4	1 1/4	2.94	74.7	1.80	45.7	.45

Hembra Giratoria con Asiento SAE 45° - Codo de 45° - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere Mandril).

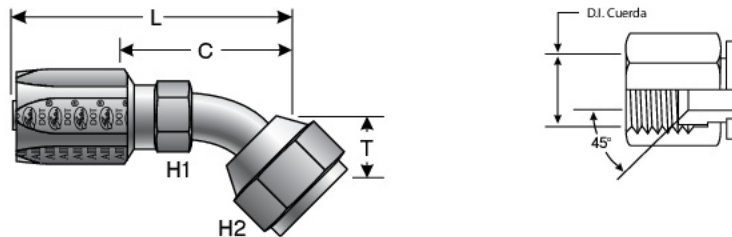

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
6C5E-6RFSX45	7235-20425	5/16	7.9	5/8-18	1/2	3/4	.41	10.4	2.33	59.2	1.48	37.6	.19
12C5E-12RFSX45	7235-20465	5/8	15.9	1 1/16-14	7/8	1 1/4	.78	19.8	3.63	92.2	2.49	63.3	.51

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA


ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones reusables para Manguera C5E

Hembra Giratoria con Abocinado SAE 45° - Codo de 90° - Acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandrel).

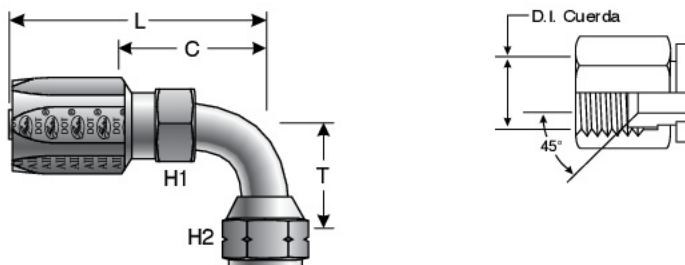

Descripción	Producto No.	⊖			H1		H2		T		L		C		Peso	
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.	
6C5E-6RFSX90	7235-00315	5/16	7.9	5/8-1	1/2	3/4	.84	21.3	2.21	56.1	1.36	34.5	.17			
12C5E-12RFSX90	7235-00275	5/8	15.9	1 1/16-1	7/8	1 1/4	1.81	46.0	3.58	90.9	2.44	62.0	.53			

Hembra Giratoria con Asiento Universal JIC 37°/SAE 45° - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandrel).




Descripción	Producto No.	⊖			H1		H2		L		C		Peso	
		"	mm		"	"	"	"	"	mm	"	mm	Lbs.	
4C5E-4RFJSX	7238-01005	3/16	4.8	7/16-20	1/2	9/16	1.82	46.2	1.10	27.9	.07			
5C5E-5RFJSX	7238-01015	1/4	6.4	1/2-20	1/2	11/16	2.00	50.8	1.21	30.7	.11			
8C5E-8RFJSX	7238-01035	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	2.45	62.2	1.45	36.8	.25			
10C5E-10RFJSX	7238-01045	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	1 1/16	2.72	69.1	1.65	41.9	.33			

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Hembra giratoria con asiento universal JIC 37°/SAE 45° Codo de 45° - Acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

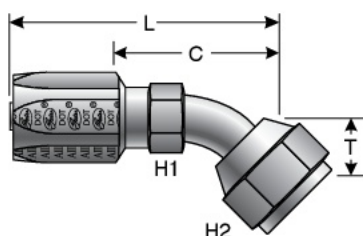

Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5E-4RFJSX45	7235-20405	3/16	4.8	7/16-20	1/2	9/16	.34	8.6	1.92	48.8	1.20	30.5	.09
8C5E-8RFJSX45	7235-20435	13/32	10.3	3/4-16	11/16	7/8	.56	14.2	2.73	69.3	1.73	43.9	.25
10C5E-10RFJSX45	7235-20445	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	.63	16.0	3.17	80.5	2.11	53.6	.33

Hembra giratoria con asiento universal JIC 37°/SAE 45° Codo de 90° - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).



Descripción	Producto No.	⊖			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5E-4RFJSX90	7235-20305	3/16	4.8	7/16-20	—	9/16	.69	17.5	1.72	43.7	1.00	25.4	.08
8C5E-8RFJSX90	7235-20315	13/32	10.3	3/4-16	11/16	7/8	1.09	27.7	2.54	64.5	1.54	39.1	.25
10C5E-10RFJSX90	7235-20325	1/2	12.7	7/8-14	3/4	1	1.25	31.8	2.97	75.4	1.91	48.5	.33





EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Macho giratorio con abocinado invertido SAE 45° - Acero



DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).



Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
4C5E-4RMIX	7235-02855	3/16	4.8	7/16-24	1/2	7/16	2.05	52.1	1.33	33.8	.05
5C5E-5RMIX	7235-02865	1/4	6.4	1/2-20	1/2	1/2	2.26	57.4	1.45	36.8	.09
6C5E-5RMIX	7235-02875	5/16	7.9	1/2-20	1/2	1/2	2.39	60.7	1.54	39.1	.13
6C5E-6RMIX	7235-02885	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	2.71	68.8	1.86	47.2	.15
8C5E-8RMIX	7235-02895	13/32	10.3	3/4-18	11/16	3/4	3.24	82.3	2.24	56.9	.24

Macho giratorio con abocinado invertido SAE 45° - codo de 45° - acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

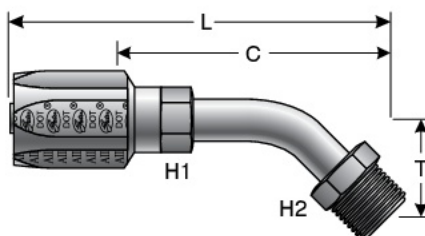


Descripción	Producto No.				H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
6C5E-6RMIX45	7235-02795	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	.84	21.3	3.79	96.3	2.94	74.7	.16
8C5E-8RMIX45	7235-02905	13/32	10.3	3/4-18	11/16	3/4	1.09	27.7	4.24	107.7	3.24	82.3	.26

Conexiones Reusables para Manguera C5E

Macho giratorio con abocinado invertido SAE 45° codo de 90° - acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

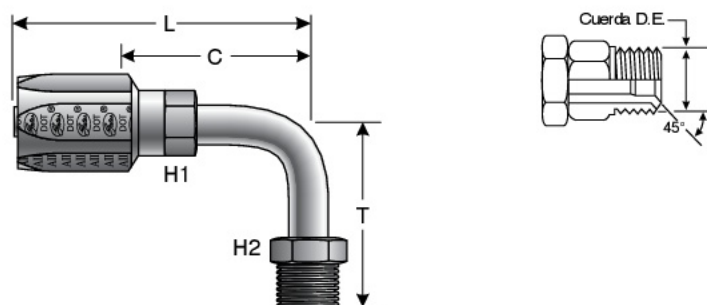

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	T		L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	"	mm	
4C5E-4RMIX90	7235-02805	3/16	4.8	7/16-24	1/2	7/16	1.25	31.8	2.05	52.1	1.33	33.8	.08
5C5E-5RMIX90	7235-02815	1/4	6.4	1/2-20	1/2	1/2	1.50	38.1	2.25	57.2	1.46	37.1	.10
6C5E-5RMIX90	7235-02825	5/16	7.9	1/2-20	1/2	1/2	1.50	38.1	2.39	60.7	1.54	39.1	.14
6C5E-6RMIX90	7235-02835	5/16	7.9	5/8-18	1/2	5/8	1.63	41.4	2.71	68.8	1.86	47.2	.16
8C5E-8RMIX90	7235-02845	13/32	10.3	3/4-18	11/16	3/4	2.00	50.8	3.24	82.3	2.24	56.9	.27

Ensamble macho SAE sin abocinar - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

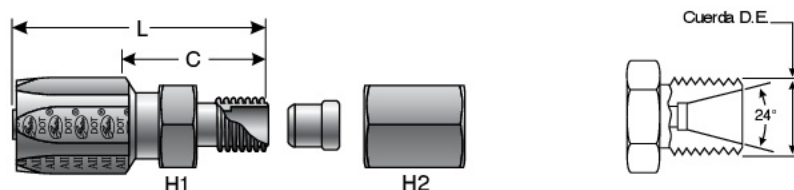

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
4C5E-4RMFA	7236-04955	3/16	4.8	7/16-20	1/2	9/16	1.68	42.7	.96	24.4	.33
5C5E-5RMFA	7236-04965	1/4	6.4	1/2-20	9/16	5/8	1.72	43.7	.92	23.4	.35
6C5E-4RMFA	7236-04975	5/16	7.9	7/16-20	9/16	9/16	2.12	53.9	1.01	25.7	.36
6C5E-6RMFA	7236-04985	5/16	7.9	9/16-18	5/8	11/16	1.87	47.5	1.03	26.2	.38
8C5E-8RMFA	7236-04995	13/32	10.3	3/4-16	13/16	7/8	2.15	54.6	1.15	29.2	.52
10C5E-10RMFA	7236-05005	1/2	12.7	7/8-14	15/16	1	2.34	59.4	1.27	32.3	.73




EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES

Conexiones Reusables para Mangueras C5E

Hembra giratoria cuerda Triple Parker - Acero


DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

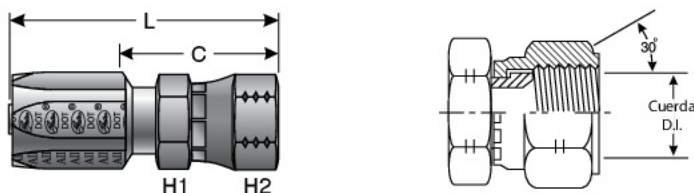

Descripción	Producto No.	Ø			H1	H2	L		C		Peso
		"	mm		"	"	"	mm	"	mm	
16C5E-16RFZX	7238-01075	7/8	22.2	1 5/16-14	1 1/2	1 1/2	2.74	69.6	1.68	42.7	.59

Brida especial - codo de 90° - conexión a bomba de aceite (código 61 de 2 tornillos) - Acero

DOT FMVSS Tipo AI (No requiere mandril).

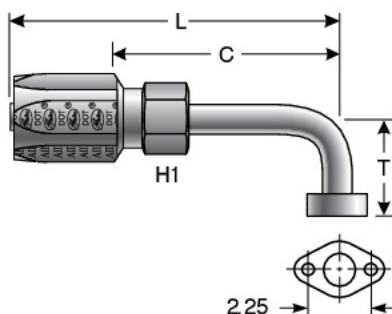

Descripción	Producto No.	Ø		H1	H2	T	L		C		Peso
		"	mm				"	mm	"	mm	
20C5E-20RFL90S	7235-20355	1 1/8	28.6	1 9/16	—	2.50	4.95	125.7	3.82	97.0	1.81