

Monitor para sensores de rosca y tuerca
SMR3XXXX

- Resistente a la abrasión e impacto
- Led on/off para indicar el status del sensor
- Interface directa para programar los controladores

Datos técnicos

Conector del sensor:
terminal de bornes 2 x 3

Rango de suministro de voltaje
10 VCD a 30 VCD

Máxima carga de corriente:
180 mA

Rango de temperatura de operación:
0°C a 60°C (32°F a 140°F)

Tiempo de respuesta:
25 ms encendido, 25 ms apagado


Luces indicadoras:
verde: CD conectada
ambar: objetivo detectado

Material de trabajo:
Ferrosos/no ferrosos

Protección de circuito corto:
Si

Protección de sobrecarga:
Si

Peso:
.091 lbs / 41 grs.

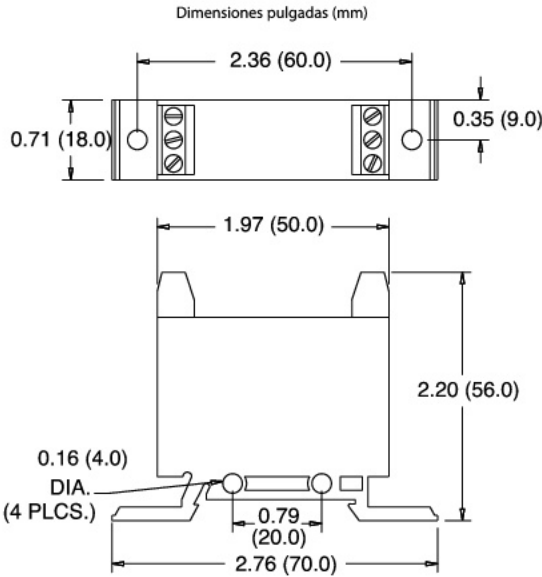

Modelos

Sistema	Sensor	Monitor	Tipo de switch	Cable
Detector de rosca M5	SNP50608 ●	SMR36005 (NPN) ● SMR37005 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	
Detector de rosca M6	SNP50608 ●	SMR36006 (NPN) ● SMR37006 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	SCE13000 6 pies (2 m) recto ● SCE13005 16 pies (5 m) recto ◆ SCE13001 6 pies (2 m) angular ●
Detector de rosca M8	SNP50608 ●	SMR36008 (NPN) ● SMR37008 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	
Detector de rosca M10	SNP01012 ●	SMR36010 (NPN) ● SMR37010 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	

Resistente a la abrasión e impacto

Led on/off para indicar el status del sensor

Datos técnicos

Conector del sensor:

conector terminal de pines 2 x 3

Rango de suministro de voltaje

10 VCD a 30 VCD

Máxima carga de corriente:

180 mA

Rango de temperatura de operación:

0°C a 60°C (32°F a 140°F)

Tiempo de respuesta:

25 ms encendido, 25 ms apagado

Luces indicadoras:

verde: CD conectada

ambar: objetivo detectado

Material de trabajo:

Ferrosos/no ferrosos

Protección de circuito corto:


Si

Protección de sobrecarga:

Si

Peso:

.091 lbs / 41 grs.

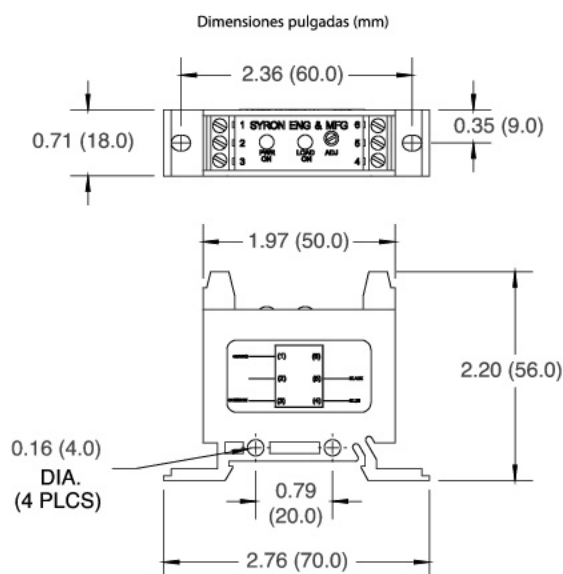

Modelos

Sistema	Sensor	Monitor	Tipo de switch	Cable
Detector de rosca endurecido M4	SNS04 ●	SMH36004 (NPN) ● SMH37004 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	
Detector de rosca endurecido M5	SNS05 ●	SMH36005 (NPN) ● SMH37005 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	
Detector de rosca endurecido M6	SNS06 ●	SMH36006 (NPN) ● SMH37006 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	SCE13000 6 pies (2 m) recto ●
Detector de rosca endurecido M8	SNS08 ●	SMH36008 (NPN) ● SMH37008 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	SCE13005 16 pies (5 m) recto ◆ SCE13001 6 pies (2 m) angula ●
Detector de rosca endurecido M10	SNS10 ●	SMH36010 (NPN) ● SMH37010 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	
Detector de rosca endurecido M12	SNS12 ●	SMH36012 (NPN) ● SMH37012 (PNP) ●	Corriente negativa Corriente positiva	