

Unidades muy compactas caracterizadas por su sistema de conexión

Juntas exentas de silicona

Todas las roscas cónicas están recubiertas con película sellante

Excelente sujeción del tubo

Conexiones rectas con hexágono interno que permiten el montaje en espacios muy reducidos

Gran variedad de tipos disponibles

Seguros y resistentes a la corrosión



Datos técnicos

Fluido:

Aire comprimido

Temperatura de trabajo:

Vacío - 18bar

Temperatura ambiente:

-20°C a 80°C (-40°F a 176°F)

Consultar a nuestro Servicio Técnico

para temperaturas inferiores a 2°C

Tamaños de tubería:

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm D.E.

Atención: los racores enchufables en esta sección no son adecuados para utilizar con los frenos o sistemas auxiliares neumáticos de los vehículos. Para racores adecuados en estas aplicaciones vea la serie Fleetfit

Tubería:

Nylon 11 o 12, poliuretano

85 a 98 Dureza shore A

(shore D 33 a 52)

Materiales:

Cuerpo: latón niquelado o nylon reforzado con fibra de vidrio

Pulsador de desconexión:


latón niquelado


Junta tórica: en nitrilo exenta de silicona

Junta plana de estanqueidad

(roscas cilíndricas): en nitrilo


Película sellante: sin PTFE

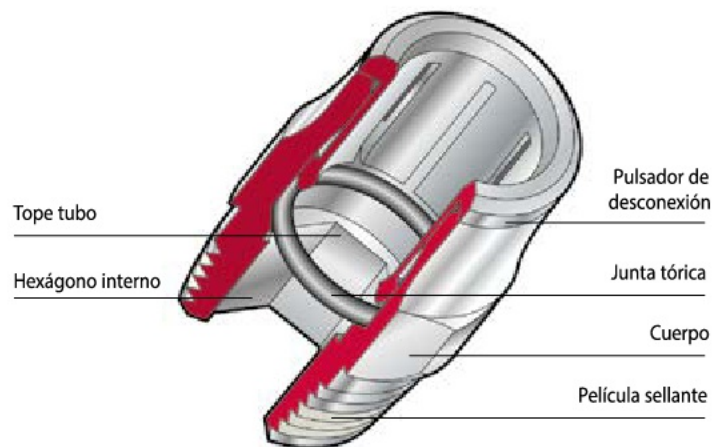




Conexión recta

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Rosca BSP cónica (B)	C	G	Ø K	Ø K1
101250618	6	R 1/8"	23.0	7.5	11	4
101250628	6	R 1/4"	25.0	11.0	14	4
101250818	8	R 1/8"	26.5	7.5	13	5
101250828	8	R 1/4"	28.0	11.0	14	6
101250838	8	R 3/8"	27.0	12.5	17	6
101250848	8	R 1/2"	29.0	16.0	22	6
101251028	10	R 1/4"	34.0	11.0	17	7
101251038	10	R 3/8"	34.0	12.5	17	8
101251048	10	R 1/2"	33.5	16.0	22	8
101251248	12	R 1/2"	40.0	16.0	22	10




Codo orientable 90°

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Rosca BSP cónica (B)	C	E	G	Ø K	Ø K1
101470618	6	R 1/8"	19.5	21.5	7.5	12.0	11
101470628	6	R 1/4"	19.5	25.0	11.0	12.0	14
101470818	8	R 1/8"	21.5	23.0	7.5	14.5	14
101470828	8	R 1/4"	21.5	26.0	11.0	14.5	14
101470838	8	R 3/8"	22.0	30.5	12.5	14.5	17
101471028	10	R 1/4"	26.5	29.0	11.0	17.0	17
101471038	10	R 3/8"	26.5	30.5	12.5	17.0	17
101471248	12	R 1/2"	31.5	38.0	16.0	20.5	22




Unión recta

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	C	Ø K
100200600	6	33.5	12.0
100200800	8	35.5	14.0
100201000	10	44.5	17.0
100201200	12	51.5	20.5




Codo orientable 90°

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Métrica y rosca BSP cilíndrica (B)	C	E	G	Ø K	Ø K1
102470818	8	G 1/8"	21.5	24.0	5.5	14.5	14.0




Codo pasamuros tubo - tubo

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	B	C	E	G1	G	Ø K	
100490400	4	M12x1.0	35.5	20.5	7	21.5	10.0	17
100490500	5	M12x1.0	35.5	21.5	7	21.5	11.0	17
100490600	6	M14x1.5	40.0	24.0	7	24.5	12.0	19
100490800	8	M16x1.5	45.0	26.5	7	30.0	14.5	22
100491000	10	M22x1.5	49.0	31.5	9	31.0	17.0	27
100491200	12	M24x1.5	54.0	38.0	12	32.5	20.5	30



'T' macho central


Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Rosca BSP cónica (B)	C	E	G	Ø K	
101650418	4	R 1/8"	34.0	15.0	7.5	10.0	7
101650518	5	R 1/8"	37.0	15.5	7.5	11.0	7
101650618	6	R 1/8"	39.0	16.0	7.5	12.0	8
101650628	6	R 1/4"	40.0	20.0	11.0	12.0	11
101650818	8	R 1/8"	42.5	17.0	7.5	14.5	11
101650828	8	R 1/4"	42.5	20.0	11.0	14.5	11
101651028	10	R 1/4"	53.5	21.5	11.0	17.0	13
101651228	12	R 1/4"	63.5	23.5	11.0	20.5	16



Banjo regulador


Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Rosca BSP cónica (B)	C	C1	E	G	Ø K	Ø K1		
10TA00618	6	R 1/8"	53.0	22.5	23.0	9.5	13.0	9.0	14	16
10TA01028	10	R 1/4"	67.0	29.5	31.5	13.5	19.5	11.0	17	20

Gama de presión para este producto 10 bar.



'T' orientable macho central

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	Rosca BSP cónica (B)	C	E	G	Ø K		
101670418	4	R 1/8"	34.0	21.5	7.5	10.0	10	7.0
101670428	4	R 1/4"	34.0	24.0	11.0	10.0	14	7.0
101670518	5	R 1/8"	37.0	22.0	7.5	11.0	11	9.0
101670618	6	R 1/8"	39.0	22.5	7.5	12.0	11	9.0
101670628	6	R 1/4"	39.0	25.0	11.0	12.0	14	9.0
101670818	8	R 1/8"	42.5	24.0	7.5	14.5	14	11.0
101670828	8	R 1/4"	42.5	26.0	11.0	14.5	14	11.0
101670838	8	R 3/8"	43.5	30.5	12.5	14.5	17	13.3
101671028	10	R 1/4"	53.5	29.0	11.0	17.0	17	13.3
101671038	10	R 3/8"	53.5	30.5	12.5	17.0	17	13.3
101671048	10	R 1/2"	53.5	34.5	16.0	17.0	22	13.3
101671228	12	R 1/4"	63.5	32.0	11.0	20.5	19	16.0
101671238	12	R 3/8"	63.5	34.0	12.5	20.5	22	16.0
101671248	12	R 1/2"	63.5	38.0	16.0	20.5	22	16.0
101671438	14	R 3/8"	61.5	33.0	12.5	22.5	22	17.0
101671448	14	R 1/2"	63.5	37.0	16.0	22.5	22	17.0



'T' unión tubos

Modelo	Tubo D.E. (Ø A)	C	E	Ø K	
100600400	4	34.0	17.0	10.0	7
100600600	6	39.0	19.5	12.0	8
100600800	8	42.5	21.5	14.5	11
100601000	10	53.5	26.5	17.0	13