

Accesorios

LifeGuard® 3000, 4000 y 5000



Descripción	Producto No.	"A" Inside Flat (Pulg.)	"B" Sleeve I.D. (Pulg)	Peso
14LG3K	7277-1850	1.11	.71	.07
14LG4K	7277-1960	1.38	.88	.10
14LG5K	7277-1950	1.38	.88	.10
16LG3K	7277-1851	1.42	.91	.08
16LG4K	7277-1961	1.62	1.03	.10
16LG5K	7277-1951	1.62	1.03	.10
20LG3K	7277-1852	1.67	1.06	.09
20LG4K	7277-1962	1.91	1.22	.10
20LG5K	7277-1952	1.91	1.22	.14
22LG3K	7277-1853	2.13	1.35	.09
22LG4K	7277-1963	1.98	1.26	.10
22LG5K	7277-1953	2.13	1.35	.10
26LG3K	7277-1854	2.36	1.50	.18
26LG4K	7277-1964	2.50	1.59	.10
26LG5K	7277-1954	2.50	1.59	.10
32LG3K	7277-1855	2.78	1.99	.10
32LG4K	7277-1965	2.78	1.99	.10

Collarín para LifeGuard® - Acero Inoxidable

Descripción	Producto No.	⊖	Peso
		"	Lbs.
6SC-4-SS	7334-48535	1.15	.01
8SC-4-SS	7334-48545	1.40	.02
10SC-4-SS	7334-48605	1.62	.02
12SC-4-SS	7334-48615	1.87	.02
16SC-4-SS	7334-48665	2.37	.05



Accesorios

Collarín para Manguera de Nylon y Protector LifeGuard®



Descripción	Producto No.	⊖	Peso
		"	Lbs.
6SC-1	7334-48405	1.0	.02
6SC-4	7334-48485	1.15	.01
8SC-1	7334-48425	1.18	.02
8SC-4	7334-48645	1.40	.02
10SC-1	7334-48445	1.40	.02
10SC-4	7334-48585	1.62	.02
12SC-1	7334-48465	.45	.03
12SC-4	7334-48595	1.87	.04
16SC-1	7334-48475	2.06	.05
16SC-4	7334-48655	2.37	.05
4SC-1XBULK	7334-4839	.90	.01
6SC-1XBULK	7334-4840	1.0	.02
6SC-4XBULK	7334-4848	1.15	.01
8SC-1XBULK	7334-4842	1.18	.01
8SC-4XBULK	7334-4864	1.40	.02
10SC-1XBULK	7334-4844	1.40	.01
10SC-4XBULK	7334-4858	1.62	.02
12SC-1XBULK	7334-4846	.45	.01
12SC-4XBULK	7334-4859	1.87	.04
16SC-1XBULK	7334-4847	2.06	.02
16SC-4XBULK	7334-4865	2.37	.05

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Accesorios

Manga Protectora de Nylon

No utilice las Mangas Protectoras donde las temperaturas ambientales excedan los 250 °F (121 °C).


Descripción: Las Mangas de Nylon Gates tienen dos funciones:

- Proporcionan una excelente resistencia a la abrasión al proteger las mangueras de forma individual.
- Pueden también ser usadas al agrupar varios ensambles de mangueras para obtener máxima protección, reduciendo así los tiempos muertos y costos de mantenimiento.

Estas mangas de Nylon son únicas, ya que forman una capa extra protectora contra las abrasiones excesivas. Constan específicamente de miles de filamentos pequeños de Nylon, tejidos en un hilo texturizado formando un escudo auto-renovador extremadamente resistente a la abrasión severa. Esta protección de Nylon tiene la aprobación de MSHA, por su resistencia al fuego. Añadir 1/8" para la instalación.



Para determinar la medida de una manga
B = Diámetro Interior (D.I.) Nominal = "A" x 2 + 3.14

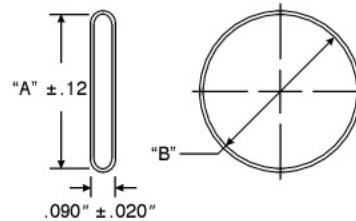

Descripción	Producto No.	Interior Plano "A" (Pulg.)	D.I. Manga "B" (Pulg.)	Peso
HG-10	7277-1067	1.07	.68	.06
HG-14	7277-1010	1.42	.90	.04
HG-16	7277-1011	1.67	1.06	.05
HG-20	7277-1012	1.92	1.22	.06
HG-24	7277-1013	2.24	1.42	.06
HG-26	7277-1377	2.50	1.59	.07
HG-28	7277-1014	2.85	1.81	.08
HG-32	7277-1015	3.44	2.19	.10
HG-38	7277-1016	3.74	2.38	.10
HG-42	7277-1018	4.12	2.62	.09
HG-46	7277-1024	4.53	2.88	.10
HG-64	7277-1276	6.91	4.40	.21

NOTA: Asegúrese de cortar los excedentes o bordes de la manga de nylon. Deberá usar una abrazadera o amarre de nylon para asegurar la manga apropiadamente.




Accesorios

Guardas de Resorte Metálico

Las guardas de resorte tipo metálico de Gates las podemos seleccionar por número de parte o producto, busque el Numero Rayal en la columna del lado izquierdo, y muévase horizontalmente hasta que encuentre en el título de la columna la descripción de la manguera a utilizar. En la intersección encontrará el número de Parte para el protector de manguera recomendada.

NOTA: Para su conveniencia, los cuadros de selección han sido simplificados. En algunos casos, podrá ser posible utilizar la guarda de un número más pequeño. Para verificarlo, compare el D.E. de la manguera con el D.I. de la guarda. Calcule una tolerancia de 1/32" para la instalación.

Para ordenar – Especifique el Número de Parte/Producto y la longitud deseada de la guarda (en pies).

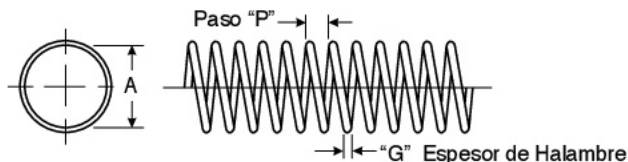

Descripción	Producto No.	A (Pulg.) (+.015)	G (Pulg.)	P (Pulg.)	Peso
1 1/8" RSG-25FT	7277-0522	1.122	14 (.080)	7/32	.15
1 11/32" RSG-25FT	7277-0517	1.340	11 (.120)	11/32	.55
1 27/32" RSG-10FT	7277-0524	1.847	14 (.080)	13/32	.35
1 3/64" RSG-25FT	7277-0515	1.040	14 (.080)	7/32	.30
1 37/64" RSG-25FT	7277-0518	1.578	11 (.120)	11/32	.65
1 5/8" RSG-25FT	7277-0519	1.625	11 (.120)	11/32	.27
1 9/32" RSG-25FT	7277-0516	1.278	11 (.120)	11/32	.50
2 1/8" RSG-7FT	7277-0548	2.120	11 (.120)	11/32	.82
2 7/64" RSG-7FT	7277-0523	2.112	14 (.080)	13/32	.30
11/16" RSG-25FT	7277-0535	.682	16 (.065)	7/32	.41
35/64" RSG-25FT	7277-0521	.550	14 (.080)	7/32	.16
47/64" RSG-25FT	7277-0511	.738	14 (.080)	7/32	.22
49/64" RSG-25FT	7277-0510	.676	14 (.080)	7/32	.19
55/64" RSG-25FT	7277-0512	.852	14 (.080)	7/32	.23
59/64" RSG-25FT	7277-0513	.915	14 (.080)	7/32	.27
63/64" RSG-25FT	7277-0514	.977	14 (.080)	7/32	.26


Accesorios

Guardas de Resorte Metálico Plana

Para ordenar los protectores de manguera resorte de Gates sólo consulte los cuadros de selección de las siguientes páginas, encuentre el número rayal indicado, comenzando con la primera columna izquierda y continuando hacia la derecha en forma horizontal hasta llegar a la descripción de la manguera. Aquí encontrará el Número de Parte o de Producto de la Guarda recomendada.

NOTA: Para su conveniencia, los cuadros de selección han sido simplificados. En algunos casos, podrá ser posible utilizar la guarda de un número más pequeño. Para verificarlo, compare el D.E. de la manguera con el D.I. de la guarda. Calcule una tolerancia de 1/32" para la instalación.

Para ordenar – Especifique el Número de Parte/Producto y la longitud deseada de la guarda (en pies).

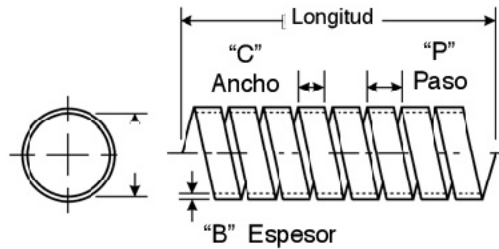

Descripción	Producto No.	A (Pulg.) (+.015	B (Pulg.)	C (Pulg.)	P (Pulg.)	Peso
1 11/16" FSG-5FT	7277-0529	1.687	.028	1/2	5/8	.50
1 27/32" FSG-15FT	7277-0531	1.844	.028	1/2	5/8	.35
1 3/32" FSG-25FT	7277-0530	1.093	.028	1/2	5/8	.20
1 3/8" FSG-25FT	7277-0532	1.375	.028	1/2	5/8	.20
1 5/8" FSG-25FT	7277-0509	1.625	.028	1/2	5/8	.40
1 51/64" FSG-15FT	7277-0525	1.797	.028	1/2	5/8	.52
1 7/32" FSG-25FT	7277-0507	1.219	.028	1/2	5/8	.29
1 9/16" FSG-25FT	7277-0520	1.562	.028	1/2	5/8	.39
1 9/32" FSG-25FT	7277-0508	1.281	.028	1/2	5/8	.32
1" FSG-25FT	7277-0506	1.000	.028	1/2	5/8	.25
2 11/32" FSG-5FT	7277-0528	2.343	.028	1/2	5/8	.63
2 3/32" FSG-10FT	7277-0527	2.093	.028	1/2	5/8	.63
2 7/8" FSG-5FT	7277-0526	2.875	.028	1/2	5/8	.65
7/8" FSG-25FT	7277-0504	.875	.028	1/2	5/8	.22
13/16" FSG-25FT	7277-0503	.812	.028	1/4	3/8	.20
21/32" FSG-25FT	7277-0501	.656	.019	3/8	1/2	.17
22/32" FSG-25FT	7277-0502	.719	.019	3/8	1/2	.14
35/64" FSG-25FT	7277-0500	.550	.019	3/8	1/2	.14
39/64" FSG-25FT	7277-0533	.609	.032	1/4	3/8	.10
51/64" FSG-25FT	7277-0534	.797	.032	3/8	1/2	.22
61/64" FSG-25FT	7277-0505	.953	.028	1/2	5/8	.24



Accesorios

Guardas en Rollo de Plástico para Protección de Mangueras

Descripción: Económica, protección de plástico ligero que protege del agua, aire, gasolina y fluidos hidráulicos. El rango de temperatura efectivo es de -40°C a +121°C (-40°F a +250°F).



Descripción	Producto No.	"A" D.I. del Rollo (Pulg.)	"B" Ancho de la Tira (Pulg.)	Espesor (Pulg.)	Peso
1 3/8" CS1157-25FT	7277-1157	1 3/8	5/8	.115	.09
1 7/8" CS1158-25FT	7277-1158	1 7/8	5/8	.115	.09
1" CS1156-50FT	7277-1156	1	5/8	.115	.55
1/2" CS1153-100FT	7277-1153	1/2	3/8	.070	.09
1/4" CS1151-100FT	7277-1151	1/4	1/4	.040	.09
3/4" CS1155-50FT	7277-1155	3/4	3/8	.070	.09
3/8" CS1152-100FT	7277-1152	3/8	1/4	.040	.09
5/8" CS1154-50FT	7277-1154	5/8	3/8	.070	.09

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Accesorios

Guarda de Polietileno PolySleeve™ de Alta Densidad - Negra

Descripción: PolySleeve™ de Gates es una envoltura en espiral diseñada para proteger o agrupar mangueras, ayudando a dar una mejor apariencia y seguridad. PolySleeve™ protege a las mangueras de desgaste, fricción, rayos ultravioleta y otros riesgos que pueden ocasionar fallas. Puede ser una forma fácil y económica de proteger a su equipo, reducir tiempos muertos y mejorar la apariencia general. PolySleeve™ se puede instalar fácilmente – aún después de haber realizado los ensambles. Los bordes no representan un riesgo para los instaladores. Sólo envuelva una sección de PolySleeve™ de Gates en el área de abrasión o alrededor de un cierto número de mangueras para obtener mejor apariencia y seguridad. Está disponible en color negro o amarillo, en todas las medidas necesarias.

El producto está hecho de polietileno (HDPE) de alta densidad y resistencia para un alto rango de temperatura. A -40°C comienza a volverse un tanto frágil, y a 130°C comienza a suavizarse. Después de que la temperatura se normaliza, PolySleeve™ regresa a su estado original rápidamente. PolySleeve™ está hecho con un material antiestático, por lo que no puede generar una carga estática.

Beneficios: Disponible en dos colores (negro y amarillo), múltiples medidas para mangueras individuales o en conjunto. Sus bordes no están afilados para ofrecer mayor seguridad. Es fácil de instalar antes o después de fabricar el ensamble.

El rango de temperatura efectivo es de -40°C a 130°C (-40°F a 280°F).

Protege contra las condiciones ambientales hostiles y reduce los tiempos muertos.

Es segura y representa una protección accesible para líneas hidráulicas y neumáticas.



Descripción	Producto No.	D.I. del Rollo (Pulg.)	Ajuste Min. Mang. D.E.(Pulg.)	Ajuste Máx. Mang. D.E. (Pulg.)	Espesor de la Pared (Pulg.)	Ancho (Pulg.)	Peso
6PSB POLY SLEEVE	7277-1174	.38	.38	.52	.060	3/8	.04
8PSB POLY SLEEVE	7277-1175	.50	.52	.64	.070	9/16	.05
12PSB POLY SLEEVE	7277-1176	.63	.63	.85	.080	5/8	.07
16PSB POLY SLEEVE	7277-1177	.84	.86	1.08	.080	7/8	.09
20PSB POLY SLEEVE	7277-1178	1.06	1.10	1.35	.100	15/16	.11
24PSB POLY SLEEVE	7277-1179	1.34	1.36	1.74	.120	1 3/16	.16
28PSB POLY SLEEVE	7277-1180	1.73	1.75	2.18	.120	1 7/16	.27
36PSB POLY SLEEVE	7277-1181	2.17	2.19	2.61	.160	1 1/2	.41
44PSB POLY SLEEVE	7277-1182	2.60	2.62	3.11	.180	1 11/16	.55
48PSB POLY SLEEVE	7277-1183	3.10	3.12	3.95	.220	1 7/8	.78
56PSB POLY SLEEVE	7277-1184	3.90	3.95	4.25	.220	2 1/4	.99
R110-SH BLACK	7277-0001	—	—	—	—	—	1.07

Guarda de Polietileno PolySleeve™ de Alta Densidad - Negra

Descripción	Producto No.	D.I. del Rollo (Pulg.)	Ajuste Min. Mang. D.E.(Pulg.)	Ajuste Máx. Mang. D.E. (Pulg.)	Espesor de la Pared (Pulg.)	Ancho (Pulg.)	Peso
6PSY POLY SLEEVE	7277-1185	.38	.38	.52	.060	3/8	.04
8PSY POLY SLEEVE	7277-1186	.50	.52	.64	.070	9/16	.05



EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTA-DORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES

Accesorios

Envoltura de Polietileno PolySleeve™ de Alta Densidad - Amarillo

Continúa

Descripción	Producto No.	D.I. del Rollo (Pulg.)	Ajuste Mín. Mang. D.E.(Pulg.)	Ajuste Máx. Mang. D.E. (Pulg.)	Espesor de la Pared (Pulg.)	Ancho (Pulg.)	Peso
12PSY POLY SLEEVE	7277-1187	.63	.63	.85	.080	5/8	.07
16PSY POLY SLEEVE	7277-1188	.84	.86	1.08	.080	7/8	.09
20PSY POLY SLEEVE	7277-1189	1.06	1.10	1.35	.100	15/16	.11
24PSY POLY SLEEVE	7277-1190	1.34	1.36	1.74	.120	1 3/16	.18
28PSY POLY SLEEVE	7277-1191	1.73	1.75	2.18	.120	1 7/16	.25
36PSY POLY SLEEVE	7277-1192	2.17	2.19	2.61	.160	1 1/2	.41
44PSY POLY SLEEVE	7277-1193	2.60	2.62	3.11	.180	1 11/16	.55
48PSY POLY SLEEVE	7277-1194	3.10	3.12	3.95	.220	1 7/8	.71
56PSY POLY SLEEVE	7277-1195	3.90	3.95	4.25	.220	2 1/4	.96

Cubierta Protectora HeatGuard®

Descripción: La mejor de todas, HeatGuard® se paga por sí sola reduciendo los remplazos y costos de mantenimiento. Está disponible para dos capacidades – HeatGuard y HeatGuard Hi-Temp. Contacte a nuestra área de aplicación de producto para obtener más detalles.

La protección HeatGuard no tiene asbesto y es completamente resistente al calor. Su recubrimiento especial de silicón también puede soportar una amplia gama de solventes y combustibles. Se adapta fácilmente a cualquier manguera y conexión, con sólo sujetar utilizando abrazaderas para manguera o amarres con alambre.

Rango de Temperatura: HeatGuard Hi-Temp está hecha de fibra de vidrio entretejida y recubierta; cumple con la especificación SAE AS1072A; rango de temperatura: -54°C a +260°C (-65°F a +500°F) para exposición continua.



Descripción	Producto No.	I.D. (Pulg.)	Peso
HTG-4	7277-1571	.25	.07
HTG-5	7277-1572	.31	.07
HTG-6	7277-1573	.38	.09
HTG-7	7277-1574	.44	.09
HTG-8	7277-1575	.50	.10
HTG-9	7277-1576	.56	.10
HTG-10	7277-1577	.62	.11
HTG-11	7277-1578	.69	.12
HTG-12	7277-1579	.75	.13
HTG-13	7277-1580	.81	.13
HTG-14	7277-1581	.88	.14
HTG-15	7277-1582	.94	.15
HTG-16	7277-1196	1.00	.16
HTG-18	7277-1197	1.12	.18

Accesorios

Cubierta Protectora HeatGuard® - Continúa

Descripción	No. Producto	Diámetro Interior (In.)	Peso (lb.)
HTG-20	7277-1583	1.25	.18
HTG-22	7277-1584	1.38	.22
HTG-24	7277-1585	1.50	.24
HTG-26	7277-1586	1.62	.25
HTG-28	7277-1587	1.75	.28
HTG-30	7277-1588	1.88	.28
HTG-32	7277-1589	2.00	.30
HTG-34	7277-1590	2.12	.33
HTG-36	7277-1591	2.25	.32
HTG-38	7277-1592	2.38	.36
HTG-40	7277-1593	2.50	.35
HTG-44	7277-1595	2.75	.41
HTG-56	7277-1600	3.00	.53
HTG-64	7277-1602	4.00	.55

Cubierta Protectora HeatGuard® Alta Temperatura

Descripción: La mejor de todas, HeatGuard® se paga por sí sola reduciendo los remplazos y costos de mantenimiento. Está disponible para dos capacidades – HeatGuard y HeatGuard Hi-Temp. Contacte a nuestra área de aplicación de producto para obtener más detalles.

La protección HeatGuard no tiene asbesto y es completamente resistente al calor. Su recubrimiento especial de silicón también puede soportar una amplia gama de solventes y combustibles. Se adapta fácilmente a cualquier manguera y conexión, con sólo sujetar utilizando abrazaderas para manguera o amarres con alambre.

Rango de Temperatura: HeatGuard Hi-Temp está hecha de fibra de vidrio entretrejida y recubierta; cumple con la especificación SAE AS1055; con un rango extendido 260°C a 1093° para exposición a la flama de corto tiempo.



Descripción	No. Producto	Peso (lb.)
24-HTGH	7277-1611	.30
28-HTGH	7277-1612	.02
34-HTGH	7277-1613	.02
52-HTGH	7277-1616	.02



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

V9

Accesorios

Restrictor de Doble en Vinil - Rojo

Descripción: La manga de PVC cónica de Gates reduce el esfuerzo del doblez en la manguera y cerca de la conexión para prevenir daños, tal como se ve en las aplicaciones de lavado a muy alta presión. Instalado durante el ensamblado de la manguera, este producto de terminado liso soporta temperaturas desde -40°C a + 93°C (-40°F a +200°F).

Beneficios: Ajuste por Fricción; no requiere adhesivos, ni abrazaderas para sujetar el restrictor de doblez sobre el ensamble de la manguera. Ahorra costos de ensamble.

El terminado liso no raspa el equipo con el que se trabaja. La apariencia atractiva realza la calidad del ensamble.

El diseño cónico reduce el esfuerzo del doblez en la unión de la manguera y conexiones, proporcionando una larga vida útil sin complicaciones.

El amplio rango de temperatura ofrece una extra-larga vida útil a los ensambles para equipos de lavado, ya sea con temperaturas calurosas o frías.



Descripción	Producto No.	D.I. (Pulg)	Longitud (Pulg)	Tipo y Medida de Manguera	Peso
HBR1097	7277-10975	.76	7.00	6G2	.14
HBR1098	7277-10985	.91	7.00	8PC2500	.20
HBR1097XBULK	7277-1097	.76	7.00	6G2	.14
HBR1098XBULK	7277-1098	.91	7.00	8PC2500	.20

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Restrictor de Doble en Vinil - Negro

Descripción: La manga de PVC cónica de Gates reduce el esfuerzo del doblez en la manguera y cerca de la conexión para prevenir daños, tal como se ve en las aplicaciones de lavado a muy alta presión. Se instala durante el ensamblado de la manguera, este producto de terminado liso soporta temperaturas desde -40°C a + 93°C (-40°F a +200°F).

Beneficios: Ajuste por Fricción; no requiere adhesivos, ni abrazaderas para sujetar el restrictor de doblez sobre el ensamble de la manguera. Ahorra costos de ensamble.

El terminado liso no raspa el equipo con el que se trabaja. La apariencia atractiva realza la calidad del ensamble.

El diseño cónico reduce el esfuerzo del doblez en la unión de la manguera y conexiones, proporcionando una larga vida útil sin complicaciones.

El amplio rango de temperatura ofrece una extra-larga vida útil a los ensambles para equipos de lavado, ya sea con temperaturas calurosas o frías.



Descripción	Producto No.	D.I. (Pulg.)	Longitud (Pulg.)	Tipo y Medida de Manguera	Peso
HBR1050	7277-10505	.63	5.5	4G1, 4G1H, 4G2, 4M3K, 4M2T, 4PC3500	.10
HBR1051	7277-10515	.73	6.0	6G1, 6G1H, 6M3K, 6M2T, 6G17, 6PC3000, 6PC4000, 4PC6000	.13
HBR1052	7277-10525	.84	7.00	8G1, 8GIH, 6PC5000	.16
HBR1053	7277-10535	1.00	8.0	10G1, 10G1H, 10M2T	.26
HBR1054	7277-10545	.77	7.00	6G2	.14
HBR1055	7277-10555	.53	5.3	4GT7/4GT7NC	.07
HBR1056	7277-10905	.91	7.00	8PC2500	.02
HBR1050XBULK	7277-1050	.63	5.5	4G1, 4G1H, 4G2, 4M3K, 4M2T, 4PC3500	.10
HBR1051XBULK	7277-1051	.73	6.0	6G1, 6G1H, 6M3K, 6M2T, 6G17, 6PC3000, 6PC4000, 4PC6000	.13
HBR1052XBULK	7277-1052	.84	7.00	8G1, 8GIH, 6PC5000	.16
HBR1053XBULK	7277-1053	1.00	8.0	10G1, 10G1H, 10M2T	.26
HBR1054XBULK	7277-1054	.77	7.00	6G2	.14
HBR1055XBULK	7277-1055	.53	5.3	4GT7/4GT7NC	.02