



SAE a SAE - alta presión

Brida con "O" Ring código 61 a macho abocinado JIC de 37° - codo 90°

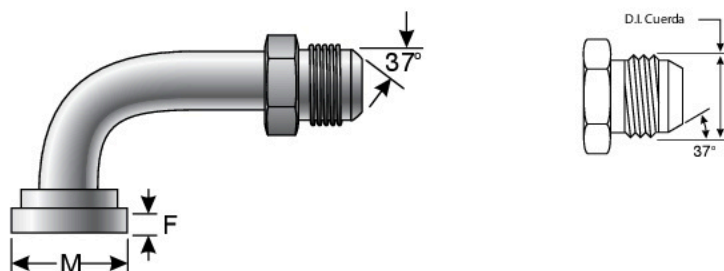

Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
8FL-8MJ90	7253-86944	1/2	3/4-16	1.19	30.2	.27	6.9	.30
12FL-12MJ90	7253-86945	3/4	11/16-12	1.50	38.1	.27	6.9	.51
16FL-16MJ90	7253-86946	1	15/16-12	1.75	44.5	.32	8.1	.92
20FL-20MJ90	7253-86947	1 1/4	15/8-12	2.00	50.8	.32	8.1	1.30
24FL-24MJ90	7253-86948	1 1/2	17/8-12	2.38	60.5	.32	8.1	1.95
32FL-32MJ90	7253-86949	2	2 1/2-12	2.81	71.4	.38	9.7	3.64

Brida con "O" Ring código 61 a macho abocinado JIC de 37° - codo 90° alta presión

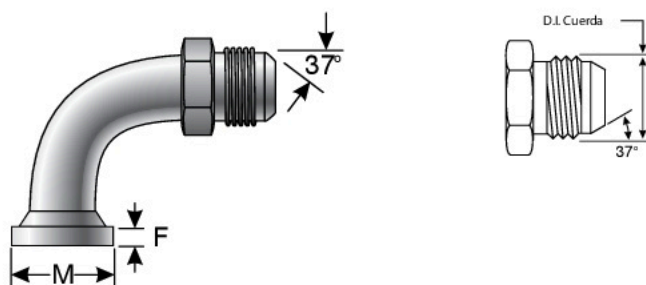

Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
12FL5K-12MJ90	7253-13205	11/16-12	11/16-12	1.50	38.1	.27	6.9	.70
16FL5K-12MJ90	7253-12415	11/16-12	11/16-12	1.75	44.5	.32	8.1	1.47
16FL5K-16MJ90	7253-13225	15/16-12	15/16-12	1.75	44.5	.32	8.1	1.99
20FL4K-16MJ90	7253-12495	1 1/4	15/16-12	2.00	50.8	.32	8.1	1.35
20FL4K-20MJ90	7253-12505	1 1/4	15/8-12	2.00	50.8	.32	8.1	2.12

Nota: FL5K la máxima presión de trabajo es de 5,000 psi. FL4K la máxima presión de trabajo es de 4,000 psi.



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G&K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA


ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R53

SAE a SAE - alta presión

Brida con "O" Ring código 61 a macho cara plana con "O" Ring - codo 90° - alta presión

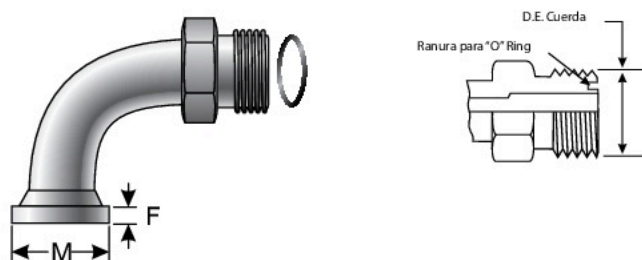


Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	
12FL5K-12MFFOR90	7253-13755	1 3/16-12	1 1/16-12	1.50	38.1	.27	6.9	.80
16FL5K-16MFFOR90	7253-13765	1 7/16-12	1 1/16-12	1.50	38.1	.32	8.1	1.94
20FL4K-20MFFOR90	7253-13775	1 1/4	1 5/8-12	2.00	50.8	.32	8.1	2.40

Nota: FL5K la máxima presión de trabajo es de 5,000 psi. FL4K la máxima presión de trabajo es de 4,000 psi.

Brida con "O" Ring código 62 a macho Abocinado JIC 37° (6000 psi)

No hay uniones soldadas, construcción en más de una pieza para mayor seguridad. "O" Ring no incluido.

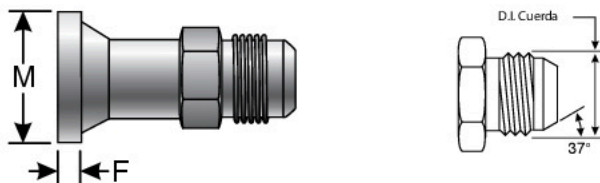

Descripción	No. Producto			M		F		Peso
		"	"	"	mm	"	mm	
12FLH6K-12MJ	7253-13305	3/4	11/16-12	1.63	41.4	.35	8.9	.65
16FLH6K-12MJ	7253-12445	1	11/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	.92
16FLH6K-16MJ	7253-13325	1	15/16-12	1.88	47.8	.38	9.7	.89
16FLH6K-20MJ	7253-12465	1	15/8-12	1.88	47.8	.38	9.7	2.43
20FLH6K-16MJ	7253-12515	1 1/4	15/16-12	2.13	54.1	.41	10.4	1.52
20FLH6K-20MJ	7253-13345	1 1/4	15/8-12	2.13	54.1	.41	10.4	1.49
24FLH6K-20MJ	7253-13375	1 1/2	15/8-12	2.50	63.5	.50	12.7	.18
24FLH6K-24MJ	7253-13365	1 1/2	17/8-12	2.50	63.5	.50	12.7	1.52

Nota: No hay uniones soldada



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

R55