

Resistentes a la abrasión e impacto

Para aplicaciones de servicio ligero con cargas de hasta 30 lbs

Excepcionales para detección de rosca y/o calidad

Inmune a campos de soldadura y resistente a sus salpicaduras

Datos técnicos

Espesor mínimo de tuerca:

4.0 mm (.16") para tuerca M5

5.0 mm (.20") para tuerca M6

6.5 mm (.26") para tuerca M8

Espesor máximo de lámina:

1.6 mm (.06")

Conector del sensor:


3-pin (macho), conector 8 mm (pico)

Rango de temperatura de operación:

0°C a 100°C (32°F a 212°F)

Material de trabajo:

Ferrosos/no ferrosos

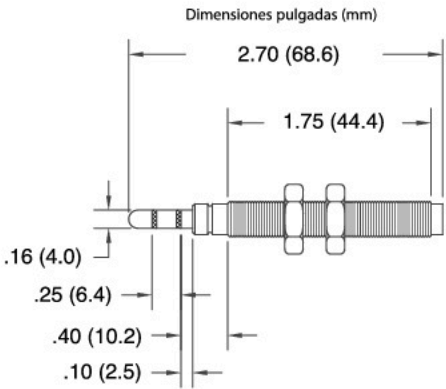

Sistema detector de rosca y tuerca M5

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNP50608 ●	SMR36005 (NPN) ●	SCE13000 6 pies (2 m) recto ●	SAB30403 ●	.029 (13)
	SMR37005 (PNP) ●	SCE13005 16 pies (5 m) recto ◆		
		SCE13001 6 pies (2 m) angular ●		

Sistema detector de rosca y tuerca M6

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNP50608 ●	SMR36006 (NPN) ●	SCE13000 6 pies (2 m) ●	SAB30403 ●	.029 (13)
	SMR37006 (PNP) ●	SCE13001 6 pies (2 m) angular ●		

Sistema detector de rosca y tuerca M8

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNP50608 ●	SMR36008 (NPN) ●	SCE13000 6 pies (2 m) ●	SAB30403 ●	.029 (13)
	SMR37008 (PNP) ●	SCE13001 6 pies (2 m) angular ●		

Resistentes a la abrasión e impacto

Para aplicaciones de servicio ligero con cargas de hasta 30 lbs

Excepcionales para detección de rosca y/o calidad

Inmune a campos de soldadura y resistente a sus salpicaduras

Datos técnicos

Espesor mínimo de tuerca:

8.0 mm (.31") para tuerca M10

10.0 mm (.39") para tuerca M12

Espesor máximo de lámina:

2.5 mm (.10")

Conector del sensor:


3-pin (macho), conector 8 mm (pico)

Rango de temperatura de operación:

0°C a 100°C (32°F a 212°F)

Material de trabajo:

Ferrosos/no ferrosos

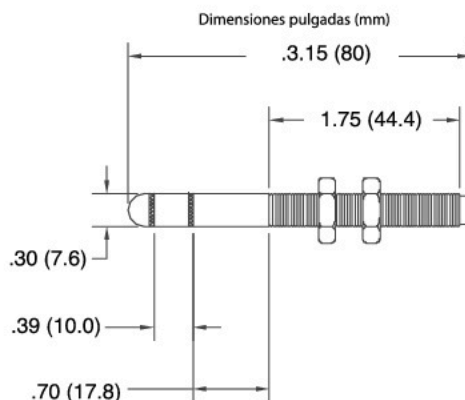

Sistema detector de rosca y tuerca M10

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNP01012 ●	SMR36010 (NPN) ●	SCE13000 6 pies (2 m) recto ●	SAB30403 ●	.037 (17)
	SMR37010 (PNP) ●	SCE13005 16 pies (5 m) recto ◆		
		SCE13001 6 pies (2 m) angular ●		


Sistema detector de rosca y tuerca M12

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNP01012 ●	SMR36012 (NPN) ●	SCE13000 6 pies (2 m) ●	SAB30403 ●	.037 (17)
	SMR37012 (PNP) ●	SCE13001 6 pies (2 m) recto ◆		
		SCE13001 6 pies (2 m) angular ●		

- Resistentes a la abrasión e impacto
- Para aplicaciones de servicio ligero con cargas de hasta 30 lbs
- Excepcionales para detección de rosca y/o calidad
- Inmune a campos de soldadura y resistente a sus salpicaduras

Datos técnicos

- Espesor mínimo de tuerca:
4.0 mm (1.6")
- Espesor máximo de lámina:
1.6 mm (.06")
- Conector del sensor:
3-pin (macho), conector 8 mm (pico)
- Rango de temperatura de operación:
0°C a 100°C (32°F a 212°F)
- Material de trabajo:
Ferrosos/no ferrosos

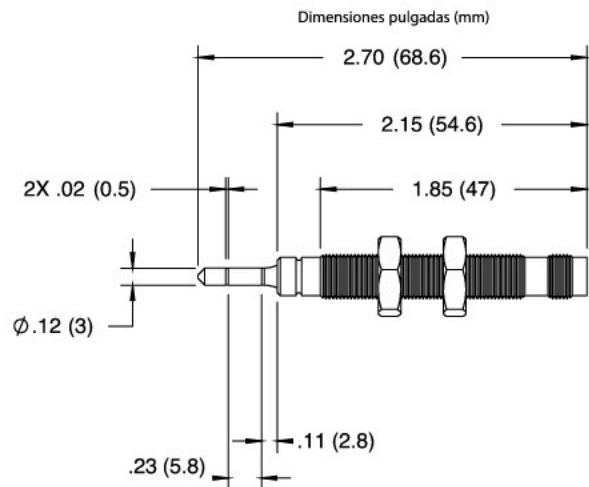

Sistema detector de rosca y tuerca M4

Modelo	Monitor	Cable	Montaje de resorte	Peso lbs (grs)
SNS04	SMH36004 (NPN)	SCE13000 6 pies (2 m) recto	SAB30403	.019 (9)
	SMR37004 (PNP)	SCE13005 16 pies (5 m) recto		
		SCE13001 6 pies (2 m) angular		