




Adaptadores “O” Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Hembra “O” Ring Boss a macho tubería NPTF

- Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
10FB-8MP	7259-33375	7/8-14	1/2-14	.31
12FB-8MP	7259-06955	1 1/16-12	1/2-14	.36
12FB-12MP	7259-33385	1 1/16-12	3/4-14	.37
16FB-12MP	7259-08885	1 5/16-12	3/4-14	.43
16FB-16MP	7259-33395	1 5/16-12	1-11 1/2	.54

Macho “O” Ring Boss a macho abocinado JIC de 37°






Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MB-2MJ	7259-07275	5/16-24	5/16-24	.03
2MB-4MJ	7259-08895	5/16-24	7/16-20	.05
3MB-4MJ	7259-06255	3/8-24	7/16-20	.03
4MB-3MJ	7259-08905	7/16-20	3/8-24	.04
4MB-4MJ	7259-10025	7/16-20	7/16-20	.05
4MB-5MJ	7259-05005	7/16-20	1/2-20	.06
4MB-6MJ	7259-33405	7/16-20	9/16-18	.06
4MB-8MJ	7259-08915	7/16-20	3/4-16	.11
5MB-3MJ	7253-86885	1/2-20	3/8-24	.06
5MB-4MJ	7259-10775	1/2-20	7/16-20	.06
5MB-5MJ	7259-10855	1/2-20	1/2-20	.06
5MB-6MJ	7259-33415	1/2-20	9/16-18	.07
6MB-4MJ	7259-10045	9/16-18	7/16-20	.08
6MB-5MJ	7259-00455	9/16-18	1/2-20	.08
6MB-6MJ	7259-04685	9/16-18	9/16-18	.08
6MB-8MJ	7259-10145	9/16-18	3/4-16	.11
6MB-10MJ	7259-33425	9/16-18	7/8-14	.16
6MB-12MJ	7259-07635	9/16-18	1 1/16-12	.28
8MB-4MJ	7259-00025	3/4-16	7/16-20	.11
8MB-5MJ	7259-06885	3/4-16	1/2-20	.11
8MB-6MJ	7259-04775	3/4-16	9/16-18	.16
8MB-8MJ	7259-10015	3/4-16	3/4-16	.14
8MB-10MJ	7259-10425	3/4-16	7/8-14	.18
8MB-12MJ	7259-10305	3/4-16	1 1/16-12	.31
8MB-16MJ	7259-07285	3/4-16	1 5/16-12	.43
10MB-4MJ	7259-00105	7/8-14	7/16-20	.17
10MB-6MJ	7259-10095	7/8-14	9/16-18	.19
10MB-8MJ	7259-10075	7/8-14	3/4-16	.18
10MB-10MJ	7259-10065	7/8-14	7/8-14	.25
10MB-12MJ	7259-00235	7/8-14	1 1/16-12	.29

Adaptadores "O" Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Macho "O" Ring Boss a macho abocinado JIC de 37° - Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
10MB-16MJ	7259-00355	7/8-14	1 5/16-12	.44
12MB-4MJ	7259-07905	1 1/16-12	7/16-20	.26
12MB-6MJ	7259-00305	1 1/16-12	9/16-18	.33
12MB-8MJ	7259-10035	1 1/16-12	3/4-16	.33
12MB-10MJ	7259-10755	1 1/16-12	7/8-14	.35
12MB-12MJ	7259-10115	1 1/16-12	1 1/16-12	.34
12MB-14MJ	7259-08225	1 1/16-12	1 3/16-12	.35
12MB-16MJ	7259-10885	1 1/16-12	1 5/16-12	.42
12MB-20MJ	7259-06005	1 1/16-12	1 5/8-12	1.13
14MB-10MJ	7259-08425	1 3/16-12	7/8-14	.35
14MB-12MJ	7259-06185	1 3/16-12	1 1/16-12	.38
14MB-14MJ	7259-07525	1 3/16-12	1 3/16-12	.41
14MB-16MJ	7259-08235	1 3/16-12	1 5/16-12	.43
16MB-8MJ	7259-00125	1 5/16-12	3/4-16	.40
16MB-10MJ	7259-11385	1 5/16-12	7/8-14	.40
16MB-12MJ	7259-10135	1 5/16-12	1 1/16-12	.54
16MB-16MJ	7259-10055	1 5/16-12	1 5/16-12	.47
16MB-20MJ	7259-05485	1 5/16-12	1 5/8-12	.66
20MB-10MJ	7253-86907	1 5/8-12	7/8-14	.35
20MB-12MJ	7259-11255	1 5/8-12	1 1/16-12	.69
20MB-16MJ	7259-10245	1 5/8-12	1 5/16-12	.72
20MB-20MJ	7259-11235	1 5/8-12	1 5/8-12	1.01
20MB-24MJ	7259-06315	1 5/8-12	1 7/8-12	.92
24MB-16MJ	7259-00365	1 7/8-12	1 5/16-12	.93
24MB-20MJ	7259-05505	1 7/8-12	1 5/8-12	1.00
24MB-24MJ	7259-05345	1 7/8-12	1 7/8-12	1.05
32MB-24MJ	7259-07645	2 1/2-12	1 7/8-12	1.83
32MB-32MJ	7259-09855	2 1/2-12	2 1/2-12	2.05

Macho "O" Ring Boss a macho abocinado JIC de 37° - codo 45°

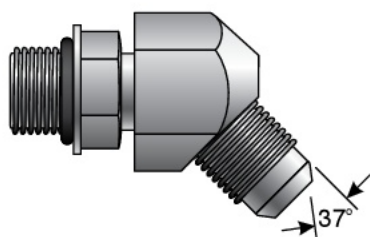

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	
				Lbs.
4MB-4MJ45	7259-28565	7/16-20	7/16-20	.06
4MB-6MJ45	7259-00095	7/16-20	9/16-18	.10
5MB-5MJ45	7259-28575	1/2-20	1/2-20	.09
5MB-6MJ45	7259-05405	1/2-20	9/16-18	.09






Adaptadores “O” Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Macho “O” Ring Boss a macho abocinado JIC de 37° - codo 45° - Continúa

Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
6MB-4MJ45	7259-00065	9/16-18	7/16-20	.10
6MB-6MJ45	7259-28585	9/16-18	9/16-18	.10
6MB-8MJ45	7259-05335	9/16-18	3/4-16	.17
8MB-6MJ45	7259-77595	3/4-16	9/16-18	.19
8MB-8MJ45	7259-28255	3/4-16	3/4-16	.20
8MB-10MJ45	7259-28415	3/4-16	7/8-14	.30
8MB-12MJ45	7259-06895	3/4-16	1 1/16-12	.41
10MB-8MJ45	7259-28425	7/8-14	3/4-16	.30
10MB-10MJ45	7259-10895	7/8-14	7/8-14	.26
10MB-12MJ45	7259-05785	7/8-14	1 1/16-12	.45
12MB-10MJ45	7259-77605	1 1/16-12	7/8-14	.51
12MB-12MJ45	7259-28595	1 1/16-12	1 1/16-12	.41
12MB-16MJ45	7259-28435	1 1/16-12	1 5/16-12	.77
14MB-14MJ45	7259-28605	1 3/16-12	1 3/16-12	.76
16MB-12MJ45	7259-28445	1 5/16-12	1 1/16-12	.75
16MB-16MJ45	7259-28615	1 5/16-12	1 5/16-12	.66
16MB-20MJ45	7259-08065	1 5/16-12	1 5/8-12	1.20
20MB-16MJ45	7259-07295	1 5/8-12	1 5/16-12	1.13
20MB-20MJ45	7259-05955	1 5/8-12	1 5/8-12	1.19
24MB-24MJ45	7259-06975	1 7/8-12	1 7/8-12	2.18


Macho “O” Ring Boss a macho abocinado JIC de 37° - codo 90°



Descripción	No. Producto			Peso
		"	"	Lbs.
2MB-2MJ90	7259-08925	5/16-24	5/16-24	.07
3MB-3MJ90	7259-77615	3/8-24	3/8-24	.06
4MB-4MJ90	7259-28265	7/16-20	7/16-20	.07
4MB-5MJ90	7259-77625	7/16-20	1/2-20	.10
4MB-6MJ90	7259-28455	7/16-20	9/16-18	.11
4MB-8MJ90	7259-09825	7/16-20	3/4-16	.32
5MB-4MJ90	7259-05615	1/2-20	7/16-20	.10
5MB-5MJ90	7259-28625	1/2-20	1/2-20	.12
5MB-6MJ90	7259-05075	1/2-20	9/16-18	.11


Adaptadores "O" Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Macho "O" Ring Boss a macho abocinado JIC de 37° - tipo T

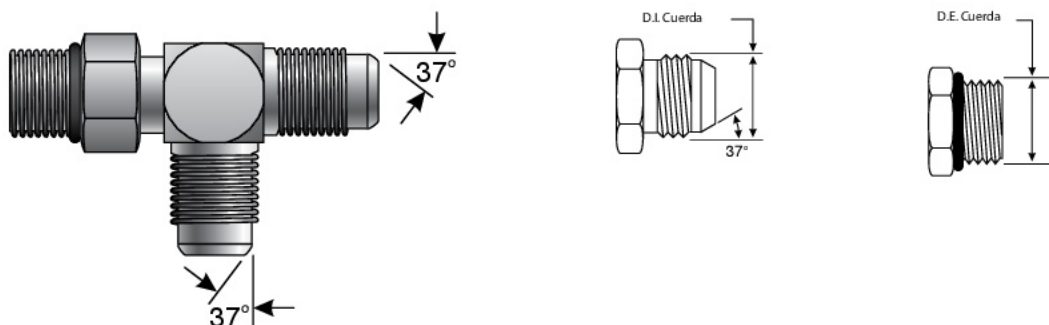

Descripción	No. Producto				Peso Lbs.
		"	"	"	
4MB-4MJ-4MJ	7259-33685	7/16-20	7/16-20	7/16-20	.09
5MB-5MJ-5MJ	7259-33695	1/2-20	1/2-20	1/2-20	.15
6MB-6MJ-6MJ	7259-33705	9/16-18	9/16-18	9/16-18	.15
6MB-8MJ-6MJ	7259-00185	9/16-18	3/4-16	9/16-18	.28
8MB-8MJ-8MJ	7259-33715	3/4-16	3/4-16	3/4-16	.32
10MB-10MJ-10MJ	7259-33725	7/8-14	7/8-14	7/8-14	.46
12MB-12MJ-12MJ	7259-33735	11/16-12	11/16-12	11/16-12	.80
12MB-12MJ-16MJ	7259-09025	11/16-12	11/16-12	15/16-12	1.09
14MB-14MJ-14MJ	7259-09035	13/16-12	13/16-12	13/16-12	1.13
16MB-16MJ-16MJ	7259-33745	15/16-12	15/16-12	15/16-12	1.13
20MB-20MJ-20MJ	7259-07535	15/8-12	15/8-12	15/8-12	1.85
24MB-24MJ-24MJ	7259-09045	17/8-12	17/8-12	17/8-12	2.51

Tapón hembra abocinado JIC de 37°

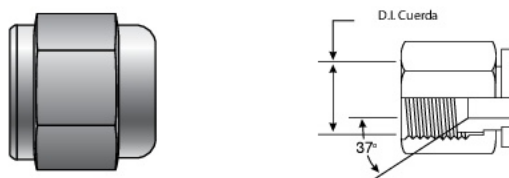


Descripción	No. Producto		Peso
2FJ-CAP	7259-09865	5/16-24	.01
3FJ-CAP	7259-07435	3/8-24	.02
4FJ-CAP	7259-24305	7/16-20	.03
5FJ-CAP	7259-24315	1/2-20	.05
6FJ-CAP	7259-24325	9/16-18	.04
8FJ-CAP	7259-24335	3/4-16	.08
10FJ-CAP	7259-24345	7/8-14	.10



EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES GBK
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
CONEXIONES MEGACRIMP
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES




Adaptadores “O” Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Macho “O” Ring Boss a hembra abocinado JIC de 37° giratorio



Descripción	No. Producto		Peso
6MB-6FJX	7259-42155	9/16-18	.09
8MB-8FJX	7259-42185	3/4-16	.16

Macho abocinado JIC de 37° con macho “O” Ring Boss al centro

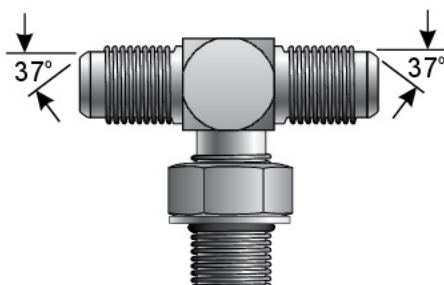



Descripción	No. Producto				Peso
		"	"	"	Lbs.
4MJ-4MJ-4MB	7259-33615	7/16-20	7/16-20	7/16-20	.09
5MJ-5MJ-5MB	7259-33625	1/2-20	1/2-20	1/2-20	.13
6MJ-6MJ-6MB	7259-33635	9/16-18	9/16-18	9/16-18	.17
6MJ-6MJ-8MB	7259-06165	9/16-18	9/16-18	3/4-16	.29
8MJ-8MJ-10MB	7259-07655	3/4-16	3/4-16	7/8-14	.50
8MJ-8MJ-8MB	7259-33645	3/4-16	3/4-16	3/4-16	.32
10MJ-10MJ-10MB	7259-33655	7/8-14	7/8-14	7/8-14	.46
12MJ-12MJ-10MB	7259-08985	1 1/16-12	1 1/16-12	7/8-14	.72
12MJ-12MJ-12MB	7259-33665	1 1/16-12	1 1/16-12	1 1/16-12	.80
14MJ-14MJ-14MB	7259-08995	1 3/16-12	1 3/16-12	1 3/16-12	1.10
16MJ-16MJ-16MB	7259-33675	1 5/16-12	1 5/16-12	1 5/16-12	1.07
20MJ-20MJ-20MB	7259-09005	1 5/8-12	1 5/8-12	1 5/8-12	1.98
24MJ-24MJ-24MB	7259-09015	1 7/8-12	1 7/8-12	1 7/8-12	2.65

Adaptadores “O” Ring Boss a JIC (abocinado de 37°)

Tapón hembra abocinado JIC de 37° - Continúa



Descripción	No. Producto		Peso (Lbs.)
12FJ-CAP	7259-24355	1 1/16-12	.20
14FJ-CAP	7259-00445	1 3/16-12	.24
16FJ-CAP	7259-24365	1 5/16-12	.30
20FJ-CAP	7253-24375	1 5/8-12	.10
24FJ-CAP	7259-24385	1 7/8-12	.82
32FJ-CAP	7259-24405	2 1/2-12	1.59

Tapón macho abocinado JIC a 37°



Descripción	No. Producto		Peso (Lbs.)
3MJ-PLUG	7259-09775	3/8-24	.02
4MJ-PLUG	7259-22885	7/16-20	.04
5MJ-PLUG	7259-22895	1/2-20	.05
6MJ-PLUG	7259-22905	9/16-18	.05
8MJ-PLUG	7259-22915	3/4-16	.09
10MJ-PLUG	7259-22925	7/8-14	.13
12MJ-PLUG	7259-22935	1 1/16-12	.21
14MJ-PLUG	7259-22945	1 5/16-12	.29
16MJ-PLUG	7259-22955	1 5/8-12	.34
20MJ-PLUG	7259-22965	1 5/8-12	.56
32MJ-PLUG	7259-33765	2 1/2-12	1.76

Macho abocinado 37° a hembra abocinado 37° - para soldado



Descripción	No. Producto		B (In.)	Peso
20MJ-20FBO	7253-28735	1 5/8-12	1 1/4	.40