

BANDAS SUPER HC® DENTADA MOLDEADA

Construida con materiales patentados por Gates, esta banda posee una combinación superior flexible y capacidad de transporte de carga, así como también transmitir más caballos de fuerza que las secciones clásicas en el mismo espacio de la transmisión.

Mercados/Aplicaciones

La mejor opción para todo tipo de aplicaciones industriales, particularmente donde espacio, peso y carga son críticos.

Características/Ventajas


- Su dentado moldeado especial hace de esta banda la mejor opción para transmisiones con poleas de diámetros grandes y pequeños.
- El filo de la banda es maquinado para mayor contacto con la ranura de la polea, resultando en menor deslizamiento.
- Sus cuerdas son unidas flexibles fuertemente al cuerpo de la banda para una distribución uniforme de la carga.
- Satisface los estándares de resistencia al petróleo y calor.
- Satisface los requerimientos RMA de conductividad estática.

Poleas recomendadas:


Poleas Super HC

Notas

Las bandas dentadas moldeadas Gates Super HC están disponibles en 3VX y 5VX, secciones cruzadas.

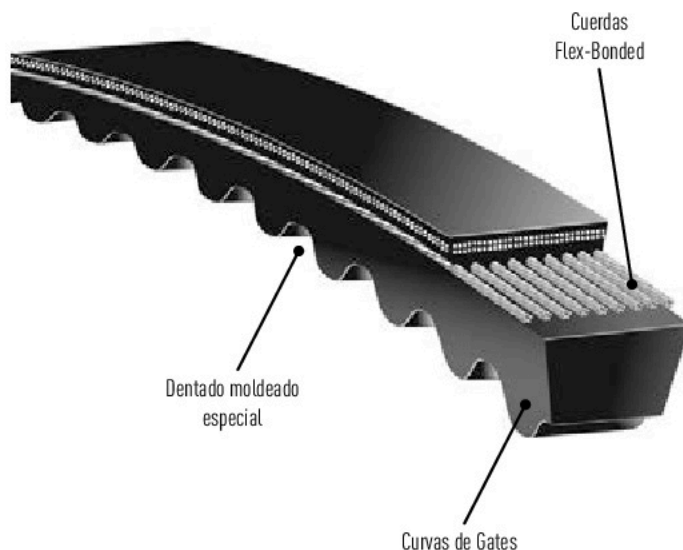

Banda Super HC® Dentada Moldeada - No. Producto Serie 9412




Sección 3VX

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
3VX250	94120250	25	0.11
3VX265	94120265	26.5	0.12
3VX280	94120280	28	0.13
3VX290	94120290	29	0.13
3VX300	94120300	30	0.13
3VX315	94120315	31.5	0.14
3VX326	94120326	32.6	0.14
3VX335	94120335	33.5	0.14
3VX350	94120350	35	0.17
3VX355	94120355	35.5	0.15
3VX366	94120366	36.6	0.16
3VX375	94120375	37.5	0.16
3VX385	94120385	38.5	0.16
3VX390	94120390	39	0.16
3VX400	94120400	40	0.17
3VX415	94120415	41.5	0.17
3VX425	94120425	42.5	0.18
3VX450	94120450	45	0.19
3VX464	94120464	46.4	0.2
3VX475	94120475	47.5	0.2
3VX487	94120487	48.7	0.2
3VX500	94120500	50	0.2
3VX520	94120520	52	0.21
3VX530	94120530	53	0.21
3VX540	94120540	54	0.22
3VX550	94120550	55	0.22
3VX560	94120560	56	0.23
3VX570	94120570	57	0.23
3VX580	94120580	58	0.23

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
3VX590	94120590	59	0.24
3VX600	94120600	60	0.24
3VX616	94120616	61.6	0.25
3VX630	94120630	63	0.25
3VX650	94120650	65	0.26
3VX670	94120670	67	0.27
3VX690	94120690	69	0.27
3VX710	94120710	71	0.28
3VX750	94120750	75	0.29
3VX771	94120771	77.1	0.3
3VX800	94120800	80	0.31
3VX826	94120826	82.6	0.32
3VX850	94120850	85	0.33
3VX900	94120900	90	0.35
3VX926	94120926	92.6	0.35
3VX950	94120950	95	0.37
3VX974	94120974	97.4	0.37
3VX1000	94121000	100	0.38
3VX1027	94121027	102.7	0.39
3VX1060	94121060	106	0.41
3VX1088	94121088	108.8	0.42
3VX1120	94121120	112	0.43
3VX1146	94121146	114.6	0.44
3VX1180	94121180	118	0.45
3VX1224	94121224	122.4	0.47
3VX1250	94121250	125	0.47
3VX1296	94121296	129.6	0.49
3VX1320	94121320	132	0.5
3VX1400	94121400	140	0.53

BANDAS SUPER HC® DENTADA MOLDEADA



Sección 5VX

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
5VX350	94140350	35	0.36
5VX362	94140362	36.2	0.37
5VX372	94140372	37.2	0.38
5VX382	94140382	38.2	0.4
5VX392	94140392	39.2	0.4
5VX402	94140402	40.2	0.41
5VX412	94140412	41.2	0.42
5VX422	94140422	42.2	0.43
5VX433	94140433	43.3	0.45
5VX450	94140450	45	0.46
5VX459	94140459	45.9	0.46
5VX470	94140470	47	0.48
5VX479	94140479	47.9	0.49
5VX490	94140490	49	0.5
5VX500	94140500	50	0.51
5VX510	94140510	51	0.52
5VX519	94140519	51.9	0.54
5VX530	94140530	53	0.54
5VX540	94140540	54	0.55
5VX550	94140550	55	0.56
5VX560	94140560	56	0.57
5VX570	94140570	57	0.58
5VX580	94140580	58	0.59
5VX590	94140590	59	0.6
5VX600	94140600	60	0.6
5VX610	94140610	61	0.61
5VX619	94140619	61.9	0.62
5VX630	94140630	63	0.64
5VX650	94140650	65	0.66
5VX660	94140660	66	0.66
5VX670	94140670	67	0.68
5VX680	94140680	68	0.68
5VX690	94140690	69	0.68
5VX700	94140700	70	0.7
5VX710	94140710	71	0.71
5VX720	94140720	72	0.72
5VX730	94140730	73	0.74
5VX740	94140740	74	0.75
5VX750	94140750	75	0.76
5VX760	94140760	76	0.76
5VX769	94140769	76.9	0.77
5VX780	94140780	78	0.78
5VX790	94140790	79	0.8
5VX800	94140800	80	0.81

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
5VX810	94140810	81	0.82
5VX830	94140830	83	0.83
5VX840	94140840	84	0.84
5VX850	94140850	85	0.85
5VX860	94140860	86	0.86
5VX867	94140867	86.7	0.86
5VX880	94140880	88	0.89
5VX890	94140890	89	0.9
5VX900	94140900	90	0.9
5VX918	94140918	91.8	0.92
5VX930	94140930	93	0.93
5VX940	94140940	94	0.93
5VX950	94140950	95	0.95
5VX960	94140960	96	0.96
5VX978	94140978	97.8	0.98
5VX990	94140990	99	0.98
5VX1000	94141000	100	1
5VX1017	94141017	101.7	1.02
5VX1030	94141030	103	1.03
5VX1050	94141050	105	1.05
5VX1060	94141060	106	1.06
5VX1080	94141080	108	1.07
5VX1108	94141108	110.8	1.1
5VX1120	94141120	112	1.11
5VX1139	94141139	113.9	1.14
5VX1150	94141150	115	1.14
5VX1160	94141160	116	1.15
5VX1162	94141162	116.2	1.15
5VX1180	94141180	118	1.17
5VX1220	94141220	122	1.2
5VX1230	94141230	123	1.22
5VX1250	94141250	125	1.24
5VX1277	94141277	127.7	1.27
5VX1320	94141320	132	1.3
5VX1374	94141374	137.4	1.36
5VX1400	94141400	140	1.38
5VX1469	94141469	146.9	1.46
5VX1500	94141500	150	1.48
5VX1600	94141600	160	1.56
5VX1700	94141700	170	1.67
5VX1701	94141701	170.1	1.67
5VX1800	94141800	180	1.78
5VX1900	94141900	190	1.88
5VX2000	94142000	200	1.95



Sección 8VX

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
8VX1000	95161000	100	2.69
8VX1060	95161060	106	2.85
8VX1120	95161120	112	3.01
8VX1180	95161180	118	3.17
8VX1250	95161250	125	3.36
8VX1320	95161320	132	3.55
8VX1400	95161400	140	3.77

Descripción	Código	Long. Pulg)	Peso (Lbs.)
8VX1500	95161500	150	4.04
8VX1600	95161600	160	4.3
8VX1700	95161700	170	4.57
8VX1800	95161800	180	4.84
8VX1900	95161900	190	5.11
8VX2000	95162000	200	5.38