


Conexiones PolarSeal®

Macho SAE con Abocinado 45° - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MS	7332-00015	5/16	5/8-18	3.38	2.13	.50
8ACA-8MS	7332-00025	13/32	3/4-16	3.50	2.25	.66
10ACA-10MS	7332-00035	1/2	7/8-14	3.81	2.56	.50
12ACA-12MS	7332-00045	5/8	1 1/16-14	4.00	2.75	.20

Macho SAE con Abocinado 45° - con Codo de 45°- Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

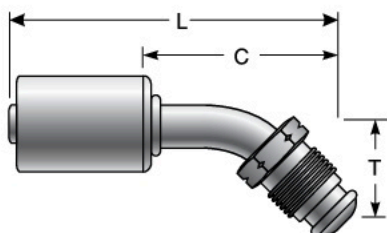


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MS45	7332-00055	5/16	5/8-18	.94	3.25	2.00	.08
8ACA-8MS45	7332-00065	13/32	3/4-16	1.06	3.50	2.25	.10
10ACA-10MS45	7332-00075	1/2	7/8-14	1.12	3.87	2.62	.16
12ACA-12MS45	7332-00085	5/8	1 1/16-14	1.25	4.25	3.00	.22



Conexiones PolarSeal®

Macho SAE con Abocinado 45° - con Codo de 90°- Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MS90	7332-00095	5/16	5/8-18	1.75	2.56	1.31	.10
8ACA-8MS90	7332-00105	13/32	3/4-16	1.81	2.75	1.50	.10
10ACA-10MS90	7332-00115	1/2	7/8-14	2.19	3.00	1.75	.16
12ACA-12MS90	7332-00125	5/8	1 1/16-14	2.45	3.25	2.00	.24

Hembra Giratoria SAE con Abocinado 45° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSX	7332-00135	5/16	5/8-18	2.88	1.63	.08
6ACA-8FSX	7332-00145	5/16	3/4-16	2.69	1.44	.12
8ACA-6FSX	7332-02825	13/32	5/8-18	2.69	1.44	.10
8ACA-8FSX	7332-00155	13/32	3/4-16	2.69	1.44	.10
10ACA-8FSX	7332-02835	1/2	3/4-16	3.00	1.75	.15
10ACA-10FSX	7332-00165	1/2	7/8-14	3.00	1.75	.20
12ACA-10FSX	7332-00175	5/8	7/8-14	3.25	2.00	.20
12ACA-12FSX	7332-00185	5/8	1 1/16-14	3.25	2.00	.28

Conexiones PolarSeal®

Hembra Giratoria SAE con Abocinado 45° - Acero


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSX-S	7332-01755	5/16	5/8-18	2.88	1.60	.12
8ACA-8FSX-S	7332-01765	13/32	3/4-16	2.69	1.44	.18
10ACA-10FSX-S	7332-01775	1/2	7/8-14	3.00	1.75	.26

Hembra Giratoria SAE con Abocinado 45° con Codo de 45° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSX45	7332-00195	5/16	5/8-18	.56	2.87	1.62	.10
6ACA-8FSX45	7332-02845	5/16	3/4-16	.63	3.04	1.79	.15
8ACA-6FSX45	7332-02855	13/32	5/8-18	.63	3.04	1.79	.10
8ACA-8FSX45	7332-00205	13/32	3/4-16	.63	3.07	1.82	.12
10ACA-8FSX45	7332-02865	1/2	3/4-16	.88	3.60	2.35	.15
10ACA-10FSX45	7332-00215	1/2	7/8-14	.88	3.63	2.38	.20
12ACA-10FSX45	7332-02875	5/8	7/8-14	1.00	3.97	2.72	.25
12ACA-12FSX45	7332-00225	5/8	1 1/16-14	1.00	4.00	2.75	.28



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K3

Conexiones PolarSeal®

Hembra Giratoria SAE con Abocinado 45° con Codo de 90° - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSX90	7332-00235	5/16	5/8-18	1.06	2.56	1.31	.10
6ACA-8FSX90	7332-00245	5/16	3/4-16	1.25	2.75	1.50	.12
8ACA-6FSX90	7332-02885	13/32	5/8-18	1.25	2.75	1.50	.10
8ACA-8FSX90	7332-00255	13/32	3/4-16	1.25	2.75	1.50	.14
10ACA-8FSX90	7332-02895	1/2	3/4-16	1.50	3.00	1.75	.15
10ACA-10FSX90	7332-00265	1/2	7/8-14	1.50	3.00	1.75	.18
12ACA-10FSX90	7332-00275	5/8	7/8-14	1.50	3.25	2.00	.22
12ACA-12FSX90	7332-00285	5/8	1 1/16-14	1.50	3.85	2.00	.28

Hembra Giratoria SAE con Abocinado 45° con Codo de 90° - Acero

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSX90-S	7332-01785	5/16	5/8-18	1.06	2.56	1.31	.12
8ACA-8FSX90-S	7332-01795	13/32	3/4-16	1.25	2.75	1.50	.22
10ACA-10FSX90-S	7332-01805	1/2	7/8-14	1.50	3.00	1.75	.30

Conexiones PolarSeal®

Ensamble Macho SAE sin Abocinar - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

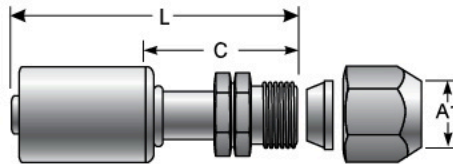

Descripción	Producto No.				A1	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MFA	7332-00295	5/16	5/8-18	3/8		2.69	1.44	.16
6ACA-8MFA	7332-02905	5/16	3/4-16	1/2		2.81	1.56	.20
8ACA-6MFA	7332-02915	13/32	5/8-18	3/8		2.75	1.50	.20
8ACA-8MFA	7332-00305	13/32	3/4-16	1/2		2.88	1.63	.22
8ACA-10MFA	7332-00315	13/32	7/8-14	5/8		3.00	1.75	.34
10ACA-8MFA	7332-00325	1/2	3/4-16	1/2		2.94	1.69	.22
10ACA-10MFA	7332-00335	1/2	7/8-14	5/8		3.00	1.75	.32
12ACA-10MFA	7332-00345	5/8	7/8-14	5/8		3.13	1.88	.50
12ACA-12MFA	7332-00355	5/8	1 1/16-12	3/4		3.25	2.00	.50

Ensamble Macho SAE sin Abocinar Block 90° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

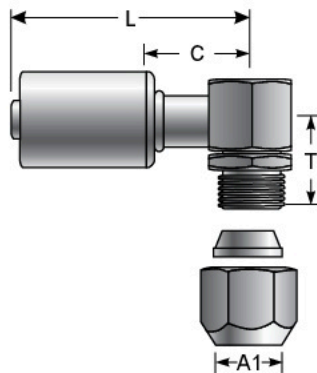

Descripción	Producto No.				A1	T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MFA90	7332-00365	5/16	5/8-18	3/8		.78	2.24	.99	.18
6ACA-8MFA90	7332-02925	5/16	3/4-16	1/2		.96	2.31	1.06	.20
8ACA-6MFA90	7332-02935	13/32	5/8-18	3/8		.78	2.28	1.03	.20
8ACA-8MFA90	7332-00375	13/32	3/4-16	1/2		.96	2.37	1.12	.26
8ACA-10MFA90	7332-00385	13/32	7/8-14	5/8		1.08	2.43	1.18	.28
10ACA-8MFA90	7332-00395	1/2	3/4-16	1/2		.96	2.38	1.13	.28
10ACA-10MFA90	7332-00405	1/2	7/8-14	5/8		1.08	2.44	1.19	.38
12ACA-10MFA90	7332-00415	5/8	7/8-14	5/8		1.08	2.56	1.31	.28
12ACA-12MFA90	7332-00425	5/8	1 1/16-12	3/4		1.19	2.66	1.41	.58



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K5

Conexiones PolarSeal®

Ensamble Macho Métrico sin Abocinar - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

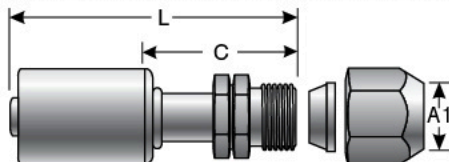

Descripción	Producto No.			A1	L	C	Peso
		"		mm	"	"	Lbs.
6ACA-8MMFA	7332-01025	5/16	5/8-18	8.0	2.77	1.52	.14
8ACA-12MMFA	7332-01035	13/32	3/4-16	12.0	3.00	1.75	.22
10ACA-14.5MMFA	7332-01045	1/2	7/8-14	14.5	3.12	1.87	.34


Tuerca Hembra sin Abocinar - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.		A1	Peso
			"	Lbs.
8ACFFN	7332-04145	3/4-16	1/2	.05

Espiga Hembra para Soldar - Aluminio




Descripción	Producto No.		A1	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FBO	7332-02945	5/16	3/8	2.10	.85	.05
8ACA-8FBO	7332-02955	13/32	1/2	2.10	.85	.05
10ACA-10FBO	7332-02965	1/2	5/8	2.10	.85	.10
12ACA-10FBO	7332-02975	5/8	5/8	2.10	.85	.10
12ACA-12FBO	7332-02985	5/8	3/4	2.10	.85	.10

Conexiones PolarSeal®

Espiga Hembra para Soldar - Acero


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.		A1	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FB0-S	7332-01905	5/16	3/8	2.10	.85	.06
8ACA-8FB0-S	7332-01915	13/32	1/2	2.10	.85	.08
10ACA-10FB0-S	7332-01925	1/2	5/8	2.10	.85	.10
12ACA-10FB0-S	7332-01945	5/8	5/8	2.10	.85	.12
12ACA-12FB0-S	7332-01935	5/8	3/4	2.10	.85	.12

Extensión para Longitud de Manguera - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.				L	C	Peso
		"	A1	A2	"	"	Lbs.
6ACA-6HLE	7332-01385	5/16	5/16	5/16	4.00	1.50	.08
6ACA-8HLE	7332-01395	5/16	5/16	13/32	4.00	1.50	.10
8ACA-8HLE	7332-01405	13/32	13/32	13/32	4.00	1.50	.12
8ACA-10HLE	7332-01415	13/32	13/32	1/2	4.13	1.63	.12
10ACA-10HLE	7332-01425	1/2	1/2	1/2	4.13	1.63	.14
12ACA-10HLE	7332-02995	5/8	5/8	1/2	4.25	1.75	.15
12ACA-12HLE	7332-01435	5/8	5/8	5/8	4.25	1.75	.16



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K7

Conexiones PolarSeal®

Extensión para Longitud de Manguera con Codo de 90° - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.		A1	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6HLE90	7332-01445	5/16	5/16	2.50	1.25	.08
8ACA-8HLE90	7332-01455	13/32	13/32	2.62	1.37	.12
10ACA-10HLE90	7332-01465	1/2	1/2	2.88	1.63	.14
12ACA-12HLE90	7332-01475	5/8	5/8	3.25	2.00	.18

Extensión para Longitud de Manguera con Codo de 180° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

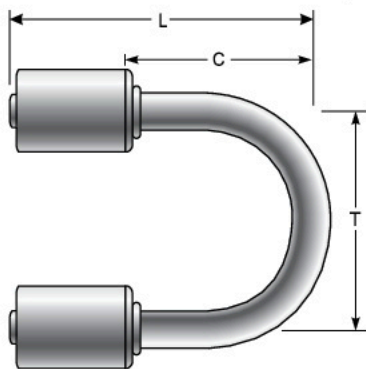


Descripción	Producto No.		T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6HLE180	7332-02255	5/16	3.00	3.88	2.63	.18
8ACA-8HLE180	7332-02265	13/32	3.00	4.00	2.75	.14
10ACA-10HLE180	7332-02275	1/2	3.00	4.13	2.88	.20
12ACA-12HLE180	7332-02285	5/8	3.00	4.50	3.25	.22

Conexiones PolarSeal®

Extensión para Longitud de Manguera - T - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

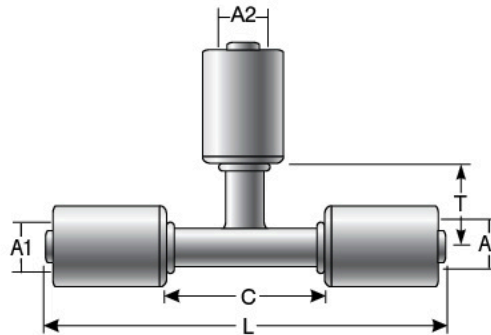

Descripción	Producto No.				T	L	C	Peso
		"	A1	A2	"	"	"	Lbs.
6ACA-6HLET	7332-02295	5/16	5/16	5/16	1.13	4.75	2.25	.15
8ACA-8HLET	7332-02305	13/32	13/32	13/32	1.19	4.88	2.38	.18
10ACA-10HLET	7332-02315	1/2	1/2	1/2	1.25	5.00	2.50	.20
12ACA-10HLET	7332-03015	5/8	5/8	1/2	1.34	5.25	2.75	.25
12ACA-12HLET	7332-02325	5/8	5/8	5/8	1.37	5.25	2.75	.24

Extensión para Longitud con Mirilla - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

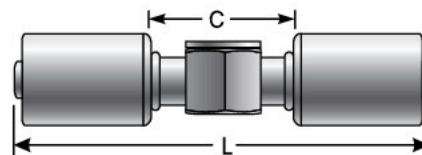

Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-6HLESG	7332-01485	5/16	4.12	1.62	.22



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES


K9

Conexiones PolarSeal®

Unidor de Manguera con Puerto de Servicio Roscado R12 - Aluminio

Puerto de servicio: Lado alto; manguera -6, -8, válvula Schrader 3/8"
Puerto de servicio: Lado bajo; manguera -10, -12, válvula Schrader 1/4"

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

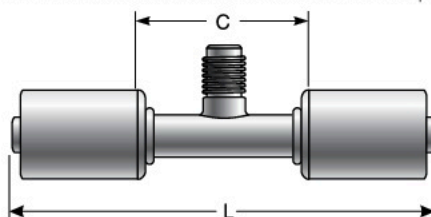


Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-R12SP	7332-01135	5/16	4.50	2.00	.10
8ACA-R12SP	7332-01145	13/32	4.50	2.00	.14
10ACA-R12SP	7332-01155	1/2	4.63	2.13	.60
12ACA-R12SP	7332-01165	5/8	4.75	2.25	.18

Unidor de Manguera con Puerto de Servicio Roscado R134a - Aluminio

Puerto de servicio: Lado alto; manguera -6, -8, válvula Schrader 3/8"
Puerto de servicio: Lado bajo; manguera -10, -12, válvula Schrader 1/4"

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

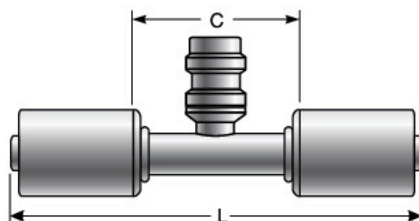

Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-R134SP	7332-01175	5/16	4.50	2.00	.12
8ACA-R134SP	7332-01185	13/32	4.50	2.00	.14
10ACA-R134SP	7332-01195	1/2	4.63	2.13	.50
12ACA-R134SP	7332-01205	5/8	4.75	2.25	.18


Conexiones PolarSeal®

Unidor de Manguera con Puerto de Servicio Roscado R134a - Acero

Puertos de presión: lodo alto manguera 6-8

Puertos de presión: lodo bajo manguera 10-12

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

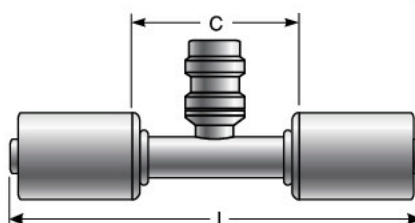


Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-R134SP-S	7332-01955	5/16	4.50	2.00	.18
8ACA-R134SP-S	7332-01965	13/32	4.50	2.00	.24
10ACA-R134SP-S	7332-01975	1/2	4.63	2.13	.26
12ACA-R134SP-S	7332-03005	5/8	4.75	2.25	.30

Macho Giratorio Tubo SAE con Tuerca "O" Ring - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

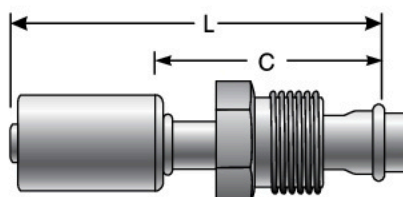

Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MTON	7332-00435	5/16	5/8-18	3.19	1.94	.50
6ACA-7MTON	7332-02115	5/16	11/16-16	3.00	1.75	.10
6ACA-8MTON	7332-03065	5/16	3/4-18	3.25	2.00	.10
8ACA-6MTON	7332-03075	13/32	5/8-18	3.25	2.00	.10
8ACA-8MTON	7332-00445	13/32	3/4-18	3.25	2.00	.12
10ACA-10MTON	7332-00455	1/2	7/8-18	3.38	2.13	.14
12ACA-10MTON	7332-03085	5/8	7/8-18	3.88	2.63	.15
12ACA-12MTON	7332-00465	5/8	1 1/16-12	3.88	2.63	.22



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K11

Conexiones PolarSeal®

Macho Giratorio Tubo SAE con Tuerca "O" Ring - Acero


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

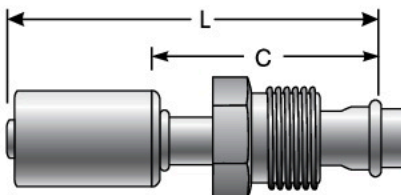

Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MTON-S	7332-01285	5/16	5/8-18	3.19	1.94	.10
6ACA-7MTON-S	7332-02125	5/16	11/16-16	3.00	1.75	.12
10ACA-10MTON-S	7332-01865	1/2	7/8-18	3.38	2.13	.20

Macho Tubo SAE con Tuerca "O" Ring con Codo de 45° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

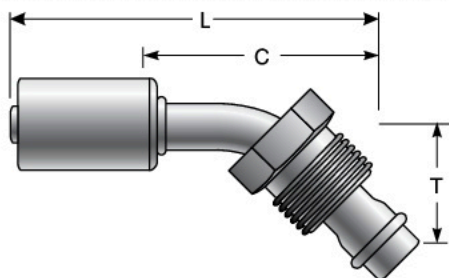


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MTON45	7332-00475	5/16	5/8-18	.88	3.19	1.94	.10
6ACA-8MTON45	7332-03095	5/16	3/4-18	1.00	3.47	2.22	.10
8ACA-6MTON45	7332-03105	13/32	5/8-18	1.00	3.47	2.22	.10
8ACA-8MTON45	7332-00485	13/32	3/4-18	1.00	3.44	2.19	.12
10ACA-10MTON45	7332-00495	1/2	7/8-18	1.06	3.81	2.56	.16
12ACA-12MTON45	7332-00505	5/8	1 1/16-12	1.19	4.19	2.94	.22

Conexiones PolarSeal®

Macho Tubo SAE con Tuerca "O" Ring con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

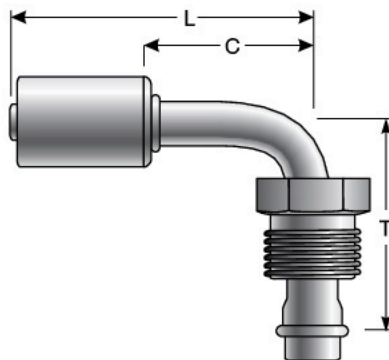


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MTON90	7332-00515	5/16	5/8-18	1.63	2.56	1.31	.08
6ACA-7MTON90	7332-03115	5/16	11/16-16	1.56	2.56	1.31	.10
6ACA-8MTON90	7332-03125	5/16	3/4-18	1.88	2.75	1.50	.10
8ACA-6MTON90	7332-03135	13/32	5/8-18	1.88	2.75	1.50	.10
8ACA-8MTON90	7332-00525	13/32	3/4-18	1.88	2.75	1.50	.20
10ACA-10MTON90	7332-00535	1/2	7/8-18	2.12	3.00	1.75	.16
12ACA-10MTON90	7332-03145	5/8	7/8-18	2.25	3.25	2.00	.20
12ACA-12MTON90	7332-00545	5/8	1 1/16-12	2.25	3.25	2.00	.14

Macho Tubo SAE con Tuerca "O" Ring con Codo de 90° - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

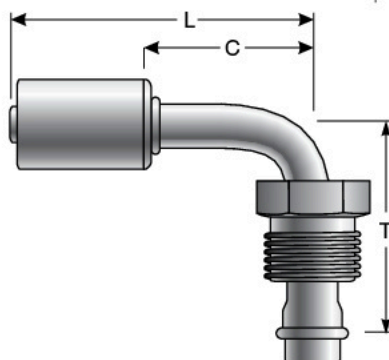

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6 MOR/LP-6 SB-90-STL	7332-01295	5/16	5/8-18	1.63	2.56	1.31	.16
10ACA-10MTON90-S	7332-01875	1/2	7/8-18	2.12	3.00	1.75	.24



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K13

Conexiones PolarSeal®

Macho Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto R134a - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

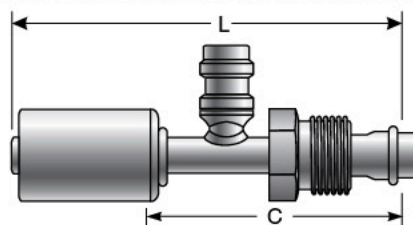

Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MTON134SP	7332-03025	5/16	5/8-18	3.35	2.10	.15
8ACA-8MTON134SP	7332-03035	13/32	3/4-18	3.35	2.10	.15
10ACA-10MTON134SP	7332-03045	1/2	7/8-18	3.59	2.34	.20
12ACA-12MTON134SP	7332-03055	5/8	1 1/16-12	3.72	2.47	.25

Macho Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° con Puerto R134a - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

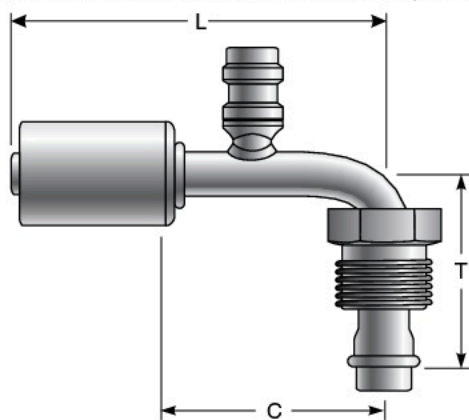


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
10ACA-10MTON134SP90	7332-02585	1/2	7/8-18	1.50	3.85	2.60	.20

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-5FTON*	7332-00635	5/16	9/16-18	2.81	1.56	.10
6ACA-6FTON	7332-00645	5/16	5/8-18	2.88	1.63	.10
6ACA-8FTON	7332-00655	5/16	3/4-16	3.00	1.75	.12
8ACA-6FTON	7332-03165	13/32	5/8-18	3.00	1.75	.10
8ACA-8FTON	7332-00665	13/32	3/4-16	3.00	1.75	.10
10ACA-8FTON	7332-01505	1/2	3/4-16	3.19	1.94	.16
10ACA-10FTON	7332-00675	1/2	7/8-14	3.19	1.94	.20
10ACA-12FTON	7332-01515	1/2	1 1/16-14	3.31	2.06	.28
12ACA-10FTON	7332-00685	5/8	7/8-14	3.31	2.06	.24
12ACA-12FTON	7332-00695	5/8	1 1/16-14	3.31	2.06	.30

* Las cuerdas estándar son equivalentes a 6ACA-14FTON y 6ACA-5FTON

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON-S	7332-01275	5/16	5/8-18	2.88	1.63	.12
8ACA-8FTON-S	7332-01645	13/32	3/4-16	3.00	1.75	.12
10ACA-10FTON-S	7332-01655	1/2	7/8-14	3.19	1.94	.28
12ACA-10FTON-S	7332-01815	5/8	1 1/16-14	3.31	2.06	.30
12ACA-12FTON-S	7332-03175	5/8	1 1/16-14	3.31	2.06	.30



Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 45° - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

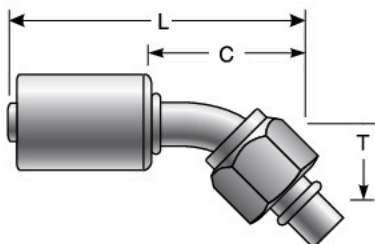

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON45	7332-00705	5/16	5/8-18	.56	2.87	1.52	.10
8ACA-6FTON45	7332-03185	13/32	5/8-18	.63	3.04	1.79	.10
8ACA-8FTON45	7332-00715	13/32	3/4-16	.63	3.07	1.82	.12
10ACA-8FTON45	7332-03195	1/2	3/4-16	.88	3.60	2.35	.15
10ACA-10FTON45	7332-00725	1/2	7/8-14	.88	3.63	2.38	.22
12ACA-10FTON45	7332-03205	5/8	7/8-14	.94	3.91	2.66	.25
12ACA-12FTON45	7332-00735	5/8	1 1/16-14	.94	3.94	2.69	.30

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 45° - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

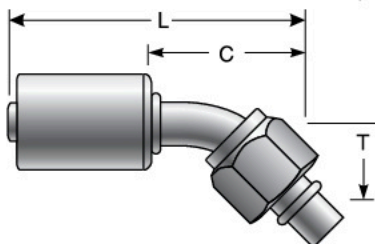


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON45-S	7332-01665	5/16	5/8-18	.56	2.87	1.52	.14
8ACA-8FTON45-S	7332-02055	13/32	3/4-16	.63	3.07	1.82	.20
10ACA-10FTON45-S	7332-01675	1/2	7/8-14	.88	3.63	2.38	.30

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

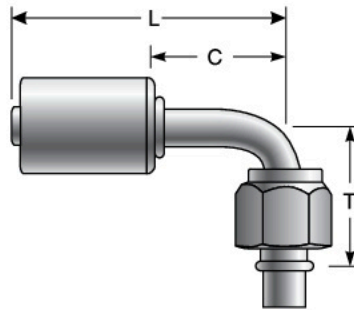


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-5FTON90*	7332-00745	5/16	9/16-18	1.12	2.75	1.63	.10
6ACA-6FTON90	7332-00755	5/16	5/8-18	1.12	2.56	1.31	.10
6ACA-8FTON90	7332-00765	5/16	3/4-16	1.31	2.75	1.50	.12
8ACA-6FTON90	7332-03155	13/32	5/8-18	1.31	2.75	1.50	.10
8ACA-8FTON90	7332-00775	13/32	3/4-16	1.31	2.75	1.50	.14
10ACA-8FTON90	7332-01545	1/2	3/4-16	1.50	3.00	1.75	.14
10ACA-10FTON90	7332-00785	1/2	7/8-14	1.50	3.00	1.75	.20
10ACA-12FTON90	7332-01555	1/2	1 1/16-14	1.75	3.25	2.00	.28
12ACA-10FTON90	7332-00795	5/8	7/8-14	1.75	3.25	2.00	.24
12ACA-12FTON90	7332-00805	5/8	1 1/16-14	1.75	3.25	2.00	.32

* Usado en tanques de recuperación y secadoras de Toyota

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.

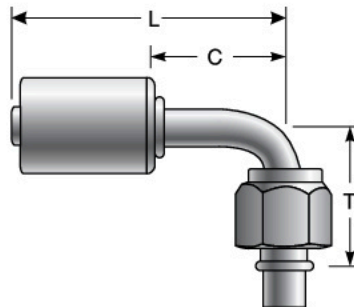

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON90-S	7332-01305	5/16	5/8-18	1.12	2.56	1.31	.14



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES

Conexiones PolarSeal®


Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° - Acero

Continúa

Descripción	No. Producto			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTON90-S	7332-01685	13/32	3/4-16	1.31	2.75	1.50	.20
10ACA-10FTON90-S	7332-01695	1/2	7/8-14	1.50	3.00	1.75	.32
12ACA-10FTON90-S	7332-01825	5/8	7/8-14	1.50	3.25	2.00	.34

Female SAE Tube O-Ring Nut Swivel - 90° Block - Steel


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTON90BL-S	7332-01835	13/32	3/4-16	.71	2.44	1.19	.28
10ACA-10FTON90BL-S	7332-01845	1/2	7/8-14	.71	2.50	1.25	.34
12ACA-10FTON90BL-S	7332-01855	5/8	7/8-14	.71	2.62	1.37	.34

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 180° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte.



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON180	7332-03575	5/16	5/8-18	1.63	3.50	2.25	.10
8ACA-8FTON180	7332-03585	13/32	3/4-16	1.75	3.50	2.25	.15
12ACA-12FTON180	7332-03595	5/8	1 1/16-14	2.12	4.50	3.25	.35


Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio R12 - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.

Puerto de servicio: Lado alto; manguera -6, -8, válvula Schrader 3/8"

Puerto de servicio: Lado bajo; manguera -10, -12, válvula Schrader 1/4"

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

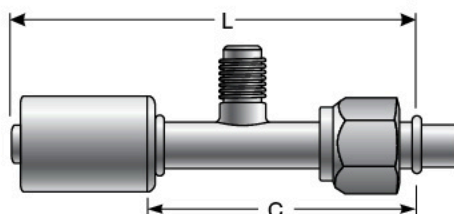


Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTONR12SP	7332-01985	5/16	5/8-18	3.38	2.13	.10
8ACA-8FTONR12SP	7332-01995	13/32	3/4-16	3.38	2.13	.12
10ACA-10FTONR12SP	7332-02005	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.18

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio R12 con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

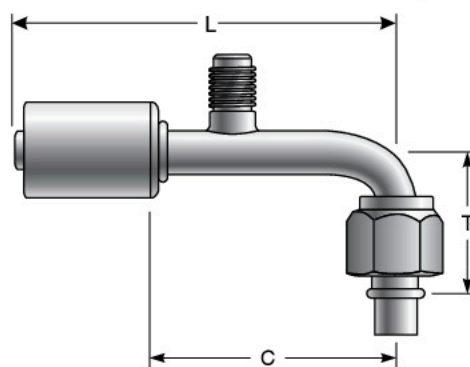


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTONR12SP90	7332-02015	5/16	5/8-18	1.12	3.62	2.37	.14
8ACA-8FTONR12SP90	7332-02025	13/32	3/4-16	1.31	3.62	2.37	.18
10ACA-10FTONR12SP90	7332-02035	1/2	7/8-14	1.50	3.88	2.63	.24
12ACA-10FTONR12SP90	7332-02045	5/8	7/8-14	1.75	4.19	2.94	.28

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio R134a - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON134SP	7332-00555	5/16	5/8-18	3.38	2.13	.10
8ACA-8FTON134SP	7332-00565	13/32	3/4-16	3.38	2.13	.68
10ACA-10FTON134SP	7332-00575	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.18
12ACA-10FTON134SP	7332-00585	5/8	7/8-14	3.75	2.50	.14

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio R134a - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTON134SP-S	7332-02685	13/32	3/4-16	3.30	2.05	.25
10ACA-10FTON134SP-S	7332-02695	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.35

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio de Alta Presión -Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
10ACA-10FTON134SPH	7332-04245	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.18

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° con Puerto de Servicio R134a - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

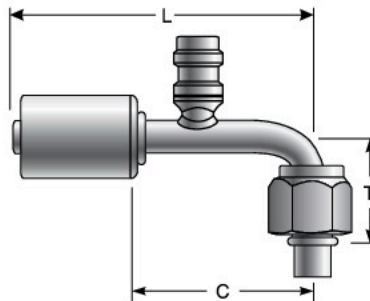

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON134SP90	7332-00595	5/16	5/8-18	1.12	3.62	2.37	.12
8ACA-8FTON134SP90	7332-00605	13/32	3/4-14	1.31	3.62	2.37	.18
10ACA-10FTON134SP90	7332-00615	1/2	7/8-14	1.50	3.88	2.63	.24
12ACA-10FTON134SP90	7332-00625	5/8	7/8-14	1.75	4.19	2.94	.28



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLÉS
GBK

COPLÉS
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLÉS
POWER
CRIMP

COPLÉS
LOC, GL Y
GLP

COPLÉS
POLARSEAL

COPLÉS
POLARSEAL II

COPLÉS
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K21

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° con Puerto de Servicio R134a - Acero


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

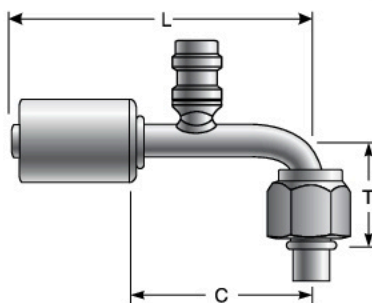

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FTON134SP90-S	7332-02075	5/16	5/8-18	1.12	3.62	2.37	.20
8ACA-8FTON134SP90-S	7332-01705	13/32	3/4-16	1.50	3.62	2.37	.40
10ACA-10FTON134SP90-S	7332-01715	1/2	7/8-14	1.75	3.88	2.63	.30
12ACA-10FTON134SP90-S	7332-02085	5/8	7/8-14	1.75	4.19	2.94	.38

Hembra Tubo SAE Tuerca y Doble "O" Ring - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTDON	7332-03395	13/32	13/16-16	3.55	2.30	.20
10ACA-10FTDON	7332-03405	1/2	15/16-16	3.79	2.54	.25
12ACA-12FTDON	7332-03415	5/8	1 1/16-14	3.96	2.71	.30

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE Tuerca y Doble Asiento "O" Ring - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

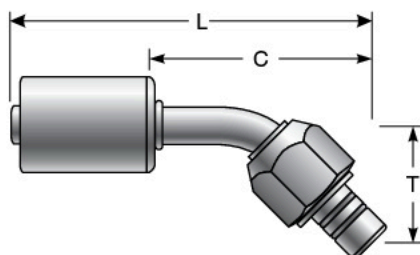

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTDON45	7332-03425	13/32	13/16-16	1.02	3.43	2.18	.20
10ACA-10FTDON45	7332-03435	1/2	15/16-16	1.30	4.02	2.77	.25
12ACA-12FTDON45	7332-03445	5/8	1 1/16-14	1.40	4.37	3.12	.30

Hembra Tubo SAE Tuerca y Doble Asiento "O" Ring - con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-8FTDON90	7332-03455	13/32	13/16-16	1.86	2.75	1.50	.20
10ACA-10FTDON90	7332-03465	1/2	15/16-16	1.91	3.00	1.75	.25
12ACA-12FTDON90	7332-03475	5/8	1 1/16-14	2.40	3.25	2.00	.30



Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE Tuerca Métrica Giratoria y "O" Ring - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-16FTOMN	7332-00815	5/16	M16X1.5	2.81	1.56	.12
6ACA-18FTOMN	7332-03215	5/16	M18X1.5	2.87	1.62	.10
6ACA-20FTOMN	7332-03225	5/16	M20X1.5	2.94	1.69	.15
8ACA-20FTOMN	7332-03235	13/32	M20X1.5	2.94	1.69	.15
10ACA-22FTOMN	7332-00825	1/2	M22X1.5	3.19	1.94	.16
10ACA-24FTOMN	7332-00835	1/2	M24X2.0	3.19	1.94	.20
12ACA-27FTOMN	7332-00845	5/8	M27X2.0	3.31	2.06	.28

Hembra Tubo SAE Tuerca Métrica Giratoria y "O" Ring con Codo de 45° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-14FTOMN45	7332-03245	5/16	M14X1.5	.63	3.47	2.22	.10
6ACA-16FTOMN45	7332-03255	5/16	M16X1.5	.63	3.47	2.22	.10
6ACA-18FTOMN45	7332-03265	5/16	M18X1.5	.69	3.53	2.28	.15
6ACA-20FTOMN45	7332-03275	5/16	M20X1.5	.75	3.72	2.47	.15
8ACA-20FTOMN45	7332-03285	13/32	M20X1.5	.75	3.72	2.47	.15
10ACA-22FTOMN45	7332-03295	1/2	M22X1.5	.88	3.60	2.35	.20
10ACA-24FTOMN45	7332-03305	1/2	M24X2.0	.88	3.60	2.35	.25
12ACA-27FTOMN45	7332-03315	5/8	M27X2.0	1.00	4.59	3.34	.25

Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE Tuerca Métrica Giratoria y "O" Ring con Codo de 90° - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

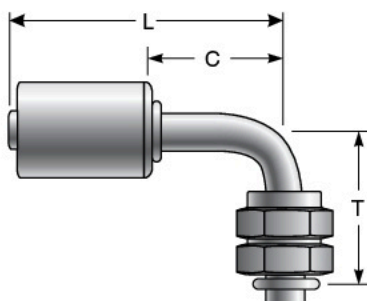

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"		"	"	"	Lbs.
6ACA-16FTOMN90	7332-00855	5/16	M16X1.5	1.12	2.75	1.50	.10
6ACA-18FTOMN90	7332-03325	5/16	M18X1.5	1.12	2.75	1.50	.15
6ACA-20FTOMN90	7332-03335	5/16	M20X1.5	1.25	2.75	1.50	.15
8ACA-20FTOMN90	7332-03345	13/32	M20X1.5	1.37	2.94	1.69	.15
10ACA-22FTOMN90	7332-00865	1/2	M22X1.5	1.63	3.13	1.88	.18
10ACA-24FTOMN90	7332-00875	1/2	M24X2.0	1.50	3.13	1.88	.20
12ACA-27FTOMN90	7332-00885	5/8	M27X2.0	1.75	3.38	2.13	.28

Hembra Tubo SAE con Tuerca Métrica y Doble "O" Ring - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"		"	"	Lbs.
8ACA-24FTDOMN	7332-03485	13/32	M24X2.0	3.55	2.30	.10
10ACA-24FTDOMN	7332-03495	1/2	M24X2.0	3.79	2.54	.20
12ACA-27FTDOMN	7332-03505	5/8	M27X2.0	3.96	2.71	.25



Conexiones PolarSeal®

Hembra Tubo SAE con Tuerca Métrica y Doble “O” Ring con Codo de 45° - Aluminio


“O” Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

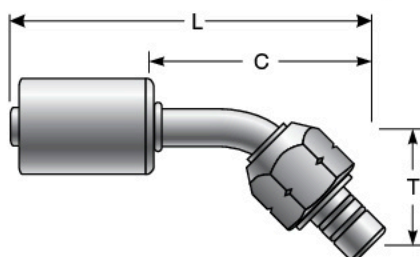

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-24FTDOMN45	7332-03515	13/32	M24X2.0	1.02	3.43	2.18	.15
10ACA-24FTDOMN45	7332-03525	1/2	M24X2.0	1.30	4.02	2.77	.20
12ACA-27FTDOMN45	7332-03535	5/8	M27X2.0	1.40	4.37	3.12	.30

Hembra Tubo SAE con Tuerca Métrica y Doble “O” Ring con Codo de 90° - Aluminio

“O” Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-24FTDOMN90	7332-03545	13/32	M24X2.0	1.86	2.75	1.50	.20
10ACA-24FTDOMN90	7332-03555	1/2	M24X2.0	1.91	3.00	1.75	.20
12ACA-27FTDOMN90	7332-03565	5/8	M27X2.0	2.40	3.25	2.00	.25

Conexiones PolarSeal®

(Compresor) Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Codo de 90° - Acero


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-10CFTON90-S	7332-02335	13/32	1-14	1.50	3.01	1.42	.25
12ACA-10CFTON90-S	7332-02065	5/8	1-14	1.63	3.18	1.60	.26

(Compresor) Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring - Block a 90° - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-10CFTON90BL-S	7332-02095	13/32	1-14	.80	3.02	1.43	.38
12ACA-10CFTON90BL-S	7332-02105	5/8	1-14	.80	3.14	1.55	.40



Conexiones PolarSeal®

(Compresor) Hembra Tubo SAE con Tuerca Giratoria "O" Ring con Puerto de Servicio 134a - Block a 90° - Acero


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

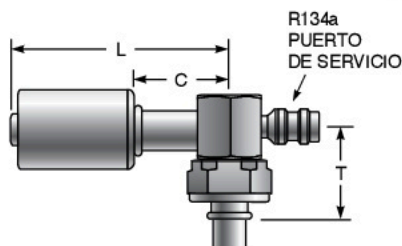

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-10CFTON134SP90BL-S	7332-03865	13/32	1-14	.78	2.45	1.20	.40
10ACA-10CFTON134SP90BL-S	7332-03875	1/2	1-14	.78	2.51	1.26	.40
12ACA-10CFTON134SP90BL-S	7332-02755	5/8	1-14	.78	2.67	1.42	.45

Hembra Rotalok (Conexión para Compresor) con Puerto de Servicio R134a - Block a 90° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

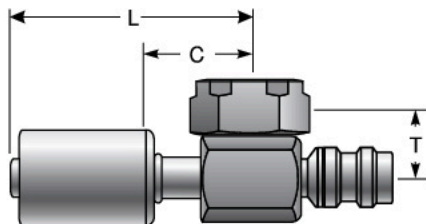


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
8ACA-R134SP-RL	7332-01215	13/32	1-14	.78	2.45	1.20	.42
10ACA-R134SP-RL	7332-01225	1/2	1-14	.78	2.51	1.26	.42

Conexiones PolarSeal®

Macho Invertido con "O" Ring - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO	7332-00895	5/16	5/8-18	2.94	1.69	.08
8ACA-8MIO	7332-00905	13/32	3/4-18	3.13	1.88	.12
10ACA-10MIO	7332-00915	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.14
12ACA-12MIO	7332-00925	5/8	1 1/16-14	3.88	2.63	.20

Macho Invertido con "O" Ring - Acero

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO-S	7332-01885	5/16	5/8-18	2.94	1.69	.10
8ACA-8MIO-S	7332-01895	13/32	3/4-18	3.13	1.88	.16
10ACA-10MIO-S	7332-03355	1/2	7/8-14	3.62	2.37	.20



Conexiones PolarSeal®

Macho Invertido con "O" Ring - con Codo de 45° - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

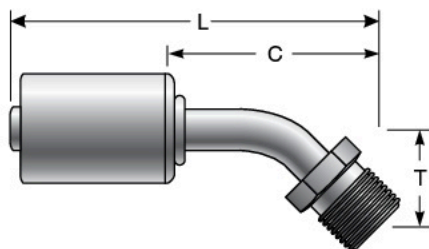

Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO45	7332-03365	5/16	5/8-18	.75	3.03	1.78	.10
8ACA-8MIO45	7332-03375	13/32	3/4-18	1.00	3.41	2.16	.10
10ACA-10MIO45	7332-03385	1/2	7/8-14	1.25	3.97	2.72	.25

Macho Invertido con "O" Ring - con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO90	7332-00935	5/16	5/8-18	1.50	2.56	1.31	.08
8ACA-8MIO90	7332-00945	13/32	3/4-18	1.75	2.75	1.50	.10
10ACA-10MIO90	7332-00955	1/2	7/8-14	2.00	3.00	1.75	.14

Conexiones PolarSeal®

Macho Invertido con "O" Ring - Mampara - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

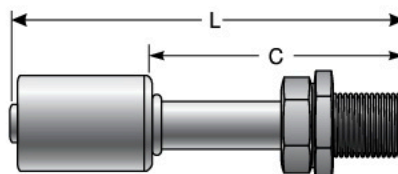

Descripción	Producto. No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIOBKHD	7332-00965	5/16	5/8-18	4.00	2.75	.20
8ACA-8MIOBKHD	7332-00975	13/32	3/4-18	4.25	3.00	.22
10ACA-10MIOBKHD	7332-00985	1/2	7/8-14	4.44	3.19	.24

Macho Invertido con "O" Ring - Mampara - con codo de 90°- Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

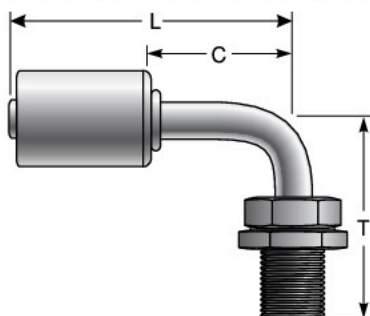


Descripción	Producto. No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIOBKHD90	7332-00995	5/16	5/8-18	2.12	3.13	1.88	.20
8ACA-8MIOBKHD90	7332-01005	13/32	3/4-18	2.44	3.25	2.00	.10
10ACA-10MIOBKHD90	7332-01015	1/2	7/8-14	2.50	3.50	2.25	.26



Conexiones PolarSeal®

Macho Invertido con "O" Ring y Puerto de Servicio R134a - Aluminio


"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

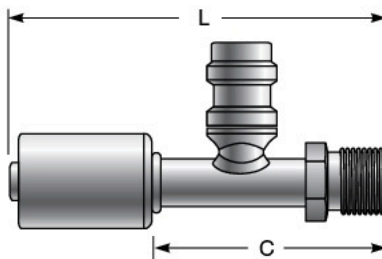

Descripción	Producto No.			L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO134SP	7332-03605	5/16	5/8-18	3.47	2.22	.10
8ACA-8MIO134SP	7332-03615	13/32	3/4-18	4.22	2.97	.15
10ACA-10MIO134SP	7332-03625	1/2	7/8-14	4.22	2.97	.15
12ACA-12MIO134SP	7332-03635	5/8	1 1/16-14	4.47	3.22	.25

Macho Invertido con "O" Ring y Puerto de Servicio R134a -con Codo de 90° - Aluminio

"O" Ring no incluido. Solicitar por separado.
Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

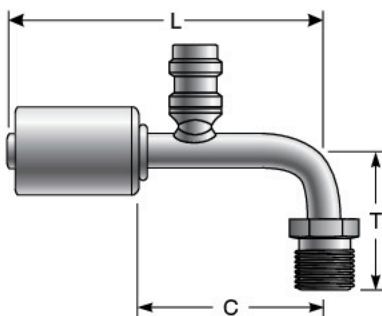


Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MIO134SP90	7332-03645	5/16	5/8-18	1.50	3.59	2.34	.10
8ACA-8MIO134SP90	7332-03655	13/32	3/4-16	1.80	3.59	2.34	.15
10ACA-10MIO134SP90	7332-03665	1/2	7/8-14	2.00	3.85	2.60	.20

Conexiones PolarSeal®

“T” Unión Universal con “O” Ring y Cuerda Inglesa - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.			T	L	C	Peso
		"	"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6TORSP	7332-03675	5/16	5/8-18	2.47	2.50	1.25	.15
6ACA-8TORSP	7332-03685	5/16	3/4-16	2.97	2.62	1.37	.20
10ACA-10TORSP	7332-03695	1/2	7/8-14	3.53	2.75	1.50	.30
10ACA-12TORSP	7332-03705	1/2	1 1/16-14	4.10	2.94	1.69	.45

“T” Unión (Ford) con Resorte de Seguridad - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

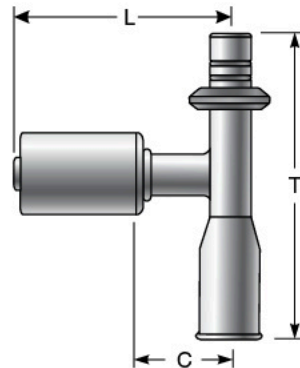

Descripción	Producto No.		T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-8FSLTORSP	7332-03735	5/16	1.72	5.13	3.88	.10
10ACA-12FSLTORSP	7332-03775	1/2	1.97	5.62	4.37	.20



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K33

Conexiones PolarSeal®

Hembra Unión (Ford) con Resorte de Seguridad en Línea de Flujo - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

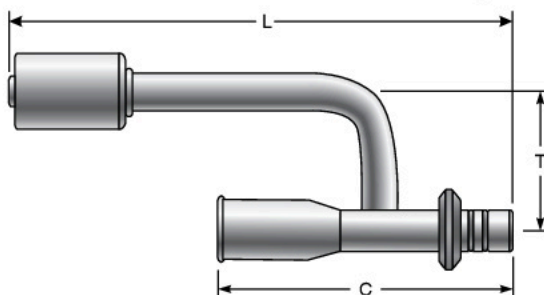

Descripción	Producto No.		T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-8FSLSP	7332-03715	5/16	1.75	5.13	3.88	.15

Macho (Ford) Con Resorte de Seguridad - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

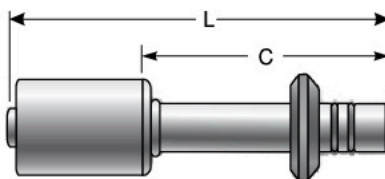


Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-6MSL	7332-01055	5/16	3.81	2.56	.22
6ACA-8MSL	7332-01575	5/16	3.88	2.63	.10
8ACA-8MSL	7332-01065	13/32	3.88	2.63	.55
10ACA-10MSL	7332-01075	1/2	4.00	2.75	.12
12ACA-10MSL	7332-01585	5/8	4.00	2.75	.14
12ACA-12MSL	7332-01085	5/8	4.25	3.00	.16

Conexiones PolarSeal®

Macho (Ford) con Resorte de Seguridad con Codo de 45° - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

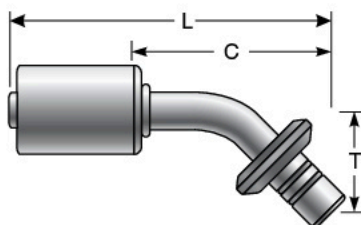

Descripción	Producto No.	⊖	T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MSL45	7332-03725	5/16	1.25	3.97	2.72	.20
6ACA-8MSL45	7332-03745	5/16	1.31	4.09	2.84	.10
8ACA-8MSL45	7332-03755	13/32	1.31	4.09	2.84	.10
10ACA-10MSL45	7332-03765	1/2	1.63	4.48	3.23	.15
12ACA-10MSL45	7332-03785	5/8	1.63	4.48	3.23	.15
12ACA-12MSL45	7332-03795	5/8	1.75	4.72	3.47	.20

Macho (Ford) con Resorte de Seguridad con Codo de 90° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.	⊖	T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6MSL90	7332-02135	5/16	2.19	2.88	1.63	.08
6ACA-8MSL90	7332-02185	5/16	2.38	3.12	1.88	.12
8ACA-8MSL90	7332-02145	13/32	2.38	2.94	1.69	.12
10ACA-10MSL90	7332-02155	1/2	2.50	1.95	1.89	.15
12ACA-10MSL90	7332-02175	5/8	2.50	3.13	1.89	.16
12ACA-12MSL90	7332-02165	5/8	2.38	3.69	2.44	.18



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K35

Conexiones PolarSeal®

Macho (Ford) con Resorte de Seguridad - Aluminio


Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

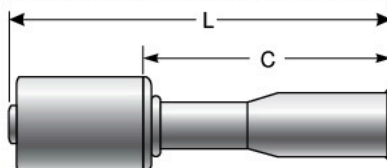

Descripción	Producto No.		L	C	Peso
		"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSL	7332-01095	5/16	3.81	2.56	.04
6ACA-8FSL	7332-01595	5/16	3.85	2.59	.06
8ACA-8FSL	7332-01105	13/32	3.88	2.63	.57
10ACA-10FSL	7332-01115	1/2	4.13	2.88	.08
12ACA-10FSL	7332-01605	5/8	4.28	3.10	.10
12ACA-12FSL	7332-01125	5/8	4.25	3.00	.02

Hembra (Ford) con Resorte de Seguridad con Codo de 45° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

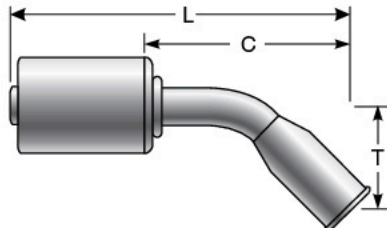


Descripción	Producto No.		T	L	C	Peso
		"	"	"	"	Lbs.
6ACA-6FSL45	7332-03805	5/16	1.31	4.03	2.78	.05
6ACA-8FSL45	7332-03815	5/16	1.37	4.15	2.90	.05
8ACA-8FSL45	7332-03825	13/32	1.37	4.15	2.90	.15
10ACA-10FSL45	7332-03835	1/2	1.69	4.54	3.29	.10
12ACA-10FSL45	7332-03845	5/8	1.75	4.60	3.35	.15
12ACA-12FSL45	7332-03855	5/8	1.75	4.72	3.47	.15

Conexiones PolarSeal®

Hembra (Ford) con Resorte de Seguridad con Codo de 90° - Aluminio

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte




Descripción	Producto No.		T	L	C	Peso
		"				Lbs.
6ACA-6FSL90	7332-02195	5/16	2.19	2.88	1.63	.06
6ACA-8FSL90	7332-02245	5/16	2.38	3.12	1.88	.10
8ACA-8FSL90	7332-02205	13/32	2.38	2.94	1.69	.08
10ACA-10FSL90	7332-02215	1/2	2.50	3.13	1.89	.12
12ACA-10FSL90	7332-02235	5/8	2.50	3.13	1.89	.12
12ACA-12FSL90	7332-02225	5/8	3.20	3.69	2.44	.12

Tubo Orificio en Línea

Descripción: El tubo debe cambiarse en cada ocasión que el sistema se abra para servicio. El tubo orificio en línea se localiza en el tanque receptor del sistema de aire acondicionado. Es el punto que divide los lados de alta y baja presión de un sistema de refrigeración. El tubo filtra y restringe el refrigerante en la línea del líquido de alta presión y mide el flujo de refrigerante como un líquido de baja presión. Se localiza en la línea de refrigerante entre la salida del condensador y la entrada al evaporador.

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte



Descripción	Producto No.		L		Peso
		"	"	mm	Lbs.
IOT-BLACK	7332-02815	.072	3.50	88.9	.01
IOT-BLUE	7332-02785	.072	3.50	88.9	.01
IOT-ORANGE	7332-02795	.057	3.50	88.9	.01
IOT-RED	7332-02805	.062	3.50	88.9	.01
IOT-WHITE	7332-02775	.072	3.50	88.9	.01



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

K37

Conexiones PolarSeal®

“O” Ring para Conexiones PolarSeal®

Conexiones con la calidad OEM en 64 números de parte

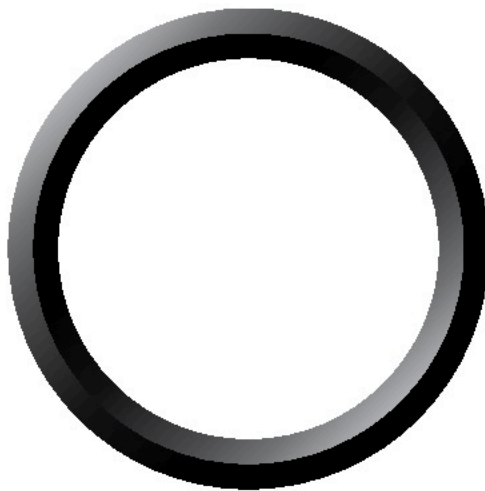

Descripción	Producto No.		W	Peso
		"	"	Lbs.
6ACOR	7332-01235	.30	.07	.01
8ACOR	7332-01245	.43	.07	.06
10ACOR	7332-01255	.55	.07	.06
12ACOR	7332-01265	.68	.07	.05

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA

VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES