



SureLok™ Frenos de aire

Tapón Frenos de Aire



Descripción.	No. Producto		L		Peso
		"	"	mm	Lbs.
2.5AB-PLU	7250-1453 5	5/3	1.04	26.	.01
4AB-PLUG	7250-14505	1/4	1.12	28.5	.01
6AB-PLUG	7250-14515	3/8	1.34	34.0	.01
8AB-PLUG	7250-14525	1/2	1.48	37.6	.01

Cartucho Frenos de Aire



Descripción.	No. Producto	 A1	Peso
		"	Lbs.
3CARTRIDGE-AB	7250-00705	3/16	.01
4CARTRIDGE-AB	7250-00715	1/4	.02
6CARTRIDGE-AB	7250-00725	3/8	.04
8CARTRIDGE-AB	7250-00735	1/2	.06
10CARTRIDGE-AB	7250-00745	5/8	.08
12CARTRIDGE-AB	7250-00755	3/4	.12
25CARTRIDGE-AB	7250-00765	5/32	.20

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES

CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y
PARTES




Powering Progress.

Gates.com.mx

Q1

Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería




Descripción	No. Producto			H1	H2	L		Peso
		"		"	"	"	mm	Lbs.
2.5AB-1M P	7250-0091 5	5/32	1/16-32	11/32	—	.43	10.9	.01
2.5AB-2M P	7250-0092 5	5/32	1/8-27	7/16	—	.89	22.6	.01
2AB-2M P	7250-1454 5	1/8	1/8-27	7/16	—	.67	17.0	.01
3AB-2M P	7250-0077 5	3/16	1/8-27	1/2	—	1.02	25.9	.04
4AB-1M P	7250-1455 5	1/4	1/8-27	7/16	—	.94	23.9	.15
4AB-2M P	7250-0078 5	1/4	1/8-27	1/2	—	1.04	26.4	.15
4AB-4M P	7250-0079 5	1/4	1/4-18	9/16	—	1.17	29.7	.15
4AB-6M P	7250-0080 5	1/4	3/8-18	11/16	—	1.20	30.5	.15
6AB-2M P	7250-0081 5	3/8	1/8-27	11/16	—	1.32	33.5	.20
6AB-4M P	7250-0082 5	3/8	1/4-18	11/16	—	1.48	37.6	.20
6AB-6M P	7250-0083 5	3/8	3/8-18	11/16	—	1.42	36.1	.20
6AB-8M P	7250-0084 5	3/8	1/2-14	7/8	—	1.46	37.1	.16
8AB-4M P	7250-0085 5	1/2	1/4-18	7/8	—	1.68	42.7	.14
8AB-6M P	7250-0086 5	1/2	3/8-18	7/8	—	1.64	41.7	.14
8AB-8M P	7250-0087 5	1/2	1/2-14	7/8	—	1.72	43.7	.25
10AB-6M P	7250-0088 5	5/8	3/8-18	11/16	—	1.87	47.5	.30
10AB-8M P	7250-0089 5	5/8	1/2-14	11/16	—	2.12	53.9	.28
12AB-8M P	7250-1456 5	3/4	1/2-14	13/16	—	2.11	53.6	.32
12AB-12M P	7250-0090 5	3/4	3/4-14	1 1/16	—	2.21	56.1	.36

CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES


Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería – Codo a 45°

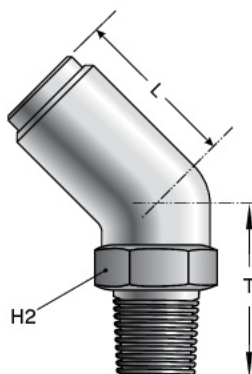

Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"	"	"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4AB-2MP4 5	7250-0093 5	1/4	1/8-27	—	14.30	.81	20.6	1.68	42.7	.15
4AB-4MP4 5	7250-0094 5	1/4	1/4-18	—	14.30	.98	24.9	1.87	47.5	.10
6AB-2MP4 5	7250-0095 5	3/8	1/8-27	—	19.00	.93	23.6	1.95	49.5	.10
6AB-4MP4 5	7250-0096 5	3/8	1/4-18	—	19.00	1.10	27.9	2.16	54.9	.12
6AB-6MP4 5	7250-0097 5	3/8	3/8-18	—	19.00	1.12	28.5	2.22	56.4	.12
6AB-8MP4 5	7250-0098 5	3/8	1/2-14	—	22.00	1.30	33.0	2.44	62.0	.20
8AB-4MP4 5	7250-0099 5	1/2	1/2-18	—	22.00	1.10	27.9	2.32	58.9	.16
8AB-6MP4 5	7250-0100 5	1/2	3/8-18	—	22.00	1.12	28.5	2.38	60.5	.16
8AB-8MP4 5	7250-0101 5	1/2	1/2-14	—	22.00	1.30	33.0	2.60	66.0	.18
10AB-6MP4 5	7250-0102 5	5/8	3/8-18	—	27.00	1.02	25.9	2.48	63.0	.30
10AB-8MP4 5	7250-0103 5	5/8	1/2-14	—	27.00	1.22	31.0	2.68	68.1	.30
12AB-8MP4 5	7250-1457 5	3/4	1/2-14	—	25.40	1.30	33.0	2.82	71.6	.36
12AB-12MP4 5	7250-0104 5	3/4	3/4-14	—	27.00	1.91	48.5	3.92	99.6	.42

Frenos de Aire a Macho Tubería – Codo a 90°



Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"	"	mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
2.5AB-2MP9 0	7250-0119 5	5/32	1/8-27	7.0	—	1.00	25.4	.87	22.1	.04
2AB-2MP9 0	7250-1458 5	1/8	1/8-27	7.0	—	.66	16.8	.67	17.0	.04
3AB-2MP9 0	7250-0105 5	3/16	1/8-27	12.0	—	.75	19.1	.81	20.6	.06




Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería – Codo a 90 - Cont

Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4AB-2MP9 0	7250-0106 5	1/4	1/8-27	14.0	—	.79	20.1	.81	20.6	.15
4AB-4MP9 0	7250-0107 5	1/4	1/4-18	18.0	—	1.02	25.9	.87	22.1	.10
4AB-6MP9 0	7250-0108 5	1/4	3/8-18	22.0	—	1.10	27.9	.94	23.9	.15
4AB-8MP9 0	7250-1459 5	1/4	1/2-14	24.0	—	1.38	35.1	.96	24.4	.18
6AB-2MP9 0	7250-0109 5	3/8	1/8-27	18.0	—	.87	22.1	1.08	27.4	.10
6AB-4MP9 0	7250-0110 5	3/8	1/4-18	18.0	—	1.02	25.9	1.06	26.9	.20
6AB-6MP9 0	7250-0111 5	3/8	3/8-18	22.0	—	1.10	27.9	1.14	29.0	.20
6AB-8MP9 0	7250-0112 5	3/8	1/2-14	24.0	—	1.38	35.1	1.14	29.0	.20
8AB-4MP9 0	7250-0113 5	1/2	1/4-18	22.0	—	1.14	29.0	1.22	31.0	.16
8AB-6MP9 0	7250-0114 5	1/2	3/8-18	22.0	—	1.14	29.0	1.26	32.0	.16
8AB-8MP9 0	7250-0115 5	1/2	1/2-14	24.0	—	1.38	35.1	1.28	32.5	.20
10AB-6MP9 0	7250-0116 5	5/8	3/8-18	22.0	—	1.22	31.0	1.44	36.9	.30
10AB-8MP9 0	7250-0117 5	5/8	1/2-14	30.0	—	1.42	36.1	1.54	39.1	.30
12AB-8MP9 0	7250-1460 5	3/4	1/2-14	24.0	—	1.48	37.6	1.52	38.6	.32
12AB-12MP9 0	7250-1461 5	3/4	3/4-14	27.0	—	2.00	50.8	2.15	54.6	.54
25AB-1MP9 0	7250-0118 5	5/32	1/16-32	7.0	—	1.00	25.4	1.00	25.4	.04


Frenos de Aire a Macho Tubería – Codo a 90° con Puerto



Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
6AB-4MP-2PT9 0	7250-1462 5	3/8	1/4-18	22.0	—	1.10	27.9	1.20	30.5	.24
6AB-6MP-2PT9 0	7250-1463 5	3/8	3/8-18	22.0	—	1.10	27.9	1.12	28.5	.24
8AB-6MP-2PT9 0	7250-1464 5	1/2	3/8-18	22.0	—	1.14	29.0	1.26	32.0	.22
8AB-8MP-4PO RT90	7250-1465 5	1/2	1/2-14	24.0	—	1.38	35.1	1.28	32.5	.34
12AB-12MP-4PO RT90	7250-1466 5	3/4	3/4-14	24.0	—	1.48	37.6	1.52	38.6	.40


Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería Giratorio – Codo a 45°



Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		"	"	"	mm	"	mm	Lbs.
4AB-2MPX4 5	7250-0120 5	1/4	1/8-27	—	7/16	1.06	26.9	.74	18.8	.08
4AB-4MPX4 5	7250-0121 5	1/4	1/4-18	—	9/16	1.11	28.2	.77	19.6	.08
6AB-4MPX4 5	7250-0122 5	3/8	1/4-18	—	11/16	1.26	32.0	1.05	26.7	.16
8AB-8MPX4 5	7250-0125 5	1/2	1/2-14	—	7/8	1.62	41.2	1.25	31.8	.36
10AB-8MPX4 5	7250-1469 5	5/8	1/2-14	—	7/8	1.42	36.1	1.51	38.4	.45

Frenos de Aire a Macho Tubería Giratorio – Codo a 90°



Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
2.5AB-2MPX9 0	7250-1472 5	5/32	1/8-27	7.0	11.0	.91	23.1	.83	21.1	.04
4AB-2MPX9 0	7250-0126 5	1/4	1/8-27	14.0	11.0	.91	23.1	.83	21.1	.06
4AB-4MPX9 0	7250-0127 5	1/4	1/4-18	18.0	14.0	1.12	28.5	.83	21.1	.08
4AB-6MPX9 0	7250-0128 5	1/4	3/8-18	22.0	19.0	1.25	31.8	.85	21.6	.15
6AB-2MPX9 0	7250-0129 5	3/8	1/8-27	18.0	14.0	1.05	26.7	1.07	27.2	.14
6AB-4MPX9 0	7250-0130 5	3/8	1/4-18	18.0	19.0	1.29	32.8	1.07	27.2	.20
6AB-6MPX9 0	7250-0131 5	3/8	3/8-18	22.0	19.0	1.24	31.5	1.07	27.2	.20
6AB-8MPX9 0	7250-0132 5	3/8	1/2-14	24.0	22.0	1.44	36.6	1.07	27.2	.22
8AB-4MPX9 0	7250-0133 5	1/2	1/4-18	22.0	22.0	1.27	32.3	1.27	32.3	.25
8AB-6MPX9 0	7250-0134 5	1/2	3/8-18	22.0	22.0	1.42	36.1	1.27	32.3	.25
8AB-8MPX9 0	7250-0135 5	1/2	1/2-14	24.0	22.0	1.62	41.2	1.27	32.3	.30




Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería Giratorio - Codo 90°

Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
10AB-6MPX9 0	7250-0136 5	5/8	3/8-18	30.0	22.0	1.48	37.6	1.54	39.1	.26
10AB-8MPX9 0	7250-0137 5	5/8	1/2-14	30.0	22.0	1.48	37.6	1.54	39.1	.48
12AB-8MPX9 0	7250-1470 5	3/4	1/2-14	24.0	22.0	1.53	38.9	1.55	39.4	.58


Macho Tubería a Frenos de Aire- Tee Macho Lateral

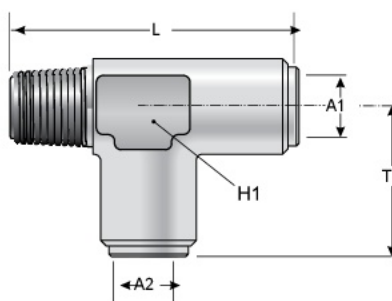

Descripción	No. Producto				H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
2MP-4AB-4A B	7250-0138 5	1/4	1/4	1/8-18	14.0	—	.89	22.6	1.67	42.4	.12
4MP-4AB-4A B	7250-0139 5	1/4	1/4	1/4-18	18.0	—	.89	22.6	1.85	47.0	.18
4MP-4AB-6A B	7250-1477 5	1/4	3/8	1/4-18	18.0	—	1.08	27.4	1.85	47.0	.20
4MP-6AB-6A B	7250-1474 5	1/4	3/8	1/4-18	18.0	—	1.08	27.4	2.05	52.1	.20
6MP-4AB-4A B	7250-0140 5	1/4	1/4	3/8-18	22.0	—	.93	23.6	2.03	51.6	.30
6MP-4AB-6A B	7250-1478 5	1/4	3/8	3/8-18	22.0	—	1.14	29.0	2.03	51.6	.32
6MP-6AB-6A B	7250-0141 5	3/8	3/8	3/8-18	22.0	—	1.14	29.0	2.24	56.9	.32
6MP-6AB-8A B	7250-1479 5	3/8	1/2	3/8-18	22.0	—	1.30	33.0	2.36	59.9	.38
6MP-8AB-8A B	7250-0142 5	1/2	1/2	3/8-18	22.0	—	1.30	33.0	2.44	62.0	.36
8MP-6AB-6A B	7250-1475 5	3/8	3/8	1/2-14	24.0	—	1.22	31.0	2.64	67.1	.46


Frenos de Aire SureLok™

Macho Tubería a Frenos de Aire - Reductor

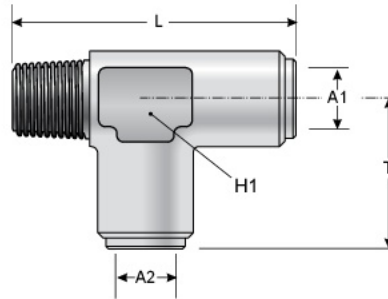

Descripción	No. Producto.	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
4MP-6AB-4A B	7250-1480 5	3/8	1/4	1/4-1	18.0	—	.93	23.6	2.05	52.1	.20
6MP-6AB-4A B	7250-1481 5	3/8	1/4	3/8-18	22.0	—	.93	23.6	2.24	56.9	.30
6MP-8AB-6A B	7250-1482 5	1/2	3/8	3/8-18	22.0	—	1.22	31.0	2.44	62.0	.38

Frenos de Aire a Macho Tubería Tee Macho al Centro

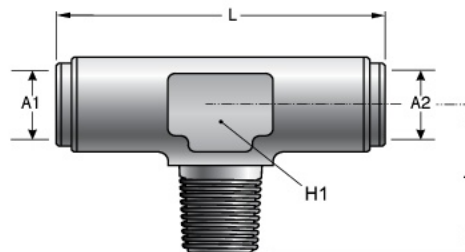


Descripción	No. Producto.	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
3AB-3AB-2M P	7250-0143 5	3/16	3/16	1/8-27	14.0	—	.79	20.1	1.69	42.9	.06
4AB-4AB-2M P	7250-0144 5	1/4	1/4	1/8-27	14.0	—	.79	20.1	1.69	42.9	.12
4AB-4AB-4M P	7250-0145 5	1/4	1/4	1/4-18	18.0	—	.96	24.4	1.77	45.0	.18
4AB-4AB-6M P	7250-1483 5	1/4	1/4	3/8-18	22.0	—	1.10	27.9	1.93	49.0	.30
6AB-4AB-4M P	7250-1484 5	3/8	3/8	1/4-18	18.0	—	.96	24.4	1.97	50.0	.20
6AB-6AB-4M P	7250-0146 5	3/8	3/8	1/4-18	18.0	—	.96	24.4	2.17	55.1	.18
6AB-6AB-6M P	7250-0147 5	3/8	3/8	3/8-18	22.0	—	1.10	27.9	2.28	57.9	.32
8AB-6AB-8M P	7250-1486 5	1/2	3/8	1/2-14	22.0	—	1.22	31.0	2.48	63.0	.46
8AB-8AB-4M P	7250-0148 5	1/2	1/2	1/4-18	22.0	—	1.14	29.0	2.44	62.0	.32
8AB-8AB-6M P	7250-0149 5	1/2	1/2	3/8-18	22.0	—	1.14	29.0	2.60	66.0	.36
8AB-8AB-8M P	7250-0150 5	1/2	1/2	1/2-14	24.0	—	1.42	36.1	2.68	68.1	.46



EQUIPOS
SELECCIÓN MANGUERA
COPLES G8K
COPLES GLOBALSPIRAL
FÉRULAS PCM/PCS
MEGACRIMP COUPLINGS
CONEXIONES ACERO INOXIDABLE
COPLES POWER CRIMP
COPLES LOC, GL Y GLP
COPLES POLARSEAL
COPLES POLARSEAL II
COPLES C14
CONEXIÓN TERMO-PLÁSTICAS PCTS
CONEXIONES MANGUERA S G1 Y G2
CONEXIONES MANGUERA S C5 Y C5E
CONEXIONES TIPO SURELOK
ADAPTADORES
CONEXIONES RÁPIDAS
UNIÓN GIRATORIA
VÁLVULAS DE BOLA
ACCESORIOS
EQUIPOS Y PARTES


Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Macho Tubería – Tee Macho al Centro

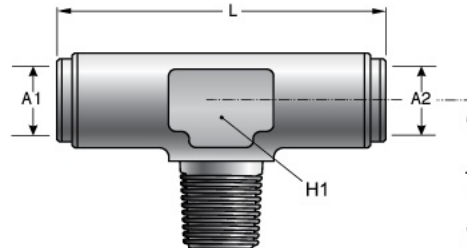

Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
10AB-8AB-8M P	7250-1488 5	5/8	1/2	1/2-14	30.0	—	1.46	37.1	2.78	70.6	.80

Frenos de Aire a Macho Tubería – Tee Esquina

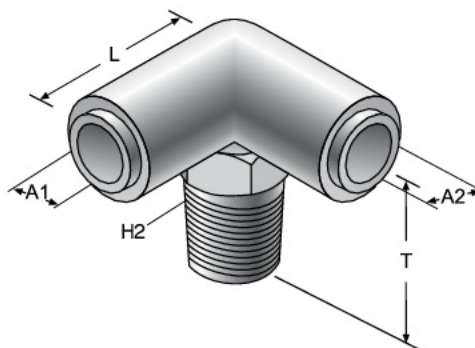

Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
6AB-6AB-6MP9 0	7250-1489 5	3/8	3/8	3/8-18	—	22.0	1.34	34.0	1.18	30.0	.38
8AB-8AB-6MP9 0	7250-1490 5	1/2	1/2	3/8-18	—	20.0	1.34	34.0	1.30	33.0	.36

EQUIPOS

SELECCIÓN
MANGUERA

COPLES
G8K

COPLES
GLOBALSPIRAL

FÉRULAS
PCM/PCS

CONEXIONES
MEGACRIMP

CONEXIONES
ACERO
INOXIDABLE

COPLES
POWER
CRIMP

COPLES
LOC, GL Y
GLP

COPLES
POLARSEAL

COPLES
POLARSEAL II

COPLES
C14

CONEXIONES
TERMO-
PLÁSTICAS
PCTS

CONEXIONES
MANGUERAS
G1 Y G2

CONEXIONES
MANGUERAS
C5 Y C5E

CONEXIONES
TIPO
SURELOK

ADAPTA-
DORES


CONEXIONES
RÁPIDAS

UNIÓN
GIRATORIA
VÁLVULAS
DE BOLA

ACCESORIOS


EQUIPOS Y
PARTES

Macho Tubería Giratorio a Frenos de Aire – Macho Lateral

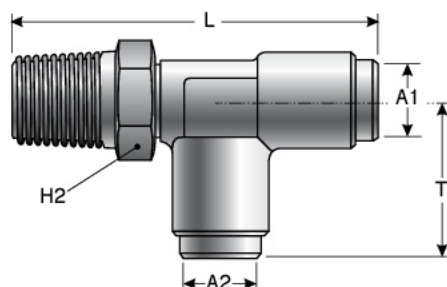

Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
2MPX-4AB-4A B	7250-0151 5	1/4	1/4	1/8-27	—	11.0	.83	21.1	1.75	44.5	.08
4MPX-4AB-4A B	7250-0152 5	1/4	1/4	1/4-18	—	14.0	.83	21.1	1.95	49.5	.12
4MPX-6AB-6A B	7250-1492 5	3/8	3/8	1/4-18	—	19.0	1.07	27.2	2.36	59.9	.20
6MPX-6AB-6A B	7250-0154 5	3/8	3/8	3/8-18	—	19.0	1.07	27.2	2.32	58.9	.20
6MPX-8AB-8A B	7250-0155 5	1/2	1/2	3/8-18	—	22.0	1.27	32.3	2.69	68.3	.32
8MPX-8AB-8A B	7250-0156 5	1/2	1/2	1/2-14	—	22.0	1.27	32.3	2.89	73.4	.36


Frenos de Aire a Macho Tubería Giratorio - Macho al Centro

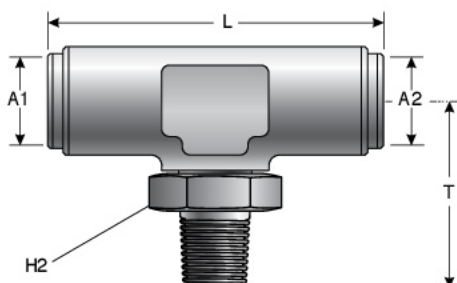

Descripción	No. Producto	Ø			H1	H2	T		L		Peso
		A1	A2		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
3AB-3AB-2MP X	7250-1493 5	3/16	3/16	1/8-27	—	11.0	.89	22.6	1.57	39.9	.08
4AB-4AB-2MP X	7250-0157 5	1/4	1/4	1/8-27	—	11.0	.91	23.1	1.67	42.4	.08
4AB-4AB-4MP X	7250-0158 5	1/4	1/4	1/4-18	—	14.0	1.12	28.5	1.67	42.4	.15
6AB-6AB-2MP X	7250-1494 5	3/8	3/8	1/8-27	—	14.0	1.09	27.7	1.92	48.8	.18
6AB-6AB-4MP X	7250-0159 5	3/8	3/8	1/4-18	—	19.0	1.29	32.8	2.17	55.1	.22
6AB-6AB-6MP X	7250-1495 5	3/8	3/8	3/8-18	—	19.0	1.24	31.5	2.17	55.1	.20
8AB-8AB-4MP X	7250-0160 5	1/2	1/2	1/4-18	—	22.0	1.39	35.3	2.56	65.0	.32
8AB-8AB-6MP X	7250-0161 5	1/2	1/2	3/8-18	—	22.0	1.42	36.1	2.56	65.0	.32
8AB-8AB-8MP X	7250-1496 5	1/2	1/2	1/2-14	—	22.0	1.62	41.2	2.56	65.0	.36


Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Hembra Tubería



Descripción	No. Producto			H1	H2	L		Peso
		"		"	"	"	mm	Lbs.
2.5AB-2F P	7250-1497 5	5/32	1/8-27	9/16	—	1.18	30.0	.04
4AB-2F P	7250-0162 5	1/4	1/8-27	9/16	—	1.31	33.3	.06
4AB-4F P	7250-0163 5	1/4	1/4-18	11/16	—	1.59	40.4	.10
6AB-2F P	7250-0164 5	3/8	1/8-27	9/16	—	1.74	44.2	.10
6AB-4F P	7250-0165 5	3/8	1/4-18	11/16	—	1.74	44.2	.12
6AB-6F P	7250-0166 5	3/8	3/8-18	7/8	—	1.78	45.2	.16
8AB-4F P	7250-0167 5	1/2	1/4-18	11/16	—	2.00	50.8	.14
8AB-8F P	7250-0169 5	1/2	1/2-14	11/16	—	2.11	53.6	.32


Frenos de Aire a Hembra Tubería – Codo a 90°



Descripción	No. Producto			H1	H2	T		L		Peso
		"		mm	mm	"	mm	"	mm	Lbs.
3AB-2FP9 0	7250-1498 5	3/16	1/8-27	14.0	—	.71	18.0	.87	22.1	.08
4AB-2FP9 0	7250-0170 5	1/4	1/8-27	14.0	—	.71	18.0	.94	23.9	.08
4AB-4FP9 0	7250-0171 5	1/4	1/4-18	18.0	—	.79	20.1	1.08	27.4	.14
4AB-6FP9 0	7250-1499 5	1/4	3/8-18	18.0	—	.79	20.1	1.08	27.4	.22
6AB-2FP9 0	7250-0172 5	3/8	1/8-27	13.0	—	.79	20.1	1.31	33.3	.20
6AB-4FP9 0	7250-0173 5	3/8	1/4-18	18.0	—	.79	20.1	1.31	33.3	.14
6AB-6FP9 0	7250-0174 5	3/8	3/8-18	22.0	—	.79	20.1	1.31	33.3	.22
8AB-4FP9 0	7250-0175 5	1/2	1/4-18	18.0	—	.94	23.9	1.16	29.5	.22
8AB-6FP9 0	7250-0176 5	1/2	3/8-18	22.0	—	.94	23.9	1.16	29.5	.22
8AB-8FP9 0	7250-0177 5	1/2	1/2-14	16.0	—	.94	23.9	1.16	29.5	.56


Frenos de aire SureLok™

Frenos de Aire a Hembra Tubería – Tee Hembra al Centro

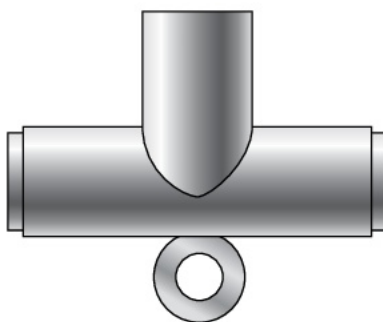

Descripción	No. Producto	Ø			T		L		Peso
		A1	A2		"	mm	"	mm	
6AB-6AB-4F P	7250-0178 5	3/8	3/8	3/8-18	1.06	26.9	2.34	59.4	.24

Macho Tubería a Frenos de Aire a Hembra Tubería – Tee

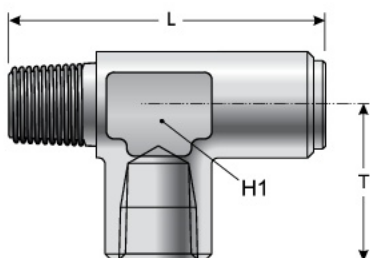

Descripción	No. Producto	Ø			H1	T		L		Peso
		"	"		"	"	mm	"	mm	
4MP-6AB-4F P	7250-1501 5	1/4	1/4-18	1/4-18	18	.96	24.4	2.05	52.1	.18
8MP-8AB-2F P	7250-1504 5	1/2	1/2-14	1/8-27	24	.96	24.4	2.40	61.0	.32




Frenos de Aire SureLok™

Unión Frenos de Aire - Continúa

Descripción	No. Producto	Ø		L		Peso
		A1	A2	"	mm	Lbs.
3AB-3A B	7250-1514 5	3/16	3/16	1.36	24.5	.25
4AB-4A B	7250-0187 5	1/4	1/4	1.40	35.6	.16
6AB-4A B	7250-1515 5	3/8	1/4	1.71	43.4	.12
6AB-6A B	7250-0188 5	3/8	3/8	1.74	44.2	.20
8AB-6A B	7250-1516 5	1/2	3/8	1.91	48.5	.18
8AB-8A B	7250-0189 5	1/2	1/2	2.01	51.1	.25
10AB-10A B	7250-0190 5	5/8	5/8	2.42	61.5	.32
12AB-12A B	7250-1517 5	3/4	3/4	2.48	63.0	.44


Unión Frenos de Aire – Codo a 90°

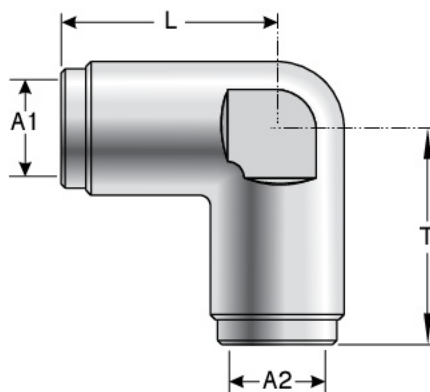

Descripción	No. Producto	Ø		T		L		Peso
		A1	A2	"	mm	"	mm	Lbs.
4AB-4AB9 0	7250-0192 5	1/4	1/4	.83	21.1	.83	21.1	.08
6AB-6AB9 0	7250-0193 5	3/8	3/8	1.07	27.2	1.07	27.2	.14
8AB-8AB9 0	7250-0194 5	1/2	1/2	1.26	32.0	1.26	32.0	.20
10AB-10AB9 0	7250-1518 5	5/8	5/8	1.48	37.6	1.61	40.9	.50


Frenos de Aire SureLok™

Frenos de Aire a Ensamble Macho sin abocinar - Mampara

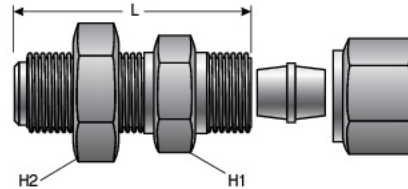


Descripción	No. Producto			H1	H2	L		Peso
		"		"	"	"	mm	Lbs.
4AB-4M FA-BKH D	7250-1506 5	1/4	1/4	11/16	15/16	.50	12.7	.28
6AB-6M FA-BKH D	7250-1507 5	3/8	3/8	7/8	7/8	.68	17.3	.42

Frenos de Aire a Hembra Tubería - Mampara



Descripción	No. Producto			H1	H2	L		Peso
		"		mm	"	"	mm	Lbs.
4AB-2FP-BKH D	7250-1508 5	1/4	1/8-27	22.0	15/16	1.32	33.5	.24
4AB-4FP-BKH D	7250-0184 5	1/4	1/4-18	22.0	15/16	1.59	40.4	.20
6AB-4FP-BKH D	7250-1509 5	3/8	1/4-18	24.0	1 1/8	2.20	55.9	.30
6AB-6FP-BKH D	7250-0185 5	3/8	3/8-18	27.0	1 1/8	2.20	55.9	.30
6AB-8FP-BKH D	7250-1510 5	3/8	1/2-14	27.0	1 1/8	2.20	55.9	.38
8AB-6FP-BKH D	7250-1511 5	1/2	3/8-18	27.0	1 5/16	1.89	48.0	.32
8AB-8FP-BKH D	7250-0186 5	1/2	1/2-14	27.0	1 5/16	2.64	67.1	.48

Unión Frenos de Aire

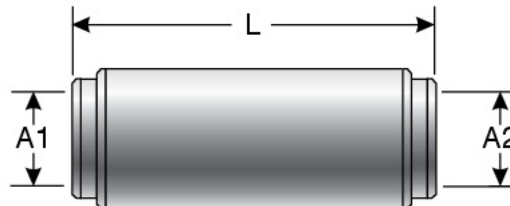


Descripción	No. Producto			L		Peso
		A1	A2	"	mm	Lbs.
2.5AB-2.5A B	7250-0191 5	5/32	5/32	1.18	30.0	.10
2AB-2A B	7250-1513 5	1/8	1/8	1.15	27.2	.08




Frenos de Aire SureLok™

Unión Frenos de Aire - Tee con Hueco para Montaje

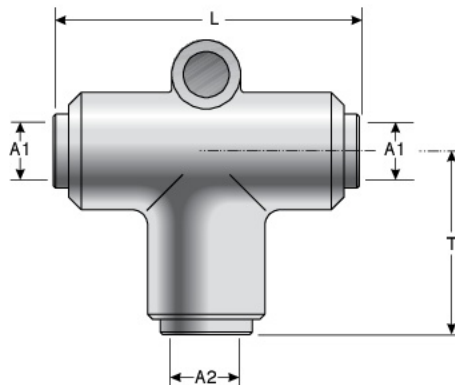

Descripción	No. Producto	Ø		T		L		Peso
		A1	A2	"	mm	"	mm	Lbs.
6AB-6AB-8ABM H	7250-1531 5	3/8	1/2	1.42	36.1	2.36	59.9	.48


Manifold 6 Puertos

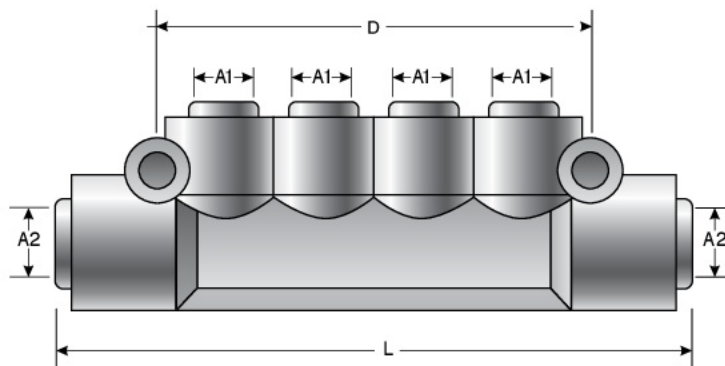

Descripción	No. Producto	Ø		D		L		Peso
		A1	A2	"	mm	"	mm	Lbs.
6AB-4MANIFOL D	7250-1532 5	1/4	3/8	2.76	70.1	4.10	104.1	1.20

Frenos de Aire SureLok™

Unión Frenos de Aire - Tee

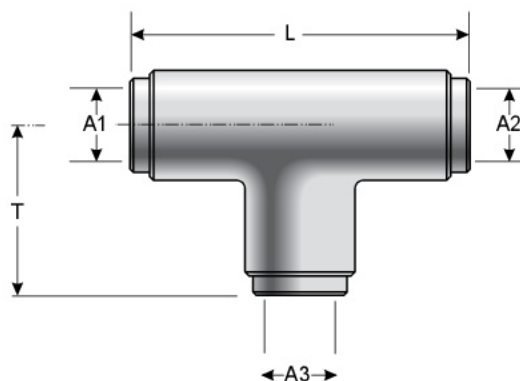

Descripción	No Producto	Ø			T		L		Peso
		A1	A2	A3	"	mm	"	mm	Lbs.
2AB-2AB-2A B	7250-1519 5	1/8	1/8	1/8	.63	16.0	1.26	32.0	.02
3AB-3AB-3A B	7250-1520 5	3/16	3/16	3/16	.72	18.3	1.44	36.9	.06
4AB-4AB-4A B	7250-0195 5	1/4	1/4	1/4	.93	23.6	1.65	41.9	.08
6AB-6AB-4A B	7250-1524 5	3/8	3/8	1/4	.93	23.6	2.17	55.1	.18
6AB-6AB-6A B	7250-0196 5	3/8	3/8	3/8	1.07	27.2	2.13	54.1	.18
6AB-6AB-8A B	7250-1525 5	3/8	3/8	1/2	1.28	32.5	2.36	59.9	.30
8AB-8AB-4A B	7250-1526 5	1/2	1/2	1/4	.98	24.9	2.52	64.0	.28
8AB-8AB-6A B	7250-1527 5	1/2	1/2	3/8	1.22	31.0	2.44	62.0	.30
8AB-8AB-8A B	7250-0197 5	1/2	1/2	1/2	1.26	32.0	2.53	64.3	.28
10AB-8AB-10A B	7250-1528 5	5/8	1/2	5/8	1.56	39.6	3.01	76.5	.68
10AB-10AB-10A B	7250-1521 5	5/8	5/8	5/8	1.54	39.1	3.07	78.0	.66
12AB-12AB-12A B	7250-1522 5	3/4	3/4	3/4	1.56	39.6	3.12	79.3	.78



Frenos de Aire SureLok™

Manguera para Frenos de Aire 3245D



Recomendada para: La industria del transporte en la conducción del aire de los sistemas de frenos de camiones y autobuses; dónde se requieran mangueras ligeras y semiflexibles.

Cumple con las normas J1402A y DOT FMVSS

Tubo: Nitrilo.

Refuerzo: Poliéster.

Cubierta: Nitrilo.

Temperatura: -40°C a + 121°C (-40°F a 249°F)

Presentación: Carretes de hasta 160 m., 2 tramos máximos por carrete, longitud mínima de 15.24 m.

Conexiones Recomendadas:

Reusables Tipo GAB

Permanentes Tipo FAP (Sólo ensambladas en planta)

Descripción	No. Producto						Peso kg.
3245D 3/8	3245-0430	3/8	0.75	225	900	3.5	0.2565

Frenos de Aire SureLok™

Coil de Frenos de Aire

Recomendada para: Líneas de Interconexión del sistema de Frenos de Tractocamión y Remolque.


Tubo: Nylon 11 Extruido 100% Virgen, conforme a Norma SAE J844.

Refuerzo: Tipo B. Una trenza de Fibra Poliéster.

Cubierta: Nylon 11 Extruido 100% Virgen

Temperatura: -40°C a + 93°C (-40°F a 200°F)

Presentación: Juego de 2 Ensamblajes. Disponibles en longitudes de 12 y 15 pies. Fácil identificación a prueba de error: Azul para línea de servicio y Rojo para línea de Emergencia.

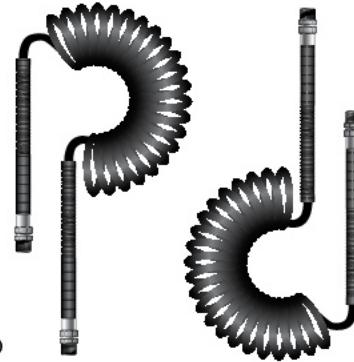

Descripción	No. Producto	Ø	Longitud de Trabajo	PSI	PSI	# de Vueltas	Cuerda Macho NPT	Peso Kg
8-15 A COIL FRENOS AIRE AZUL 1/2 15	4360-1815	1/2	15 Ft (3.65 m)	235	950	21-1/2	½ -14	0.775
8-12 A COIL FRENOS AIRE AZUL 1/2 12	4360-3812	1/2	12 Ft (4.57 m)	235	950	18-1/2	½ 14	0.745

CARACTERÍSTICAS

- Baja Absorción de Humedad
- Altamente Flexible y Ligera
- Libre de Mantenimiento
- Resistente a combustibles (moderado), grasa, aceite y condiciones atmosféricas
- Buena estabilidad dimensional que evita el inflado bajo presión
- Excelente capacidad retráctil
- Diseño apropiado a la aplicación que permite su fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN GATES

- Férula crimpable estampada en latón; fabricada bajo aleación CA-360
- Espiga de acero que proporciona mayor resistencia al Torque.
- Cuerda de espiga autosellante NPTF; cumple con la norma SAE J246a.



Powering Progress.

gates.com.mx

EQUIPOS

SELECCIÓN MANGUERA

COPLES G8K

COPLES GLOBALSPIRAL

FÉRULAS PCM/PCS

CONEXIONES MEGACRIMP

CONEXIONES ACERO INOXIDABLE

COPLES POWER CRIMP

COPLES LOC, GL Y GLP

COPLES POLARSEAL

COPLES POLARSEAL II

COPLES C14

CONEXIONES TERMO-PLÁSTICAS PCTS

CONEXIONES MANGUERAS G1 Y G2

CONEXIONES MANGUERAS C5 Y C5E

CONEXIONES TIPO SURELOK

ADAPTADORES

CONEXIONES RÁPIDAS

UNIÓN GIRATORIA

VÁLVULAS DE BOLA

ACCESORIOS

EQUIPOS Y PARTES